
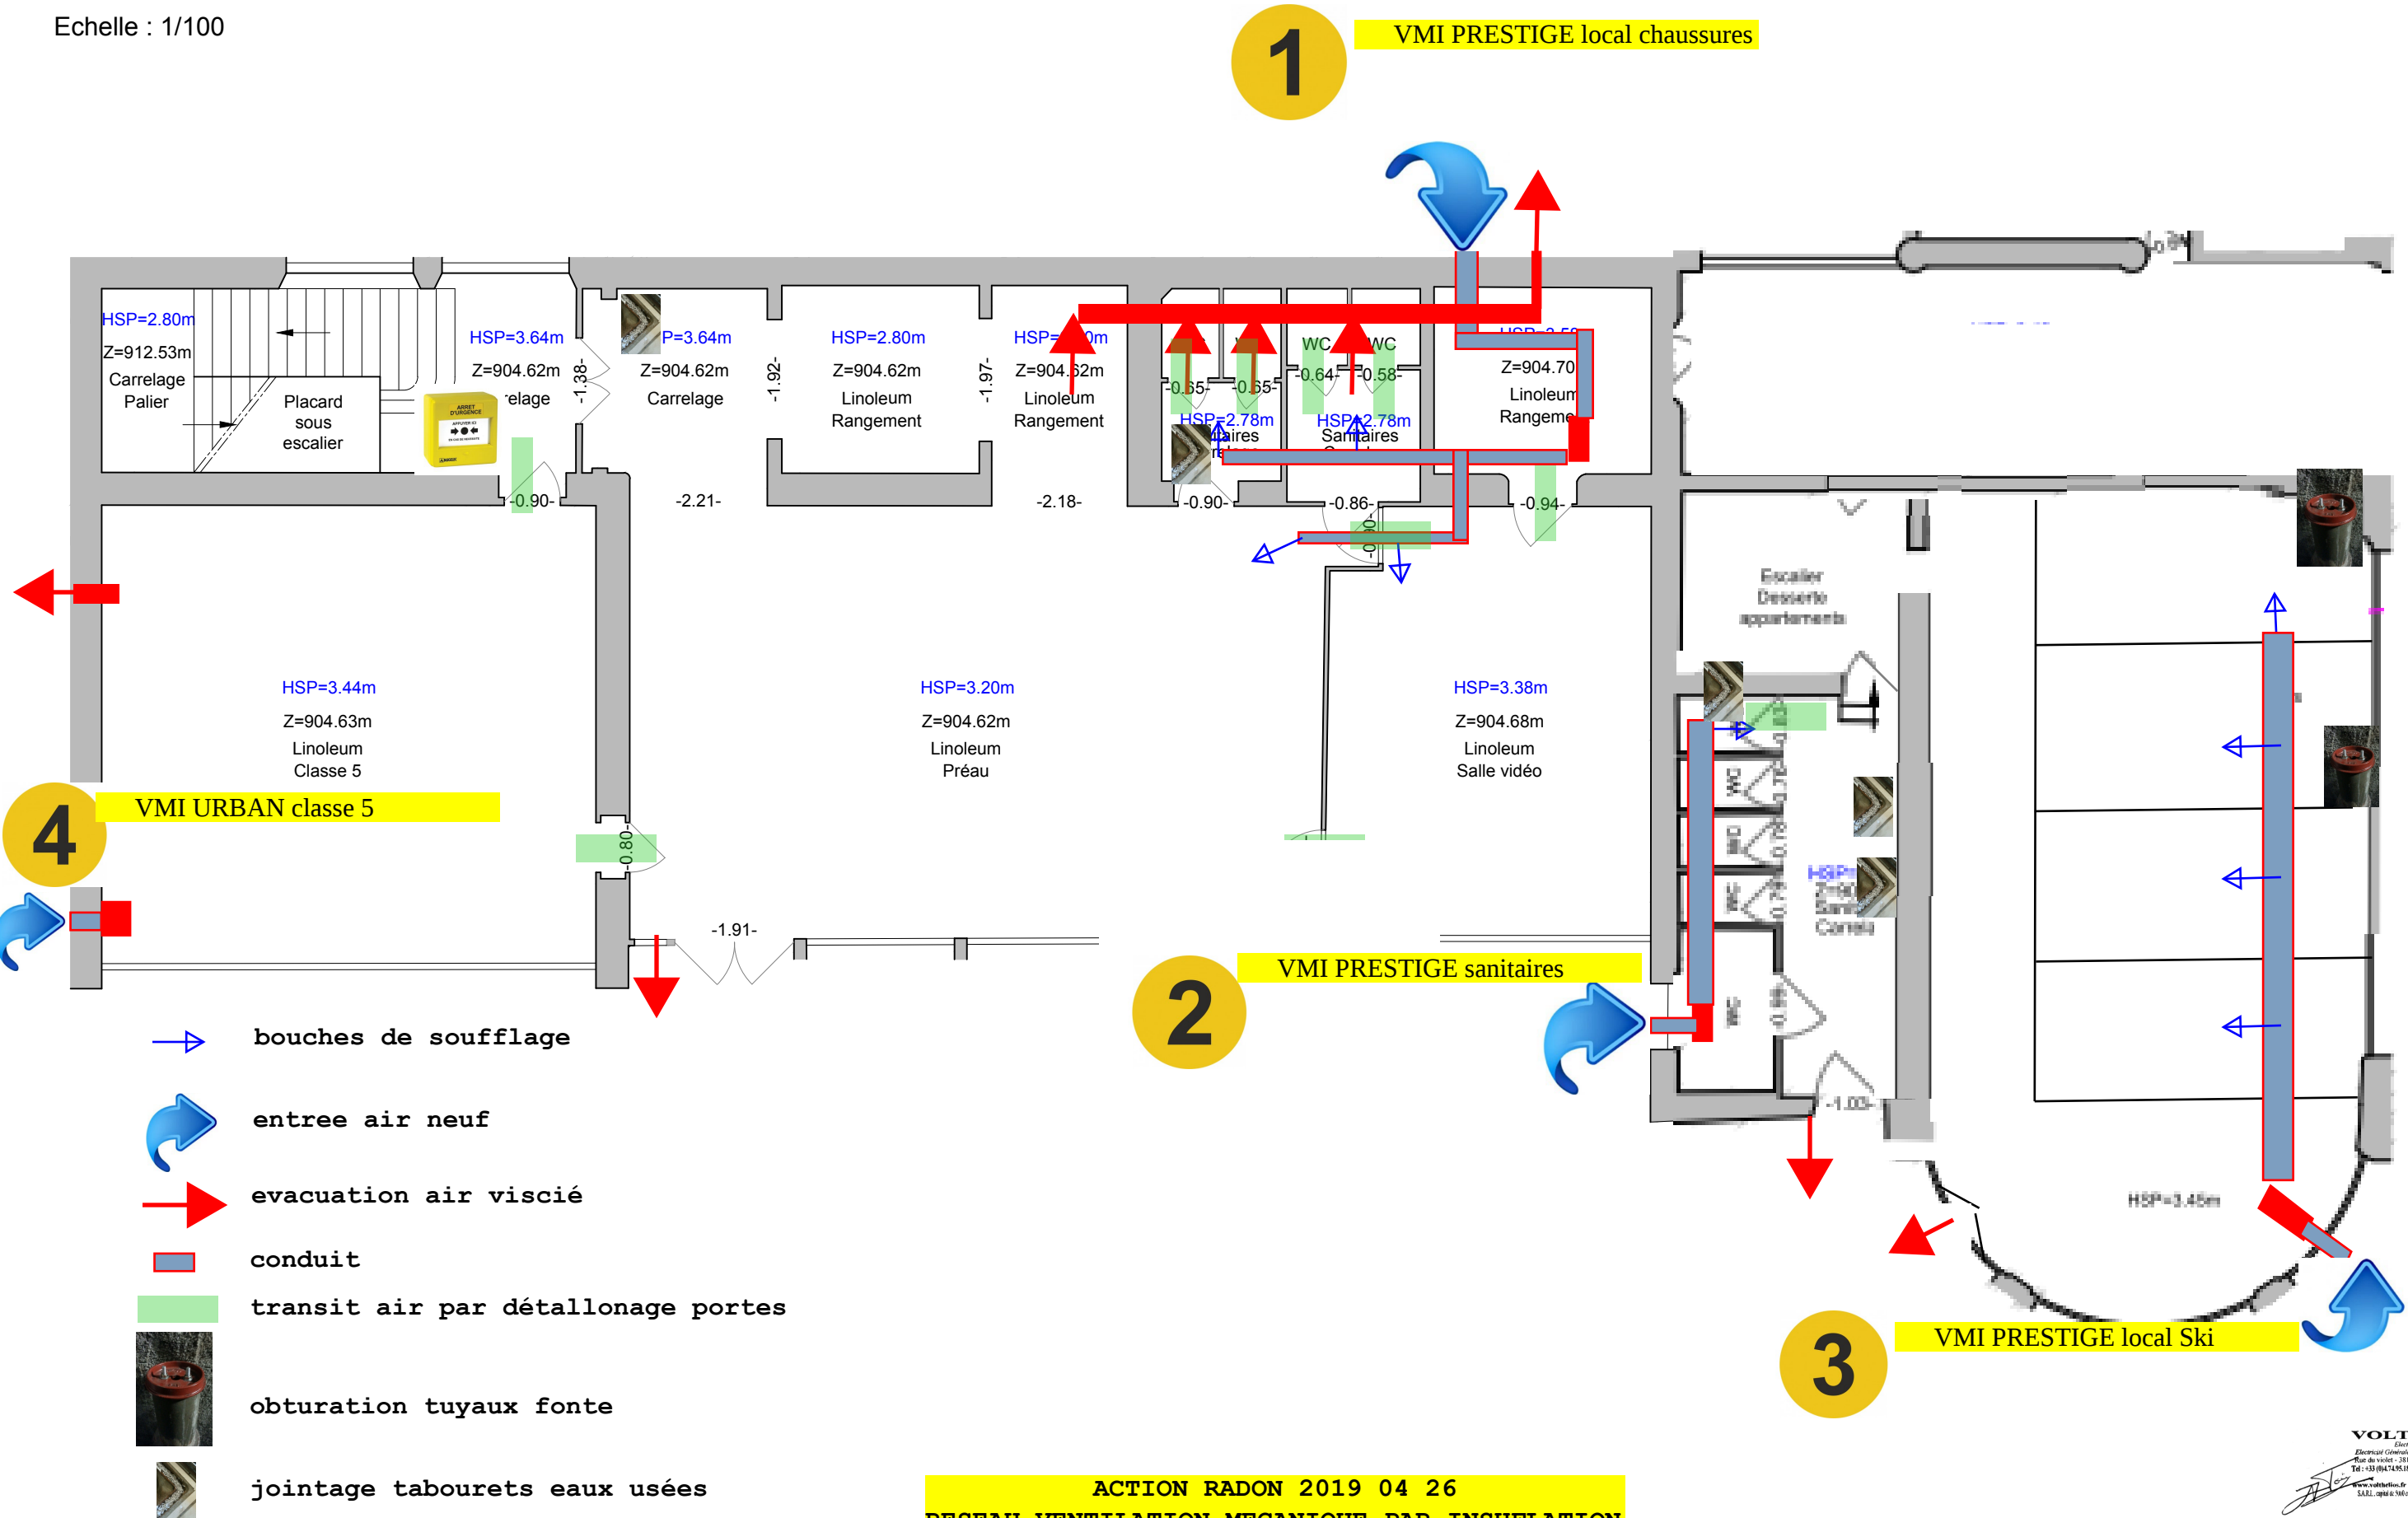




	Dépenses
2018	
JUIN - 1ère DEPISTAGE RADON - 2 écoles	1074,00
NOVEMBRE - DIAGNOSTIC BATIMENT ECOLE ELEMENTAIRE (suite à un fort taux de radon dans 1 à 2 pièces de l'école élémentaire)	2400,00
2019	
MARS à AOUT - Faisabilité des travaux de rémédiations + Travaux : calfeutrage des canalisations provenant des caves, mise en place de joints sur les plinthes et les circuits électriques, mise en place d'un module d'entrée d'air dans la pièce sur fenêtre, installation de VMI dans les caves avec une extraction donnant sur la cours et entrée d'air neuf, installation VMI dans la salle polyvalente, dans les sanitaires et la classe de CP, installation d'une porte étanche au niveau des caves en terre battu)	34046,09
SEPTEMBRE - Contrôle d'efficacité des travaux de remédiations - Abaissement constaté mais taux dépassant encore le seuil dans une pièce	1251,60
2020	
MAI - JUIN - Travaux complémentaires par l'installation d'une ventilation dans la BCD	11184,75
Entretien ventilation + commande de filtres si besoin - 1 fois/an (1 fois par/an par le personnel technique communal formé)	1708,15
NOVEMBRE à FEVRIER 2021 - Contrôle d'efficacité des travaux de remédiations - Abaissement constaté mais taux dépassant encore le seuil dans une pièce	804,00
2021	
JUILLET - AOUT - Travaux complémentaire - dallage du sol en terre battu des caves avec intallation d'un film anti radon	15428,17

2023	
SEPTEMBRRE - Contrôle d'efficacité des travaux de remédiations - Taux de radon en dessous du seuil	864,00
Entretien ventilation + commande de filtres si besoin - 1 fois/an (1 fois par/an par le personnel technique communal formé)	1606,26
2024	
Entretien ventilation + commande de filtres si besoin - 1 fois/an (1 fois par/an par le personnel technique communal formé)	?
TOTAL	70367,02