



# Foyers et poêles à bois

2020



## Amoureux du vrai feu à bois

Le nom de Dik Geurts est synonyme d'artisanat et de design depuis sa fondation. Au cours des 40 dernières années, Dik Geurts est devenu un nom connu dans le monde des cheminées. Depuis 2007, Dik Geurts est entièrement intégré dans DRU Verwarming B.V., une entreprise innovante qui garantit une qualité supérieure depuis des siècles.

En plus des designers, chez Dik Geurts, nous aimons particulièrement le vrai feu de bois. Dans notre usine de Duiven (Pays-Bas), nous travaillons chaque jour à la qualité et à la facilité d'utilisation de nos poêles et cheminées. Avec cette brochure, nous souhaitons vous montrer comment la combinaison de la simplicité, de l'expérience et de la connaissance conduit à de beaux poêles et au plus beau feu de bois.

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ENVIRONNEMENT</b><br>Chauffage au bois et aération                                           | <b>4</b>  |
| <b>TECHNIQUES DES POÊLES À BOIS</b><br>Une technologie bien pensée, simple à utiliser           | <b>8</b>  |
| <b>LES POÊLES DESIGN</b><br>2 faces, front et tunnel                                            | <b>10</b> |
| <b>POÊLES</b><br>3 faces et front                                                               | <b>20</b> |
| <b>INSERTS ET FOYERS ENCASTRABLES</b><br>3 faces, 2 faces, front et tunnel                      | <b>40</b> |
| <b>FOYERS CHAUFFAGE CENTRAL</b><br>Foyers front                                                 | <b>60</b> |
| <b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES</b><br>Dimensions, possibilités de raccordement et characteristics | <b>62</b> |

Icônes utilisées

**kW** | Puissance  
Page 6

**EA** | External Air  
Page 7

**IR** | Infrarouge  
Page 9

**RS** | Room Sealed  
Page 7

# Économiser le bois, les poussières fines et l'environnement

Tous les poêles et foyers à bois de la gamme Dik Geurts ont un rendement particulièrement élevé. Une température plus élevée est atteinte dans ces poêles et cheminées fermés et bien pensés. En conséquence, la combustion est beaucoup plus complète et efficace. Les particules de suie restantes sont également entièrement brûlées. Vous économisez ainsi du bois, vous émettez moins de particules et de suie et vous préservez l'environnement.



## EcoDesign & Flamme Verte

À partir du 1er janvier 2022, la législation européenne fixe des exigences concernant le rendement minimal d'un poêle et l'émission maximale de particules. Tous nos foyers et poêles sont déjà conformes à cette législation et portent le label EcoDesign 2022. De nombreuses foyers et poêles Dik Geurts ont également le label de qualité Flamme Verte. Tous les appareils Dik Geurts enregistrés chez Flamme Verte ont une certification de 7 étoiles.



## Neutre sur le plan climatique

En principe, le chauffage au bois est neutre en CO<sub>2</sub>. Pendant la phase de croissance d'un arbre, ce CO<sub>2</sub> est absorbé par l'air. Lorsque l'arbre est coupé et mis à feu, la même quantité de CO<sub>2</sub> est à nouveau libérée. Pour pouvoir faire des feux neutres sur le plan climatique, il faut utiliser du bois extrait de manière durable. Un nouvel arbre est alors rendu pour chaque arbre coupé. De cette façon, tout reste bien équilibré.

## Étiquetage énergétique

Les poêles à bois Dik Geurts sont munis d'un label d'efficacité énergétique. Plus l'étiquette est verte, mieux c'est pour l'environnement. Nos poêles sont tous au moins dans la classe A.



# La bonne façon de faire du feu

## Le meilleur feu

Avec la méthode dite suisse, vous tirez de manière sûre et propre. Au fond du poêle, on met de grosses bûches, sur lesquelles on met de petits morceaux de bois et sur lesquelles on allume le feu. Rechargez l'espace de chauffage s'il ne reste plus qu'un lit lumineux. Placez un certain nombre de blocs avec le côté fendu vers le bas dans la chaufferie et ouvrez l'arrivée d'air.

## Le bon bois

Le bois doit être sec et convenir comme bois de chauffage. Le bon bois de chauffage a un pourcentage d'humidité de 15 à 20 %. Ne jamais brûler de bois de rebut. N'utilisez pas non plus de panneaux aggloméré, de vieilles traverses de chemin de fer ou de bois traité. La combustion de bois traité et traité peut produire des fumées toxiques. En plus d'être dangereuse, cette pratique est également très dommageable pour l'environnement.



Scannez le code QR pour obtenir une vidéo d'explication sur la combustion du bois.

## Air extérieur

Les maisons sont de mieux en mieux isolées de nos jours. Pour garantir qu'une quantité suffisante d'air frais entre dans la maison, des systèmes de ventilation sont souvent installés. Selon la situation de votre domicile, vous pouvez avoir besoin d'un type de connexion spécifique (EA ou RS). Les foyers Dik Geurts EA peuvent être équipés d'un raccordement à l'air extérieur. De cette façon, il n'y a pratiquement pas d'oxygène qui sort de votre maison. Il existe également des foyers RS avec une connexion d'air extérieur qui prennent l'air de combustion entièrement à l'extérieur. Ces cheminées sont très adaptées aux maisons modernes et exigeante.



**EA** ('External Air'), utilisé dans les situations neutres ou de surpression. L'oxygène pour la combustion provient presque entièrement de l'extérieur.



**RS** ('Room Sealed'), utilisé pour la sous-pression dans le salon. L'oxygène pour la combustion vient entièrement de l'extérieur.

## Le bon rendement


La puissance d'un poêle à bois doit correspondre à l'espace que vous souhaitez chauffer. Si vous disposez d'un poêle à bois trop puissant, la pièce deviendra vite trop chaude. Vous ne pourrez alors pas laisser le feu brûler à sa pleine capacité et cela peut provoquer des fumées toxiques ou une pollution supplémentaire de la cheminée. Si la puissance est trop faible, vous courez le risque que le poêle ou foyer ne chauffe pas suffisamment la pièce. Cela est particulièrement ennuyeux lorsque le feu a une fonction importante dans le chauffage de votre maison. Dik Geurts propose une large gamme de poêles et de foyers pour les grandes et petites pièces. Les foyers Dik Geurts peuvent également être alimentés à faible puissance (4 kW), ils conviennent parfaitement à une utilisation au printemps ou en automne.



**kW** (Puissance, indiquée en kilo Watt).

## Calculer la puissance

Calculez le contenu de l'espace que vous souhaitez chauffer (longueur x largeur x hauteur). Ensuite, il est important de faire un inventaire de l'isolation de votre maison. Avez-vous du double vitrage et une isolation des murs et du sol partout ? Alors votre maison appartient au type A. Votre maison n'est-elle pas isolée de manière optimale ? Et vous n'avez pas de double vitrage partout ? Alors votre maison appartient au type B. Votre maison est-elle mal isolée et n'a-t-elle pas de double vitrage ? Alors votre maison appartient au type C. Vous pouvez ensuite voir dans le graphique ci-dessus quelle est la capacité (en kilowatts) nécessaire pour chauffer votre maison.

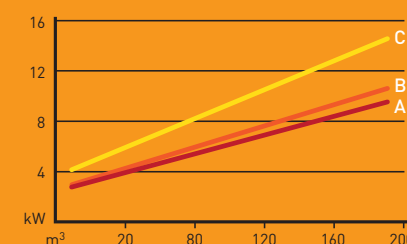

## L'Ouganda a le cœur chaud

Chez Dik Geurts, nous avons l'œil pour le monde qui nous entoure. Les êtres humains méritent également notre attention. Dans le projet "un foyer pour vous, un avenir pour elle", une partie des recettes de nos foyers est utilisée pour fournir aux femmes en Ouganda un microcrédit pour une plantation d'arbres.



# Une technique réfléchie, simple à utiliser

Un poêle à bois Dik Geurts n'est pas seulement un meuble dans lequel vous pouvez brûler du bois. C'est un dispositif bien pensé qui assure une combustion efficace et propre et un rendement élevé. Nos foyers et poêles ont une chambre de combustion fermée (donc sans grille) qui assure une bonne isolation. Les gaz de combustion qui se dégagent lors de la combustion sont conduits à l'extérieur par un ingénieux labyrinthe.

## Une utilisation simple

Les foyers et les poêles Dik Geurts sont faciles à utiliser. Ils disposent d'un seul levier pour réguler l'alimentation d'air. Grâce à cette alimentation en air sophistiquée, les foyers et les poêles de Dik Geurts s'allument très facilement.

## Verre infrarouge

Chez Dik Geurts, nous utilisons du verre infrarouge pour un certain nombre de nos foyers et poêles afin de faire circuler la chaleur dans le foyer. Cela donne un rendement élevé, retient la chaleur dans le foyer et la vitre reste propre beaucoup plus longtemps.



## Vermiculite

Les chambres de combustion de toutes les foyers Dik Geurts sont isolées avec de la vermiculite qui retient la chaleur. Pour un beau contraste avec les flammes jaunes, la vermiculite de la chambre de combustion de nos foyers design est en anthracite foncé.

## Plaques de sol

Pour une installation complète et une protection supplémentaire du sol, nous proposons des plaques rondes, rectangulaires et carrées. Réalisé en acier anthracite foncé et disponible en différentes tailles.

**Un poêle à bois Dik Geurts a  
toujours un rendement élevé,  
de faibles émissions de CO<sub>2</sub> et de  
poussières fines et un contrôle  
ultime du feu. Garanti.**

Une utilisation simple : un seul levier

Plaque de sol optionnelle



Foyers design

# L'accroche-regard de chaque intérieur

Un foyer design donne du caractère à votre maison et est le cœur battant de tout intérieur. Les foyers conçues par Dik Geurts semblent flotter dans l'espace et en même temps forment une unité naturelle avec le reste de l'intérieur.

Page  
12



## ODIN

Front, Fixed  
Front, Plateau  
Front, Wall  
Tunnel, Fixed  
Tunnel, Plateau

Page  
16



## BORA CORNER

Cubes  
Fixed  
Floating Plateau  
Straight Plateau  
Wall

# Odin

## Fonction et design vont de pair

Le design unique et rond de l'Odin attire non seulement l'attention, mais sa forme permet également de jouer avec la flamme.

- Plus rapide, chaleureux et respectueux de l'environnement
- Fenêtre ronde unique en verre
- Pendu, sur un plateau ou au mur

### Odin Front, Fixed

Rendement 75,2%  
LxPxH 606x380x606 mm




### Odin Front, Wall

Rendement 75,2%  
LxPxH 606x415x606 mm



### Odin Front, Plateau

Rendement 75,2%  
LxPxH 1600x380x842 mm



Scannez cette  
QR code pour  
bois qui brûle.



### Odin Tunnel, Fixed

Rendement 75,0%  
LxPxH 606x400x606 mm




Scannez cette  
QR code pour  
bois qui brûle.

L'expérience  
ultime du feu  
avec une visibilité  
et une chaleur  
à double sens



### Odin Tunnel, Plateau

Rendement 75,0%  
LxPxH 1600x400x842 mm



# Bora Corner

## Cube robuste avec vue sur le feu des deux côtés

La fenêtre en verre à deux faces des foyers design de Bora Corner offre une belle vue sur le feu. Suspendue dans la chambre ou debout sur un plateau, la Bora apporte chaleur et atmosphère dans toute la pièce.

- Choisissez une version gauche ou droite
- Concevoir un foyer pour n'importe quelle position dans la maison
- Large gamme de puissance, réglable de manière optimale

### Bora Corner, Cubes

Rendement 78,1 %  
LxPxH 625x577x1030 mm



Scannez cette QR code pour bois qui brûle.

### Bora Corner, Fixed

Rendement 78,1 %  
LxPxH 505x410x510 mm



Scannez cette QR code pour bois qui brûle.

### Bora Corner, Floating Plateau

Rendement 78,1 %  
LxPxH 1200x450x829 mm





Scannez cette  
QR code pour  
bois qui brûle.

### Bora Corner, Straight Plateau

Rendement 78,1 %  
LxPxH 1500x450x879 mm



4-9 kW



IR



EA



RS



A



Les plaques pour  
le stockage du bois  
sont disponibles en  
différentes tailles.



### Bora Corner, Wall

Rendement 78,1 %  
LxPxH 505x448x510 mm



4-9 kW



IR



EA



RS



A

Point fort de  
l'ambiance  
et de la  
convivialité

Un long regard fixe sur les flammes dansantes, le son chaleureux d'un vrai feu crépitant et la chaleur d'une source naturelle. Avec un feu de bois de Dik Geurts, vous apportez dans votre salon le confort d'un feu de camp à l'ancienne.

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Page<br/>22</div> <div></div> <div>VIDAR<br/>Triple<br/>Wall</div> | <div>Page<br/>24</div> <div></div> <div>KALLE</div>          | <div>Page<br/>25</div> <div></div> <div>FOLKE</div>                                                             | <div>Page<br/>26</div> <div></div> <div>MODIVAR 5<br/>Store Front<br/>Store Corner<br/>Floating Plateau<br/>Straight Plateau</div> |
| <div>Page<br/>30</div> <div></div> <div>ASTE 5</div>                   | <div>Page<br/>31</div> <div></div> <div>LARS<br/>1000</div> | <div>Page<br/>32</div> <div></div> <div>IVAR<br/>5, Low<br/>5, High<br/>5, Store<br/>8, Low<br/>8, Store</div> | <div>Page<br/>38</div> <div></div> <div>JANNIK<br/>Medium, Low<br/>Medium, High<br/>Large</div>                                   |

# Vidar

## Grande image du feu et très haute efficacité

Les poêles Vidar sont équipés de vitres infrarouges qui reflète la chaleur, ce qui leur confère un rendement remarquablement élevé de 88 % et permet de nettoyer les vitres pendant la cuisson. Combinez cela avec une énorme surface de fenêtre et vous avez la garantie d'avoir une grande image du feu.

- Poêle à haut rendement (88%)
- Verre infrarouge (IR) qui reflètent la chaleur
- Grâce à une large gamme de puissance, elle convient également aux petites salles de séjour

### Vidar Triple

Rendement 88,0%  
LxPxH 662x410x850mm



Scannez cette  
QR code pour  
bois qui brûle.

### Vidar Wall

Rendement 88,0%  
LxPxH 662x430x535mm



# Kalle

De très grandes  
fenêtres pour  
une vision  
optimale du feu


Le Kalle est un poêle à bois industriel avec un compartiment à bois pratique sous la chaufferie. Les trois grandes fenêtres offrent une vue magnifique sur les flammes.

- Poêle à bois autoportant étanche avec stockage du bois
- Vue du feu de trois côtés
- Utilisation économique grâce à une très grande efficacité (85%)



## Kalle

Rendement 85,0%  
LxPxH 546x415x1000 mm



4-8 kW EA



# Folke



## Folke

Rendement 77,3%  
LxPxH 476x410x1000 mm



4-8 kW IR EA RS

Grâce à la vue sur trois côtés du feu Folke, vous pouvez profiter encore plus des flammes vives. Le compartiment à bois situé sous la chaufferie donne à ce poêle un aspect rustique et atmosphérique, même lorsque le poêle ne brûle pas.

- Une trappe d'air unique
- Fenêtre latérale reflète la chaleur (infrarouge)
- Convient aux maisons ventilées mécaniquement et aux maisons passives

Atmosphérique,  
même lorsque  
le poêle ne  
brûle pas

# Modivar 5


## Des formes serrées et une maîtrise ultime du feu

Grâce à leurs formes épurées à l'acier foncé, les poêles Modivar conviennent parfaitement à un intérieur moderne. Si vous recherchez quelque chose de vraiment spécial, un plateau flottant en vaut la peine.

- Contrôle ultime du feu grâce à une simple trappe d'air
- Poignée de porte intégrée
- Choix de compartiments et d'étagères de bois

### Modivar 5, Floating Plateau

Rendement 82,0%  
LxPxH 1200x450x857 mm



### Modivar 5, Store Front

Rendement 82,0%  
LxPxH 450x368x1000 mm



Scannez cette QR code pour bois qui brûle.




**Modivar 5, Store Corner**

Rendement 82,0%  
LxPxH 450x368x1000 mm



Scannez cette  
QR code pour  
bois qui brûle.

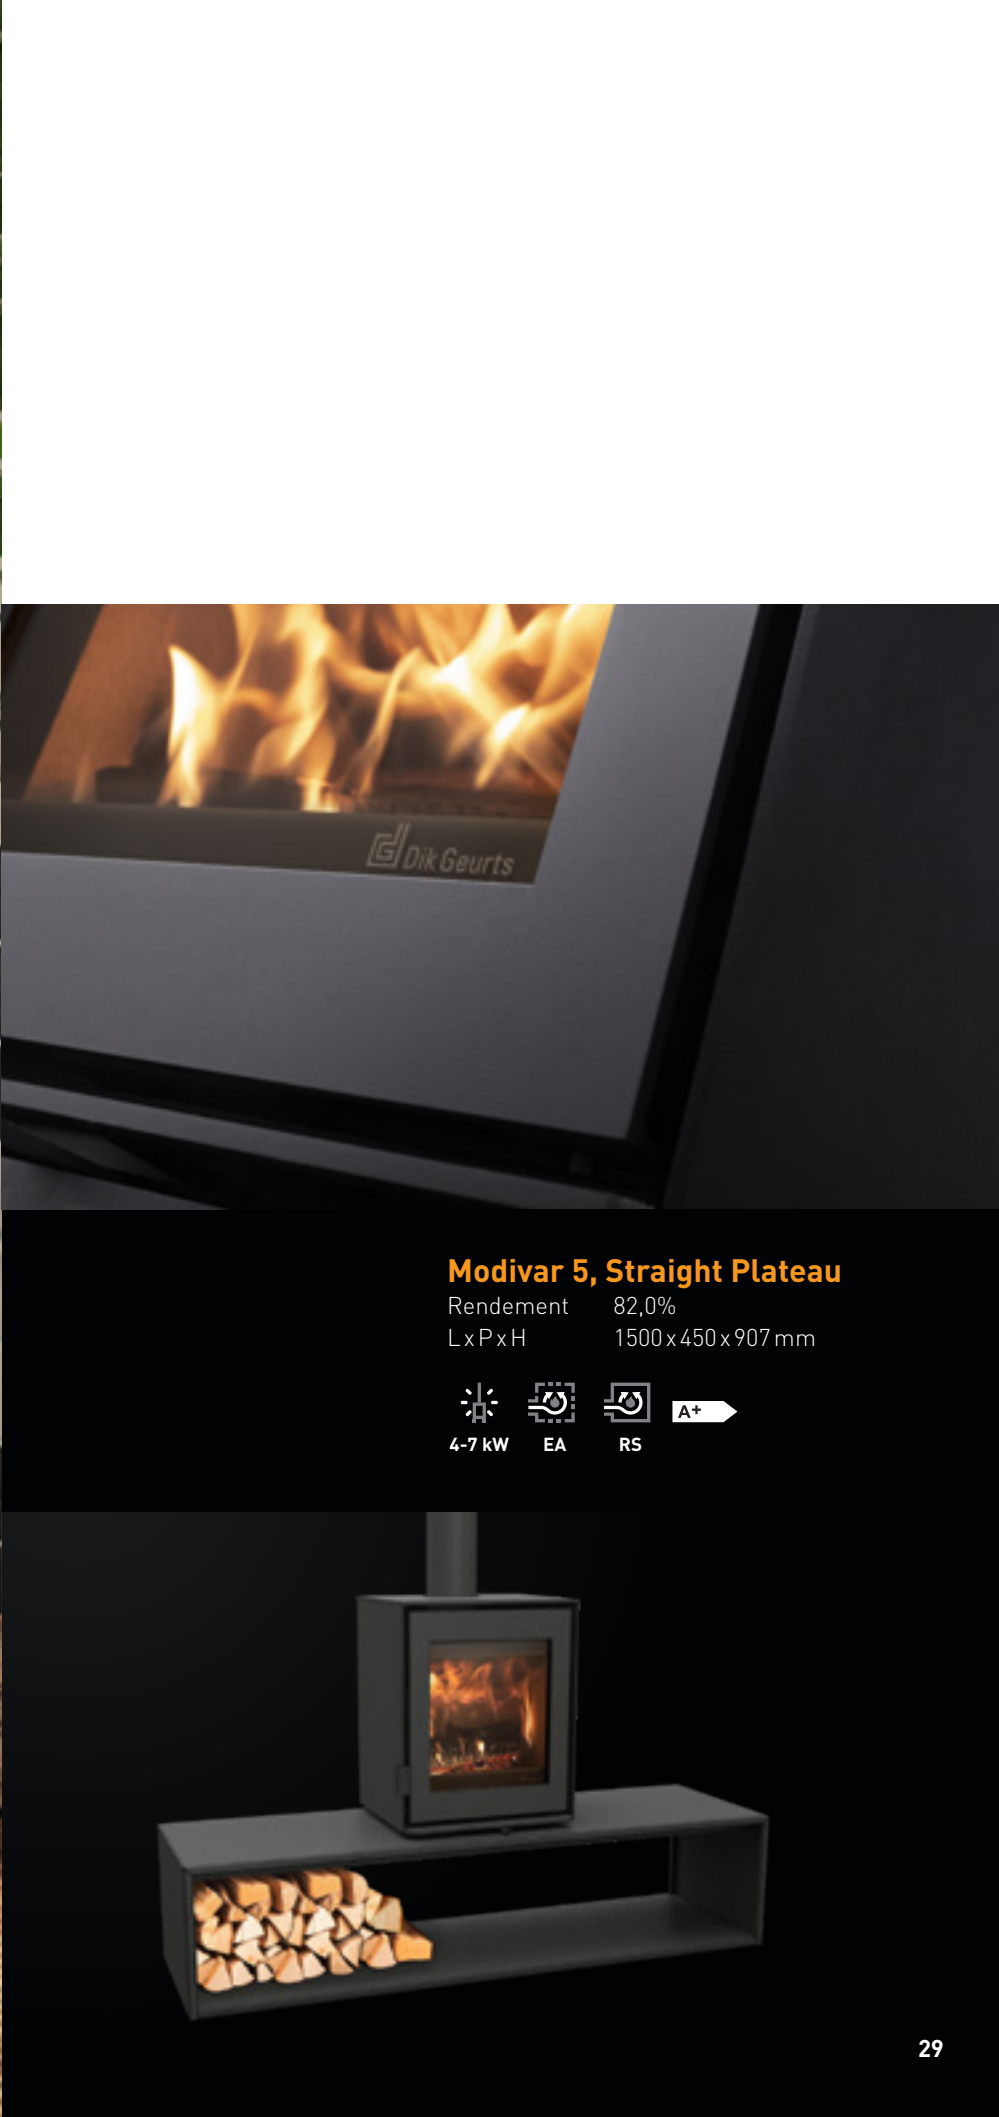

**Modivar 5, Straight Plateau**

Rendement 82,0%  
LxPxH 1500x450x907 mm



## Aste 5

### Poêle à bois à l'allure rurale anglaise

Le poêle à bois compact Aste a un aspect classique grâce à ses pieds magnifiquement conçus et une porte en fonte robuste.

- Un look classique
- Porte en fonte
- Faibles émissions de particules grâce à une combustion de haute qualité

#### Aste 5

Rendement 82,0%  
LxPxH 486x350x555 mm



4-7 kW EA RS



Scannez cette QR code pour bois qui brûle.

## Lars 1000



Scannez cette QR code pour bois qui brûle.

### Atmosphère, chaleur et cuisson lente

Au-dessus de la vitre du poêle à bois Lars 1000 se trouve une pièce qui peut servir de four. Ce fourneau offre de l'ambiance, de la chaleur et aussi la possibilité de préparer des plats simples.

- Un four unique au sommet de la cuisinière
- Haute efficacité
- Faibles émissions de particules grâce à une combustion de haute qualité

#### Lars 1000

Rendement 82,0%  
LxPxH 448x348x1000 mm



4-7 kW EA RS

## Ivar 5

### Un générateur d'ambiance polyvalent pour les vrais passionnés

La série Ivar est reconnaissable à la porte en fonte lisse qui offre une vue complète des flammes. Les poêles Ivar combinent un aspect compact et élégant avec le procédé de combustion techniquement avancé pour lequel Dik Geurts est connu.

- Poignée "froide" amovible
- Convient pour une installation dans des espaces existants
- Une grande puissance et des émissions extrêmement faibles



#### Ivar 5, Low

Rendement 82,0%  
LxPxH 450x350x555 mm





#### Ivar 5, High

Rendement 82,0%  
LxPxH 450x350x660 mm



4-7 kW EA RS



#### Ivar 5, Store

Rendement 82,0%  
LxPxH 450x350x850 mm



4-7 kW EA RS




Porte en fonte  
avec poignée  
amovible

## Ivar 8

### Ivar 8, Low


Rendement 76,6%  
LxPxH 540x350x555 mm



Scannez cette  
QR code pour  
bois qui brûle.

### Ivar 8, Store

Rendement 76,6%  
LxPxH 540x350x850 mm



Grand vitrail  
avec vue  
sur le feu

# Jannik

## Des détails d'une beauté saisissante, typiquement Dik Geurts

Avec les poêles de la série Jannik, vous reconnaissez les détails robustes qui sont typiques des conceptions de Dik Geurts. Des lignes épurées, des charnières robustes et une poignée unique et fine. Cette poignée permet d'accéder facilement à l'intérieur du poêle.

- Une poignée unique
- Large gamme de puissance
- Un tir économique grâce à un rendement élevé de 87%.

### Jannik Medium, High

Rendement 82,0%  
LxPxH 550x375x900mm



### Jannik Medium, Low

Rendement 82,0%  
LxPxH 550x375x680mm



### Jannik Large




Rendement 87,0%  
LxPxH 620x380x780 mm



# Inserts et foyers encastrable

Plus d'atmosphère,  
plus d'efficacité,  
moins d'émissions

Les inserts sont conçues pour être installées dans une situation existante. Lors d'une transformation ou d'une rénovation, une vieille foyer peut facilement être remplacée par un foyer moderne et respectueuse de l'environnement, avec un rendement plus élevé. Les feux encastrés sont principalement placés dans des situations nouvelles.

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Page 44</div> <div></div> <div>INSTYLE<br/>Triple 660 Low</div>                                        | <div>Page 45</div> <div></div> <div>INSTYLE<br/>Tunnel 700</div>                                             | <div>Page 45</div> <div></div> <div>PROSTYLE<br/>Tunnel 700</div> | <div>Page 46</div> <div></div> <div>INSTYLE<br/>Corner 660 High<br/>Corner 660 Low<br/>Corner Slim 660/495</div> |
| <div>Page 50</div> <div></div> <div>INSTYLE<br/>500<br/>550<br/>600<br/>650<br/>700<br/>800<br/>1000</div> | <div>Page 52</div> <div></div> <div>PROSTYLE<br/>500<br/>550<br/>600<br/>650<br/>700<br/>800<br/>1000</div> | <div>Page 54</div> <div></div> <div>VISION<br/>80<br/>100</div>  | <div>Page 56</div> <div></div> <div>INSTYLE/PROSTYLE<br/>600V<br/>700V<br/>800V<br/>1000V</div>                 |

# Instyle & Prostyle

## Un insert/foyer encastrable pour chaque intérieur

Dik Geurts dispose d’une large gamme d’inserts et de foyers encastrables. Foyers de tunnel, foyers à 3 faces, foyer avec une très grande fenêtre en verre et différents types de cadres ; nous avons un feu adapté à chaque intérieur.

Les foyers Instyle ont une fenêtre en verre complètement transparente. Grâce aux vitres sérigraphées des foyers Prostyle, vous avez une vue encore plus belle sur le feu.



### Cadres pour foyers de front et de tunnel

Instyle et Prostyle 500, 550, 600, 650, 700, 800, 1000, Tunnel

Classic Line 4S

massif, 40 mm tout atour

Classic Line 3S

massif, 40 mm haut, gauche et droite, 20 mm dessous

Modern Line

bords retournés, 40 mm tout atour

Slim Line

bords retournés, 20 mm tout atour

Sans cadre

cadre de finition

| Type cadre       |     | Instyle/Prostyle |           |           |           |                          |           |            |
|------------------|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                  |     | 500              | 550       | 600       | 650       | 700-Tunnel <sup>1)</sup> | 800       | 1000       |
| Classic Line 4S  | LxH | 580 x 537        | 587 x 617 | 660 x 537 | 710 x 552 | 760 x 657                | 860 x 637 | 1060 x 637 |
| Classic Line 3S  | LxH | 580 x 517        | n.v.t     | 660 x 517 | 710 x 532 | n/a                      | n/a       | n/a        |
| Modern Line      | LxH | 580 x 537        | 587 x 617 | 660 x 537 | 710 x 552 | 760 x 657                | 860 x 637 | 1060 x 637 |
| Slim Line        | LxH | 540 x 497        | 547 x 577 | 620 x 497 | 670 x 512 | 720 x 617                | 820 x 597 | 1020 x 597 |
| De finition 3 mm | LxH | 600 x 557        | 607 x 637 | 680 x 557 | 730 x 572 | 780 x 677                | 880 x 657 | 1080 x 657 |
| De finition 8 mm | LxH | n/a              | n/a       | 600x477   | 650x492   | 700x597                  | n/a       | n/a        |

<sup>1)</sup> Il est également possible de combiner des cadres pour le foyer



**Instyle**  
Une vitre en verre complètement transparente



**Prostyle**  
Vitre avec bord imprimé noir

### Cadres pour foyers avec ventilateur

600V, 700V, 800V, 1000V

Classic Line

massif, 40 mm haut, gauche et droite, 96 mm dessous

Modern Line

bords retournés, 40 mm haut, gauche et droite, 96 mm dessous

| Type cadre   |     | Instyle/Prostyle V |           |           |            |
|--------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------------|
|              |     | 600V               | 700V      | 800V      | 1000V      |
| Classic Line | LxH | 660 x 649          | 760 x 769 | 860 x 749 | 1060 x 749 |
| Modern Line  | LxH | 660 x 649          | 760 x 769 | 860 x 749 | 1060 x 749 |

**Sur mesure**  
La gamme de produits de Dik Geurts est très étendue. Pourtant, il se peut que rien ne corresponde. Même dans ce cas, il existe une solution. Pour un léger surcoût, nous ajustons le cadre avant.

**Cadres personnalisés**  
Série Instyle/Prostyle 500-1000, Tunnel 700

- Cadres massif (Classic Line 4S)
- Largeur 12-100 mm

# Triple

## Verre à trois faces et feu à trois faces

Pour assurer la plus grande efficacité possible, cet insert est équipé de fenêtres latérales avec un verre infrarouge reflètent la chaleur. Cette foyer ne mesure que 49,5 cm de haut et convient donc parfaitement à une installation dans une cheminée existante.

- Une efficacité élevée et des fenêtres propres
- Des barres d'angle subtiles pour une meilleure vision du feu
- Convient pour une installation dans une situation existante

### Instyle Triple 660 Low


Rendement 88,0%  
LxPxH 662x380x495 mm



# Tunnel

### Instyle Tunnel 700

Rendement 83,0%  
LxPxH 760x550x657 mm




Le tunnel Instyle Tunnel 700 a une porte tournante en verre sur deux côtés. Grâce à son rendement élevé, cette cheminée est idéale pour séparer les pièces dans les grandes salles.

- Un beau tunnel transparent
- Puissance élevée jusqu'à 12 kW
- En version RS 100% hermétique

## Un feu magnifique de deux côtés

### Prostyle Tunnel 700

Rendement 83,0%  
LxPxH 760x554x657 mm



# Corner

## Vue panoramique unique sur le feu


Ce foyer à bois à deux faces est unique sur le marché en raison de sa vue panoramique sur le feu. Les vitres sont placées dans les coins les unes contre les autres. La fenêtre vitrée continue, sans poteau d'angle métallique entre les 2 vitres, offre une vue complète sur le feu.

- Vue optimale des flammes
- Haute efficacité (75,2%)
- Parfait pour une cheminée existante ou une nouvelle construction



### Instyle Corner Slim 660/495

Rendement 75,2%  
LxPxH 660x350x495 mm




Scannez cette  
QR code pour  
bois qui brûle.

Un insert  
spacieux  
avec une  
large vue  
sur le feu

**Instyle Corner 660 High**

Rendement 83,0%  
LxPxH 660x350x520mm



**Instyle Corner 660 Low**

Rendement 83,0%  
LxPxH 660x350x495mm



Front

Instyle 550

Spécialement  
conçu pour  
les situations  
existantes

La série Instyle/Prostyle se compose d'un certain nombre de modèles de tailles différentes, tous utilisant les mêmes techniques modernes de Dik Geurts. Avec un Instyle, vous êtes assuré de profiter de manière optimale d'un feu de qualité.

- Profiter du feu en respectant l'environnement
- Foyers encastrables et inserts et à usages multiples
- Différents types de cadres détachables
- Choix de différents types de cadres

#### Instyle 500

Rendement 82,0%  
LxPxH 580x350x537mm




3-7 kW EA



#### Instyle 550

Rendement 81,0%  
LxPxH 587x350x617mm



3-7 kW EA



#### Instyle 600

Rendement 79,6%  
LxPxH 660x360x537mm




3-7 kW EA




#### Instyle 650

Rendement 80,5%  
LxPxH 710x380x552mm



3-9 kW EA



#### Instyle 700

Rendement 81,6%  
LxPxH 760x400x657mm



6-12 kW EA



#### Instyle 800

Rendement 76,6%  
LxPxH 860x400x637mm



8-12 kW EA




#### Instyle 1000

Rendement 77,7%  
LxPxH 1060x400x637mm



9-13 kW EA



# Front

Belle vue sur le feu  
grâce à des vitres  
sérigraphées

Prostyle 500

Rendement 82,0%

LxPxH 580x344x537 mm

A+

3-7 kW EA



Prostyle 550

Rendement 81,0%

LxPxH 587x344x617 mm

A+

3-7 kW EA



Prostyle 600

Rendement 79,6%

LxPxH 660x354x537 mm

A

3-7 kW EA



Prostyle 650

Rendement 80,5%

LxPxH 710x374x552 mm

A+

3-9 kW EA



Prostyle 700

Rendement 81,6%

LxPxH 760x394x657 mm

A+

6-12 kW EA



Prostyle 800

Rendement 76,6%

LxPxH 860x394x637 mm

A

8-12 kW EA



Prostyle 1000

Rendement 77,7%

LxPxH 1060x394x637 mm

A

9-13 kW EA



Prostyle 1000



52

53

# Vision

Se foyers se caractérise par ses dimensions généreuses et sa vue plongeante sur les flammes. La profondeur d'encastrement n'est que de 33 cm. La porte vitrée est munie d'une vitre imprimée.

- À encastrer en retrait
- Porte à fermeture aisée
- Vue optimale du feu



**Vision 80\***  
Rendement 84,6%  
LxPxH 930x330x580 mm



6-9 kW

EA



Vue panoramique  
des flammes

**Vision 100\***  
Rendement 84,6%  
LxPxH 1130x330x580 mm



7-10 kW

EA

\*Pas livrable en Belgique.

Ventilé




Prostyle 700V

## Inserts avec ventilateur

Les inserts ventilés sont équipés d'un ventilateur qui chauffe une pièce plus rapidement. Lorsqu'il est allumé, un agréable courant d'air chaud peut être ressenti à l'avant du feu ou par les ouvertures de convection.

- Dispersion rapide de la chaleur
- Fonctionnement manuel ou automatique
- Différents types de cadres détachables

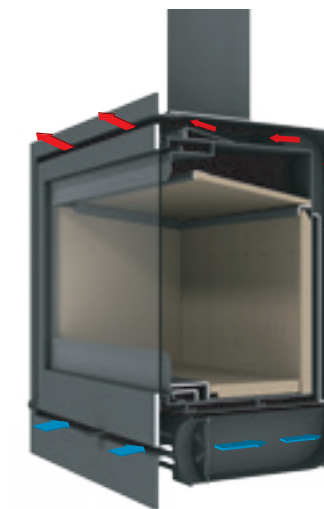

### Instyle 600V

Rendement 79,6%  
LxPxH 660x385x649 mm



4-7 kW EA



### Instyle 700V

Rendement 81,9%  
LxPxH 760x425x769 mm



8-12 kW EA



### Instyle 800V

Rendement 76,6%  
LxPxH 860x425x749 mm



8-12 kW EA



### Instyle 1000V

Rendement 77,7%  
LxPxH 1060x425x749 mm




9-13 kW EA



### Prostyle 600V

Rendement 79,6%  
LxPxH 660x379x649 mm




4-7 kW EA



### Prostyle 700V

Rendement 81,9%  
LxPxH 760x419x769 mm




8-12 kW EA



### Prostyle 800V

Rendement 76,6%  
LxPxH 860x419x749 mm




8-12 kW EA



### Prostyle 1000V

Rendement 77,7%  
LxPxH 1060x419x749 mm



9-13 kW EA



# Installation facile des foyers Instyle et Prostyle

Les différentes possibilités de raccordement permettent une installation rapide et facile du poêle, quelle que soit la situation d'installation. Il existe 4 options pour l'extraction des gaz de combustion, pour les dimensions exactes, voir page 68.

1. Raccordement sans matériau de drainage à un conduit de cheminée existant (étanchéité avec de la laine de céramique)
2. Raccordement avec un tuyau fixe (**Anneau conique**), Ø 150 ou 180 mm de drainage
3. Raccordement par tuyau flexible ou fixe (**Liner Kit Pro**), Ø 150 ou 180 mm
4. Raccord avec tuyau rajeuni (**Raccordement**), Ø 150 ou 180 mm

### External airkit

Kit pour l'alimentation d'air frais de l'extérieur.

- Convient parfaitement aux maisons entièrement isolées
- Facultatif à 500 - 1000, 600V - 1000V, Tunnel (uniquement en bas)
- Raccordement à l'arrière et en bas
- Dimensions : Ø 80 mm



### Anneau conique

Anneau pour le raccordement à un tuyau fixe.

- Facultatif avec : 500 - 1000, 600V - 1000V, Corner, Triple, Tunnel
- Convient à différents diamètres de tuyaux
- Dimensions : Ø 150 mm, Ø 180 mm



### Liner Kit Pro

Pièce de raccordement pour la sortie de gaz de fumée flexible ou fixe.


- Facultatif avec : 500 - 1000, 600V - 1000V, Corner, Triple, Tunnel
- Connectable depuis l'intérieur de la cheminée
- Gradient avec 3 trous de vis
- Dimensions : Ø 150 mm, Ø 180 mm



### Raccordement

Pièce de raccordement pour tuyau rajeuni.

- Facultatif à : 500 - 1000, 600V - 1000V, Corner, Triple, Tunnel
- Gradient avec 3 trous de vis
- Dimensions : Ø 150 mm, Ø 180 mm

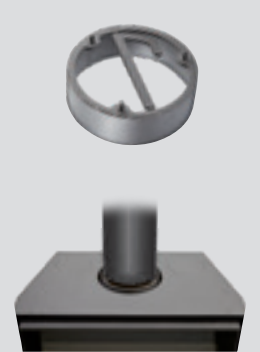

### Kit de convection

Bagues de connexion (2 pièces) pour le montage sur les trous de convection.

- Facultatif avec : 500 1000, 600V - 1000V, Tunnel
- Pour plus de puissance de chauffe
- Dimensions : Ø 125 mm





## Réglage d'air facile

- Devant la foyer
- Finitions Instyle et Prostyle

## Serrure de porte

- Fermeture stable et flexible des portes
- Le cordon assure une bonne étanchéité
- La porte est réglable et interchangeable
- Kit pour porte à fermeture automatique en option pour la série Instyle 500-1000 et Instyle Tunnel

## Foyers chauffage central

# Une alimentation durable et économe en énergie


Le concept Green Design est synonyme de chauffage durable, écologique et économe en énergie des foyers et des poêles reliés à un système de chauffage central.

Dik Geurts fournit également des foyers que vous pouvez raccorder au système de chauffage central, une alternative écologique pour chauffer votre maison. Avec ces foyers, les gaz de combustion encore chauds sont utilisés pour chauffer l'eau de votre système de chauffage central. Vous obtenez ainsi un meilleur rendement de votre foyer ou de votre poêle. Cela permet de réduire la facture énergétique en étant également durable.

- Un chauffage respectueux de l'environnement
- PEB durable/inférieur
- Convient à tout type de logement
- Peut être combiné avec des panneaux solaires et des pompes à chaleur
- Réduire la facture énergétique
- Maintenance facile

### Plus d'infos

Si vous voulez en savoir plus sur la conception écologique ou le fonctionnement des foyers chauffage central, rendez-vous sur [www.greendesign.eu](http://www.greendesign.eu). Vous pouvez également y télécharger une brochure spéciale Green Design.

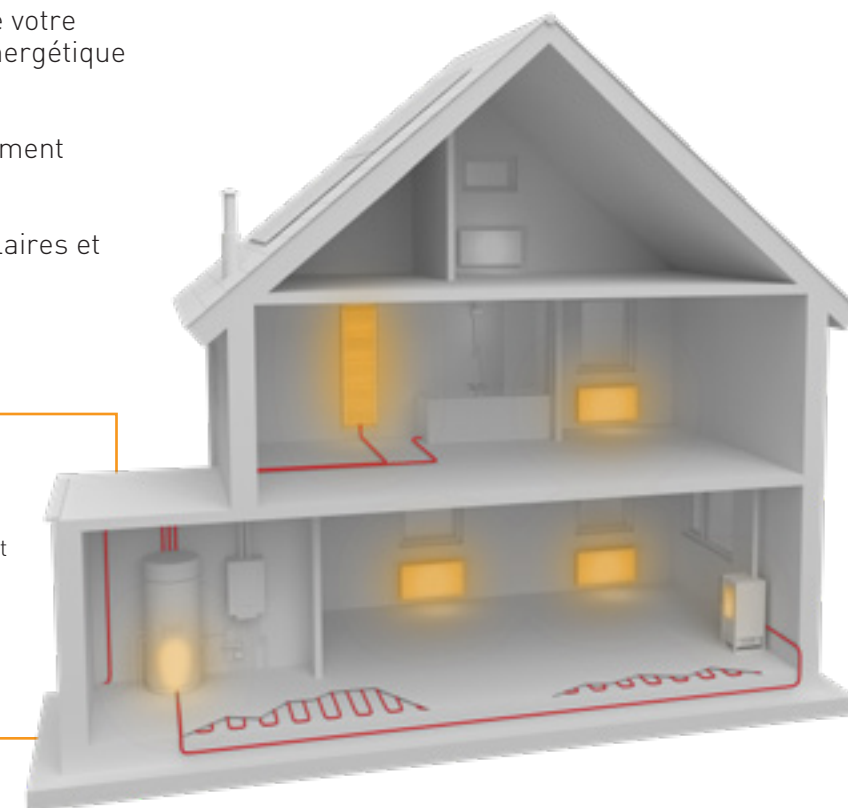

FORTE H2O




STORE H2O


# Dessins techniques

## FOYER DESIGN


Odin Front

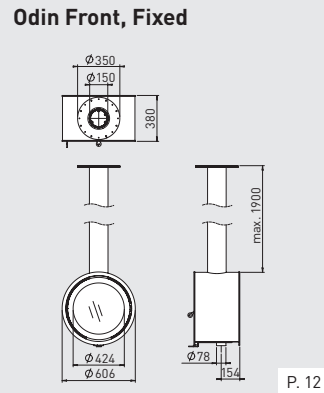

P. 12

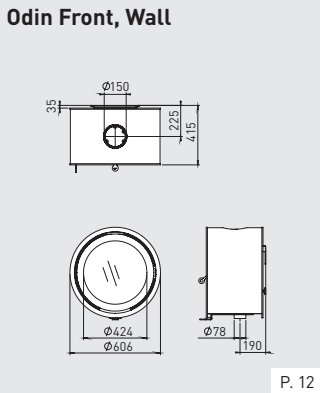


P. 12

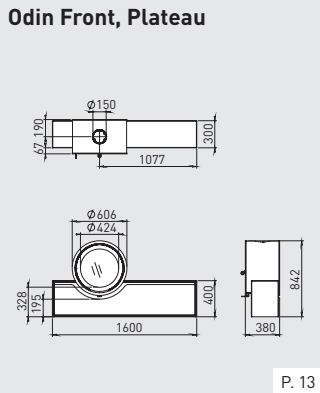


P. 13

Odin Tunnel

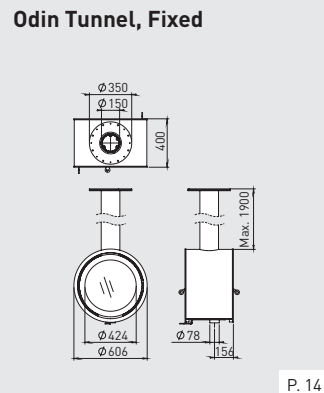


P. 14

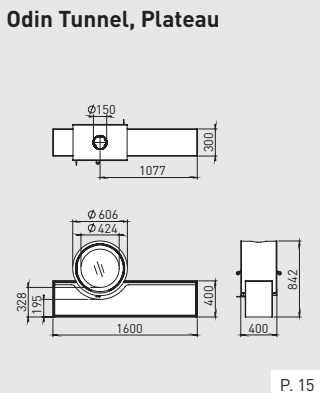


P. 15


Bora Corner

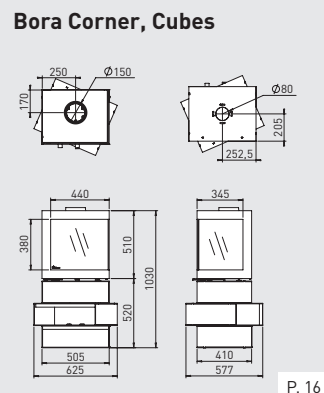


P. 16

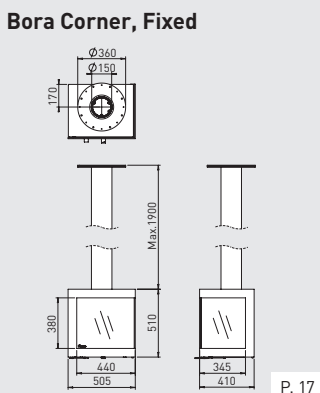


P. 17

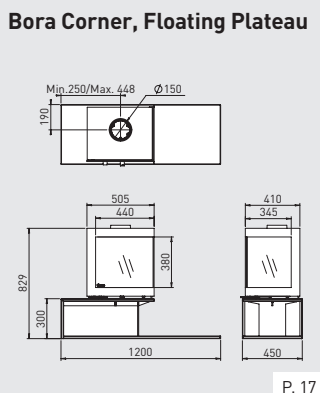

P. 17

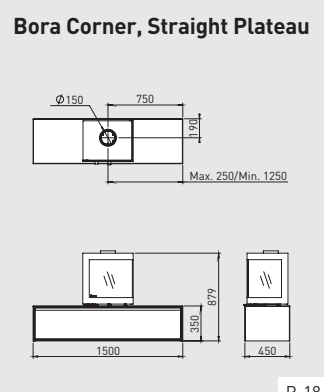


P. 18

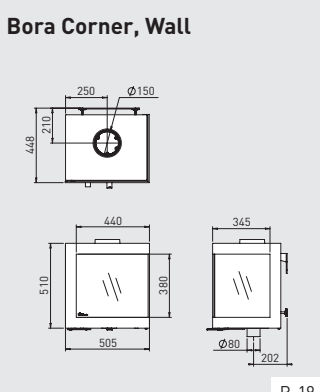


P. 19

## POÊLES

Vidar

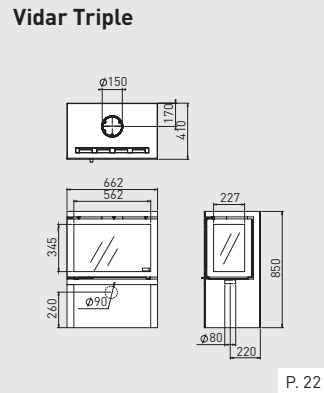


P. 22

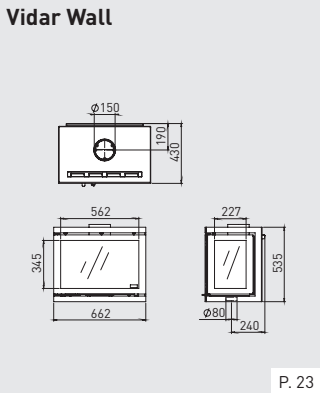


P. 23

Kalle

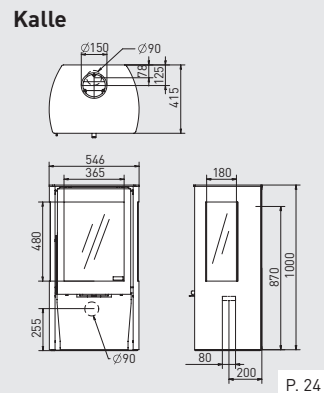


P. 24

Folke

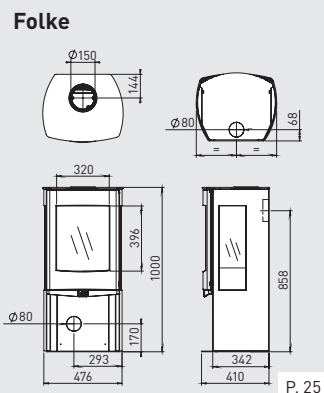


P. 25


Modivar 5

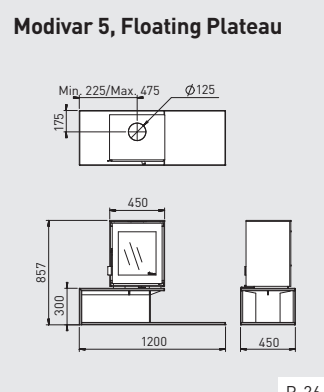


P. 26

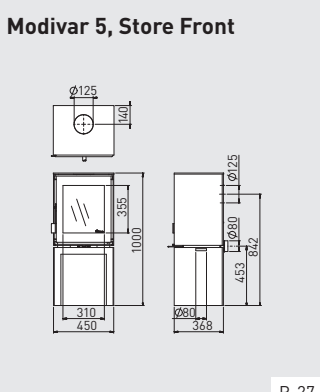

P. 27

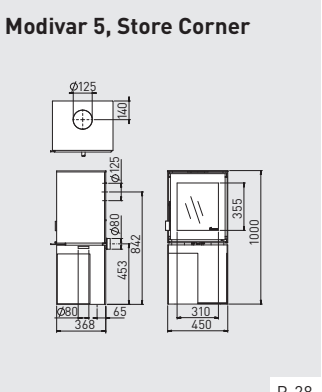

P. 28

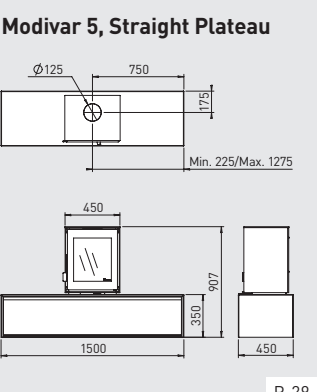


P. 29




Kalle

POÊLES


Aste 5

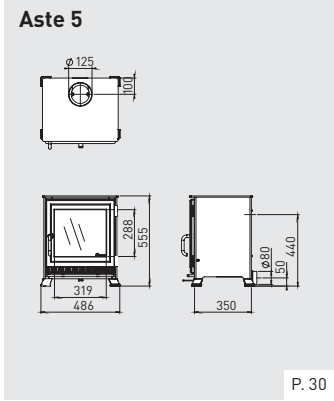





Lars 1000

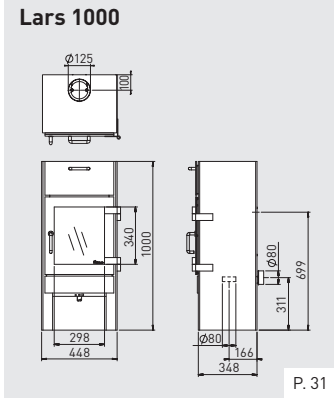



Ivar 5

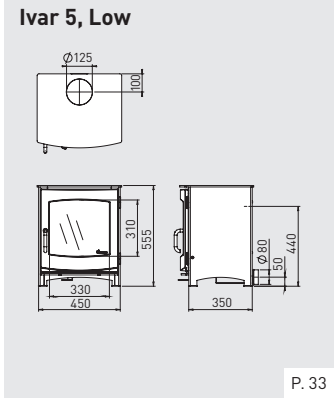


Ivar 8

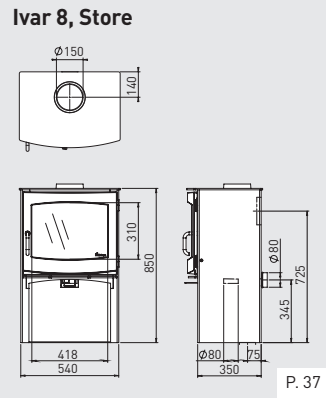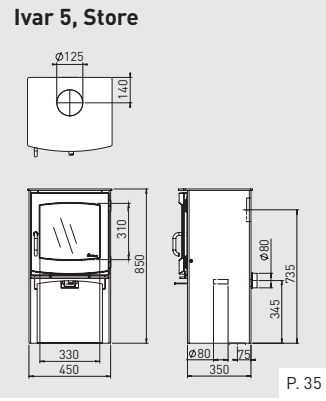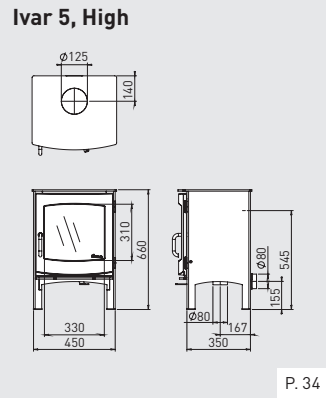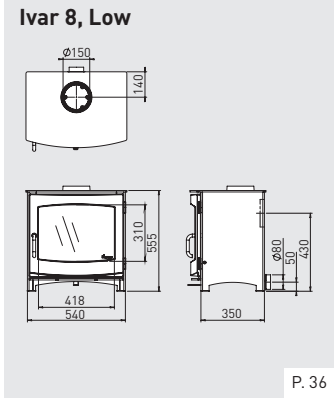

Jannik Medium

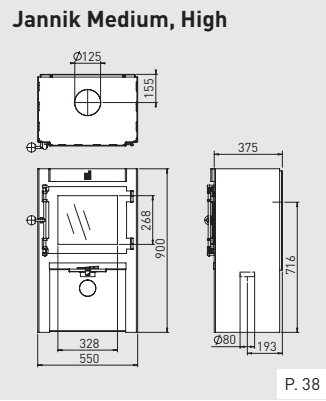
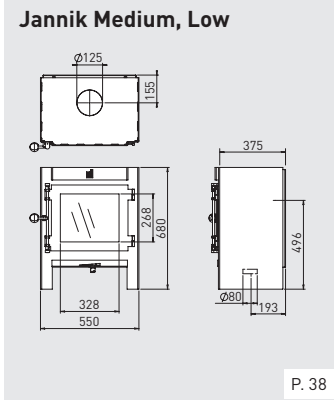


Jannik Large



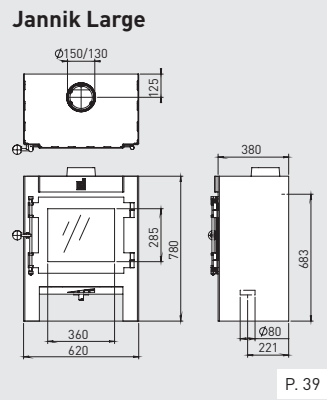


INSERTS ET FOYERS ENCASTRABLES INSTYLE











Instyle Triple

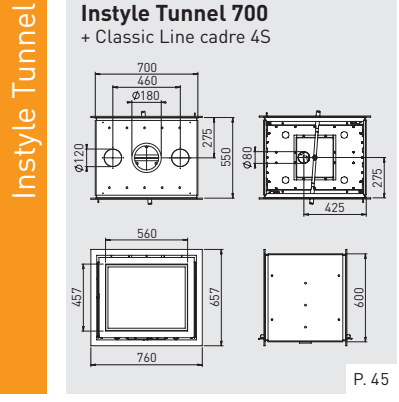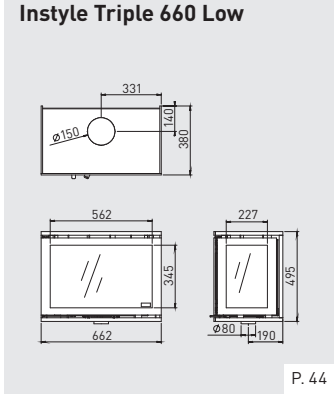


Instyle Corner

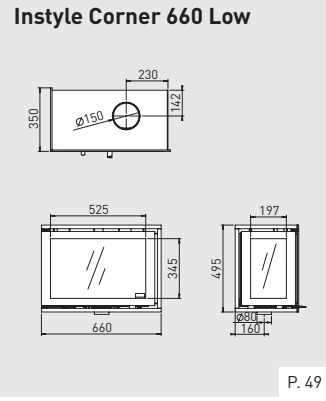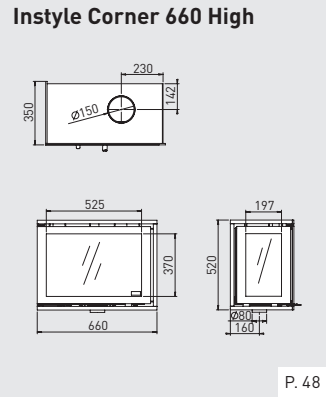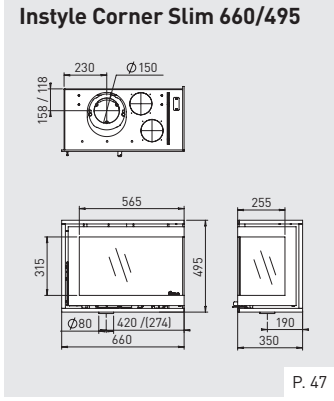








## Instyle Front

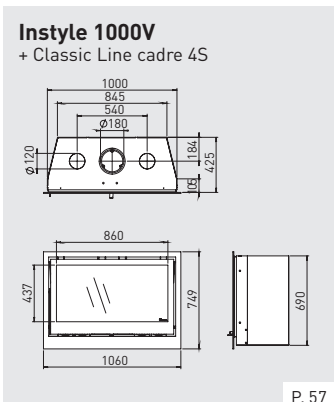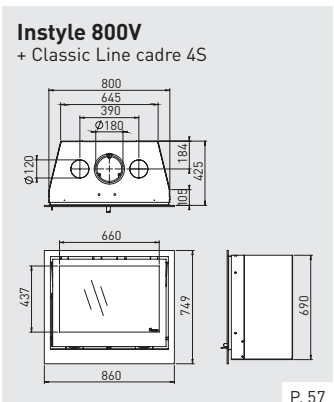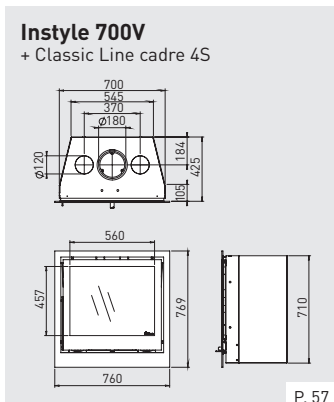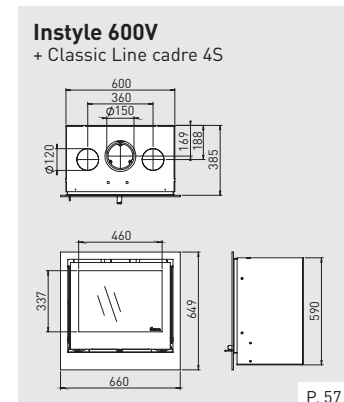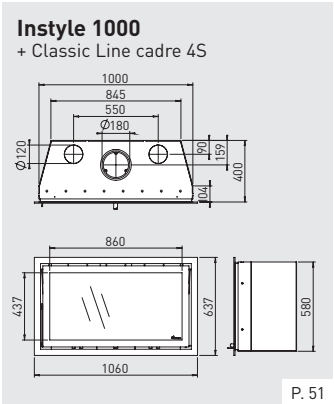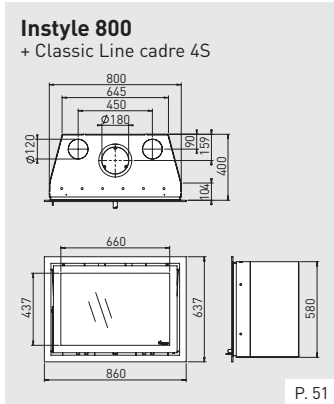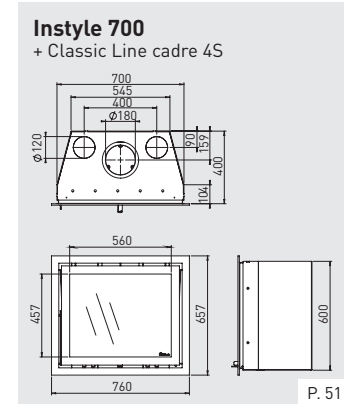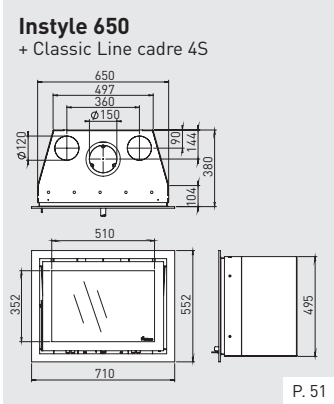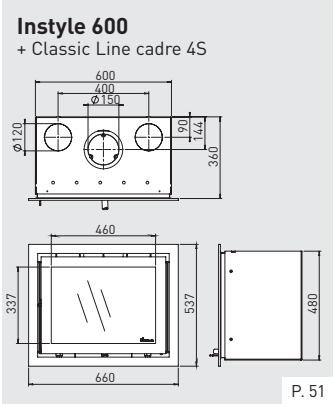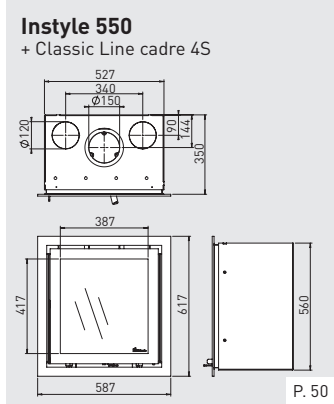



## Prostyle Tunnel

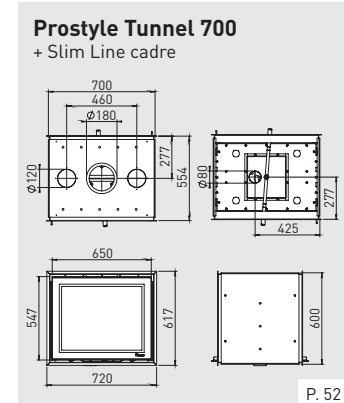





## Prostyle Front

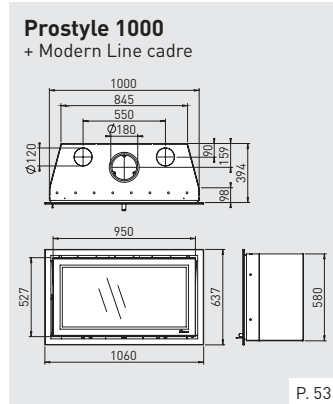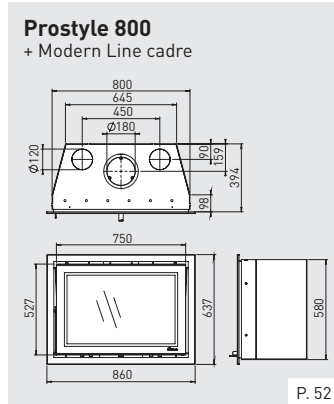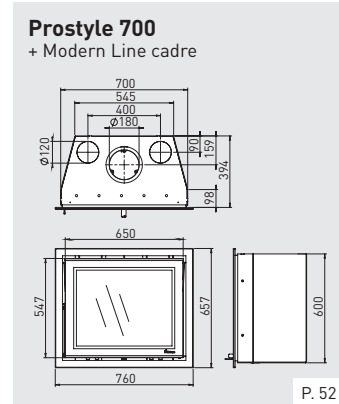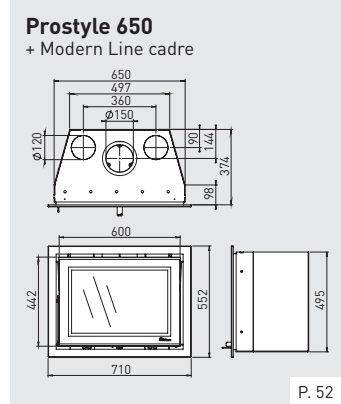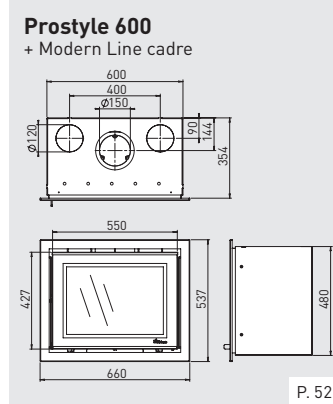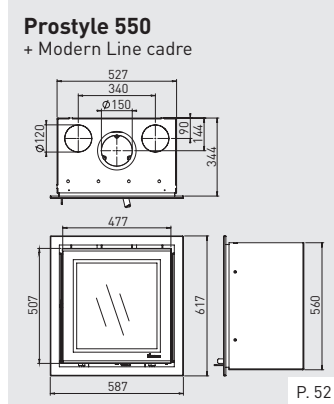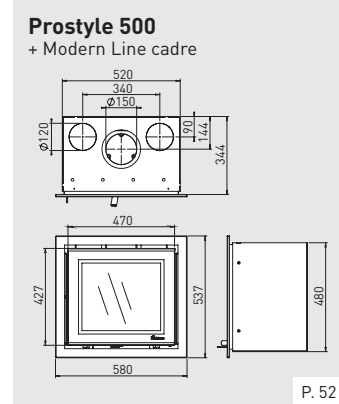

## Vision

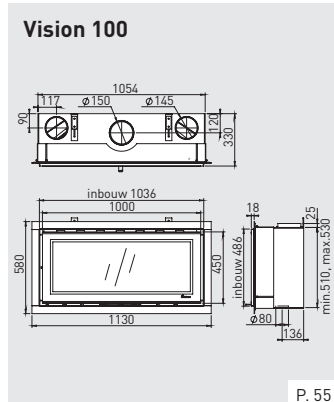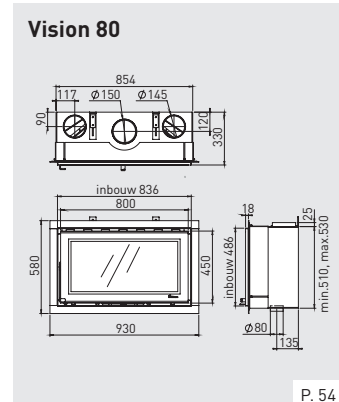


## Prostyle Ventilé

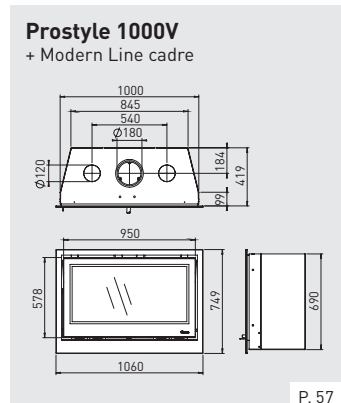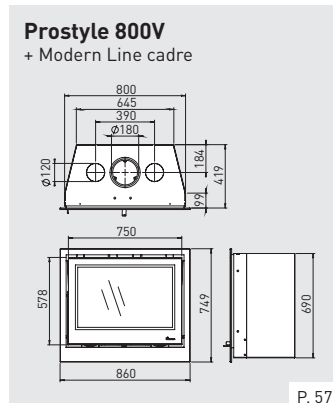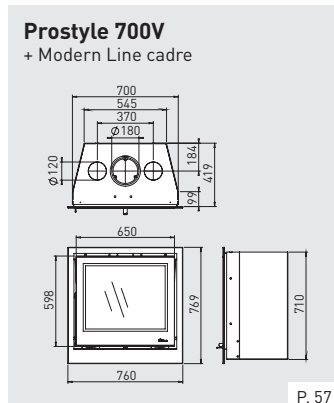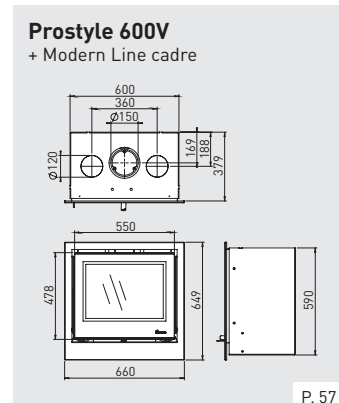


INSERTS ET FOYERS ENCASTRABLES POSSIBILITÉS DE CONNEXION

Anneau conique




P. 58

Raccordement




P. 58

Liner Kit Pro




P. 58

External airkit



P. 58

Kit de convection



P. 58



Spécifications techniques

| Page             | Foyers et poêles à bois       | Puissance (kW) | Rendement (%) Rendement (%) | Classe d'efficacité énergétique | Flamme Verte <sup>3)</sup> | Raccordement par le dessus | Raccordement à l'arrière | Connexion d'air extérieur EA | Connexion d'air extérieur RS | Max. longueur des bûches (cm) | Poids (kg) | Vermiculite intérieure naturelle | Vermiculite intérieure anthracite foncé | Infrarouge (IR) | Type : mur | Type : indépendant | Type : à accrocher | Type : inserts | Type : encastrables |
|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Foyers design    |                               |                |                             |                                 |                            |                            |                          |                              |                              |                               |            |                                  |                                         |                 |            |                    |                    |                |                     |
| Foyers tunnel    |                               |                |                             |                                 |                            |                            |                          |                              |                              |                               |            |                                  |                                         |                 |            |                    |                    |                |                     |
| 14               | Odin Tunnel, Fixed            | 6,0 - 10,0     | 75,0                        | A                               | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 33                            | 85         | -                                | +                                       | -               | -          | -                  | +                  | -              | -                   |
| 15               | Odin Tunnel, Plateau          | 6,0 - 10,0     | 75,0                        | A                               | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 33                            | 125        | -                                | +                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| Foyers front     |                               |                |                             |                                 |                            |                            |                          |                              |                              |                               |            |                                  |                                         |                 |            |                    |                    |                |                     |
| 12               | Odin Front, Fixed             | 4,0 - 8,0      | 75,2                        | A                               | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 33                            | 85         | -                                | +                                       | -               | -          | -                  | +                  | -              | -                   |
| 12               | Odin Front, Wall              | 4,0 - 8,0      | 75,2                        | A                               | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 33                            | 85         | -                                | +                                       | -               | +          | -                  | -                  | -              | -                   |
| 13               | Odin Front, Plateau           | 4,0 - 8,0      | 75,2                        | A                               | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 33                            | 125        | -                                | +                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| Foyer à 3 faces  |                               |                |                             |                                 |                            |                            |                          |                              |                              |                               |            |                                  |                                         |                 |            |                    |                    |                |                     |
| 16               | Bora Corner, Cubes            | 4,0 - 9,0      | 78,1                        | A                               | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | inclus                       | 36                            | 145        | -                                | +                                       | +               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 17               | Bora Corner, Fixed            | 4,0 - 9,0      | 78,1                        | A                               | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | inclus                       | 36                            | 95         | -                                | +                                       | +               | -          | -                  | +                  | -              | -                   |
| 17               | Bora Corner, Floating Plateau | 4,0 - 9,0      | 78,1                        | A                               | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | inclus                       | 36                            | 145        | -                                | +                                       | +               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 18               | Bora Corner, Straight Plateau | 4,0 - 9,0      | 78,1                        | A                               | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | inclus                       | 36                            | 140        | -                                | +                                       | +               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 19               | Bora Corner, Wall             | 4,0 - 9,0      | 78,1                        | A                               | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | inclus                       | 36                            | 95         | -                                | +                                       | +               | +          | -                  | -                  | -              | -                   |
| Poêles           |                               |                |                             |                                 |                            |                            |                          |                              |                              |                               |            |                                  |                                         |                 |            |                    |                    |                |                     |
| Poêles à 3 faces |                               |                |                             |                                 |                            |                            |                          |                              |                              |                               |            |                                  |                                         |                 |            |                    |                    |                |                     |
| 22               | Vidar Triple                  | 4,0 - 9,0      | 88,0                        | A+                              | +                          | 150                        | -                        | comprenant                   | -                            | 55                            | 165        | +                                | -                                       | +               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 23               | Vidar Wall                    | 4,0 - 9,0      | 88,0                        | A+                              | +                          | 150                        | -                        | comprenant                   | -                            | 55                            | 125        | +                                | -                                       | +               | +          | -                  | -                  | -              | -                   |
| 24               | Kalle                         | 4,0 - 8,0      | 85,0                        | A+                              | -                          | 150                        | 150                      | comprenant                   | -                            | 40                            | 130        | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 25               | Folke                         | 4,0 - 8,0      | 77,3                        | A                               | +                          | 150                        | 150                      | optionnel                    | inclus                       | 33                            | 120        | +                                | -                                       | +               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| Poêles front     |                               |                |                             |                                 |                            |                            |                          |                              |                              |                               |            |                                  |                                         |                 |            |                    |                    |                |                     |
| 26               | Modivar 5, Store Front        | 4,0 -7,0       | 82,0                        | A+                              | -                          | 125/130                    | 125/130                  | optionnel                    | inclus                       | 35                            | 120        | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 27               | Modivar 5, Store Corner       | 4,0 -7,0       | 82,0                        | A+                              | -                          | 125/130                    | 125/130                  | optionnel                    | inclus                       | 35                            | 120        | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 28               | Modivar 5, Floating Plateau   | 4,0 -7,0       | 82,0                        | A+                              | -                          | 125/130                    | 125/130                  | optionnel                    | inclus                       | 35                            | 140        | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 29               | Modivar 5, Straight Plateau   | 4,0 -7,0       | 82,0                        | A+                              | -                          | 125/130                    | 125/130                  | optionnel                    | inclus                       | 35                            | 135        | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 30               | Aste 5                        | 4,0 -7,0       | 82,0                        | A+                              | -                          | 125/130                    | 125/130                  | optionnel                    | inclus                       | 35                            | 85         | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 31               | Lars 1000                     | 4,0 -7,0       | 82,0                        | A+                              | -                          | 125/130                    | 125/130                  | optionnel                    | inclus                       | 35                            | 100        | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 33               | Ivar 5, Low                   | 4,0 -7,0       | 82,0                        | A+                              | +                          | 125/130                    | 125/130                  | optionnel                    | inclus                       | 35                            | 85         | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 34               | Ivar 5, High                  | 4,0 -7,0       | 82,0                        | A+                              | +                          | 125/130                    | 125/130                  | optionnel                    | inclus                       | 35                            | 90         | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 35               | Ivar 5, Store                 | 4,0 -7,0       | 82,0                        | A+                              | +                          | 125/130                    | 125/130                  | optionnel                    | inclus                       | 35                            | 105        | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 36               | Ivar 8, Low                   | 5,0 - 10,0     | 76,6                        | A                               | +                          | 150                        | 150                      | optionnel                    | inclus                       | 46                            | 100        | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 37               | Ivar 8, Store                 | 5,0 - 10,0     | 76,6                        | A                               | +                          | 150                        | 150                      | optionnel                    | inclus                       | 46                            | 120        | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 38               | Jannik Medium, Low            | 4,0 -7,0       | 82,0                        | A+                              | -                          | 125/130                    | 125/130                  | optionnel                    | -                            | 35                            | 90         | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 38               | Jannik Medium, High           | 4,0 -7,0       | 82,0                        | A+                              | -                          | 125/130                    | 125/130                  | optionnel                    | -                            | 35                            | 90         | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |
| 39               | Jannik Large                  | 4,0 - 8,0      | 87,0                        | A+                              | -                          | 130&150                    | 130&150                  | optionnel                    | -                            | 40                            | 128        | +                                | -                                       | -               | -          | +                  | -                  | -              | -                   |

| Page                           | Foyers et poêles à bois      | Puissance (kW) | Rendement (%) Rendement (%) | Classe d'efficacité énergétique | Flamme Verte <sup>3)</sup> | Raccordement par le dessus | Raccordement à l'arrière | Connexion d'air extérieur EA | Connexion d'air extérieur RS | Max. longueur des bûches (cm) | Poids (kg) | Vermiculite intérieure naturelle | Vermiculite intérieure anthracite foncé | Infrarouge (IR) | Type : mur | Type : indépendant | Type : à accrocher | Type : inserts | Type : encastrables |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Inserts et foyers encastrables |                              |                |                             |                                 |                            |                            |                          |                              |                              |                               |            |                                  |                                         |                 |            |                    |                    |                |                     |
| Poêles à 3 faces               |                              |                |                             |                                 |                            |                            |                          |                              |                              |                               |            |                                  |                                         |                 |            |                    |                    |                |                     |
| 44                             | Instyle Triple 660 Low       | 4,0 - 9,0      | 88,0                        | A+                              | +                          | 150                        | -                        | comprenant                   | -                            | 55                            | 102        | +                                | -                                       | +               | -          | -                  | -                  | +              | -                   |
| Poêles à 2 faces               |                              |                |                             |                                 |                            |                            |                          |                              |                              |                               |            |                                  |                                         |                 |            |                    |                    |                |                     |
| 46                             | Instyle Corner Slim 660/495  | 4,0 - 10,0     | 75,2                        | A                               | +                          | 150 <sup>1)</sup>          | -                        | optionnel                    | inclus                       | 51                            | 110        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 48                             | Instyle Corner 660 High      | 4,0 - 9,0      | 83,0                        | A+                              | +                          | 150                        | -                        | comprenant                   | -                            | 50                            | 105        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | -                   |
| 49                             | Instyle Corner 660 Low       | 4,0 - 9,0      | 83,0                        | A+                              | +                          | 150                        | -                        | comprenant                   | -                            | 50                            | 105        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | -                   |
| Foyer front                    |                              |                |                             |                                 |                            |                            |                          |                              |                              |                               |            |                                  |                                         |                 |            |                    |                    |                |                     |
| 51                             | Instyle 500                  | 3,0 - 7,0      | 82,0                        | A+                              | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 35                            | 80         | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 51                             | Instyle 550                  | 3,0 - 7,0      | 81,0                        | A+                              | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 36                            | 94         | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 51                             | Instyle 600                  | 3,0 - 7,0      | 79,6                        | A                               | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 42                            | 120        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 51                             | Instyle 650                  | 3,0 - 9,0      | 80,5                        | A+                              | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 40                            | 108        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 51                             | Instyle 700                  | 6,0 - 12,0     | 81,6                        | A+                              | +                          | 180                        | -                        | optionnel                    | -                            | 45                            | 116        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 51                             | Instyle 800                  | 8,0 - 12,0     | 76,6                        | A                               | +                          | 180                        | -                        | optionnel                    | -                            | 55                            | 130        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 51                             | Instyle 1000                 | 9,0 - 13,0     | 77,7                        | A                               | +                          | 180                        | -                        | optionnel                    | -                            | 75                            | 145        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 52                             | Prostyle 500                 | 3,0 - 7,0      | 82,0                        | A+                              | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 35                            | 80         | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 52                             | Prostyle 550                 | 3,0 - 7,0      | 81,0                        | A+                              | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 36                            | 94         | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 52                             | Prostyle 600                 | 3,0 - 7,0      | 79,6                        | A                               | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 42                            | 120        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 52                             | Prostyle 650                 | 3,0 - 9,0      | 80,5                        | A+                              | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 40                            | 108        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 52                             | Prostyle 700                 | 6,0 - 12,0     | 81,6                        | A+                              | +                          | 180                        | -                        | optionnel                    | -                            | 45                            | 116        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 52                             | Prostyle 800                 | 8,0 - 12,0     | 76,6                        | A                               | +                          | 180                        | -                        | optionnel                    | -                            | 55                            | 130        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 52                             | Prostyle 1000                | 9,0 - 13,0     | 77,7                        | A                               | +                          | 180                        | -                        | optionnel                    | -                            | 75                            | 145        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 54                             | Vision 80 <sup>2)</sup>      | 6 - 9          | 84,6                        | A+                              | -                          | 150                        | -                        | accessoire                   | -                            | 59                            | 145        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | -              | +                   |
| 55                             | Vision 100 <sup>2)</sup>     | 7 - 10         | 84,6                        | A+                              | -                          | 150                        | -                        | accessoire                   | -                            | 79                            | 132        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | -              | +                   |
| Avec ventilateur               |                              |                |                             |                                 |                            |                            |                          |                              |                              |                               |            |                                  |                                         |                 |            |                    |                    |                |                     |
| 57                             | Instyle 600V/Prostyle 600V   | 4,0 - 7,0      | 79,6                        | A                               | +                          | 150                        | -                        | optionnel                    | -                            | 42                            | 130        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | -                   |
| 57                             | Instyle 700V/Prostyle 700V   | 8,0 -12,0      | 81,9                        | A+                              | +                          | 180                        | -                        | optionnel                    | -                            | 45                            | 126        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | -                   |
| 57                             | Instyle 800V/Prostyle 800V   | 8,0 -12,0      | 76,6                        | A                               | +                          | 180                        | -                        | optionnel                    | -                            | 55                            | 140        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | -                   |
| 57                             | Instyle 1000V/Prostyle 1000V | 9,0 -13,0      | 77,7                        | A                               | +                          | 180                        | -                        | optionnel                    | -                            | 75                            | 155        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | -                   |
| Foyer tunnel                   |                              |                |                             |                                 |                            |                            |                          |                              |                              |                               |            |                                  |                                         |                 |            |                    |                    |                |                     |
| 45                             | Instyle Tunnel 700           | 9,0 -12,0      | 83,0                        | A+                              | +                          | 180                        | -                        | optionnel                    | inclus                       | 52                            | 140        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |
| 45                             | Prostyle Tunnel 700          | 9,0 -12,0      | 83,0                        | A+                              | +                          | 180                        | -                        | optionnel                    | -                            | 52                            | 140        | +                                | -                                       | -               | -          | -                  | -                  | +              | +                   |

<sup>1)</sup>SlideConnect® raccordement variable au conduit (peut être déplacé jusqu'à 4 cm).  
<sup>2)</sup>Pas livrable en Belgique.  
<sup>3)</sup>Une certification en termes de rendement énergétique et d'émissions des appareils de chauffage au bois. Tous les appareils Dik Geurts enregistrés chez Flamme Verte ont une certification de 7 étoiles.



Votre revendeur

 **Dik Geurts**  
*Creation of flames*

DRU Verwarming B.V.  
P.O. Box 1021, 6920 BA Duiven  
Ratio 8, 6921 RW Duiven  
**The Netherlands**

T. +31 (0)26 - 319 5 319  
F. +31 (0)26 - 319 5 348  
[www.geurts.nl](http://www.geurts.nl)

Drugasar Ltd.  
Deans Road, Swinton  
Manchester, M27 0JH  
**United Kingdom**

T. +44 (0)161 - 793 8700  
F. +44 (0)161 - 727 8057  
[www.dikgeurts.uk](http://www.dikgeurts.uk)

DRU Belgium  
Kontichsesteenweg 69/1  
2630 Aartselaar  
**Belgium**

T. +32 (0)3 - 450 7000  
F. +32 (0)3 - 450 7009  
[www.dikgeurts.be](http://www.dikgeurts.be)



Dik Geurts est un marque commercial de DRU Verwarming B.V. Sous réserve de modifications.  
Les couleurs de cette brochure peuvent varier par rapport aux produits réels.  
Rien dans cette publication ne peut être utilisé sans l'accord écrit de DRU Verwarming B.V.



BY APPOINTMENT OF  
THE COURT OF THE NETHERLANDS

since  
**1754**