


# DÉSEMBOUAGE ET REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIÈRE FUEL EN RELÈVE DE POMPE À CHALEUR PAC

13080 Luynes | Bouches du Rhône (13)

ref : 14819

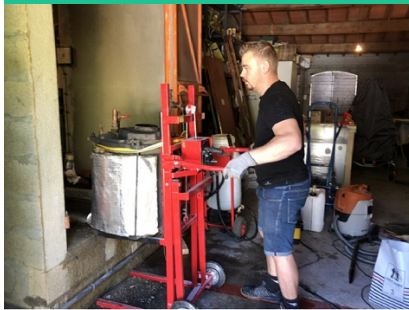

Fiche en ligne



**LB ÉNERGIES**  
Plomberie Chauffage Désembouage

**Ets LB Energies**  
**06.22.20.00.20**

Chantier réalisé en : 2019

Cette vieille chaudière fuel couplée à une pompe à chaleur a été remplacée par une chaudière Chappe à condensation.

Le système de bascule PAC/chaudière a été automatisé pour un gain énergétique.

Jusqu'alors le client effectuait lui-même cette manipulation en fonction des conditions extérieures.

Cette automatisation de la relève sur la pompe à chaleur à été réalisée avec le kit motorisé hybrical Caleffi de chez Thermador

La fumisterie a été réalisée en conduit semi-étanche avec une reprise d'air par l'intérieur.

Le vase d'expansion a été changé ainsi que les organes de sécurité.

**LB ENERGIES, spécialiste du désembouage**, à passé une journée sur le nettoyage **désembouage** de ce réseau de 19 radiateurs en fonte.

Les purgeurs en place ont été vérifiés, changés ou nettoyés.

Tous les radiateurs ont été équipés de têtes thermostatiques afin de limiter le flux thermique du réseau lors d'apports solaires ou par le foyer et pouvoir mettre la zone nuit en température réduite.

La pompe de **désembouage** restant en place lors du montage du nouvel équipement, la

protection contre la corrosion a été assurée immédiatement par 3 litres de COROXYL X1 dès la mise en eau de la **nouvelle chaudière**.

La **régulation** couplée à la sonde d'ambiance, la gestion automatisée de la **relève chaudière**, la mise en place de **têtes thermostatiques** et enfin le **désembouage** effectué, devrait permettre de faire des économies d'énergies, aucune amélioration de l'isolation ne pouvant plus être effectuée.

LB ÉNERGIES, **installateur RGE**, spécialiste du **désembouage** et du remplacement de chaudière gaz ou fuel, étudie avec vous toutes les actions à entreprendre pour diminuer votre facture énergétique.

### Avis client

*Les travaux ont été réalisés à la date prévue, dans les délais et conformément au devis approuvé. Le chauffage de la maison est assuré maintenant par un système de commutation automatique de la PAC (installée il y a 10 ans) vers la chaudière neuve et réciproquement, en fonction de la température extérieure. Le désambouage des radiateurs a été efficace puisque tous les radiateurs sont maintenant opérationnels ce qui n'était pas le cas avant ( la maison a 40 ans). Un travail impeccable et un chantier propre.*

M G.

25/11/2019





(5/5 pour 80 avis)

**Ets LB Energies**

1 rue René Caire 13080

**06.22.20.00.20**

<http://www.lbenergies.com>

[burgat@lbenergies.com](mailto:burgat@lbenergies.com)



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
*Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires*