

DALLAGE BETON 300M² EN INDUSTRIE

88370 Plombières-les-Bains | Vosges (88) ref : 16576



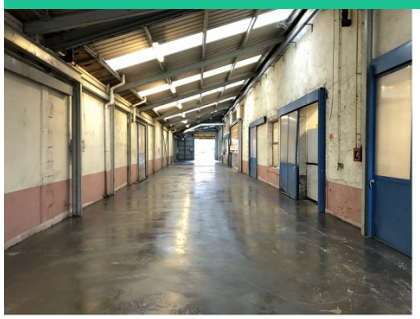

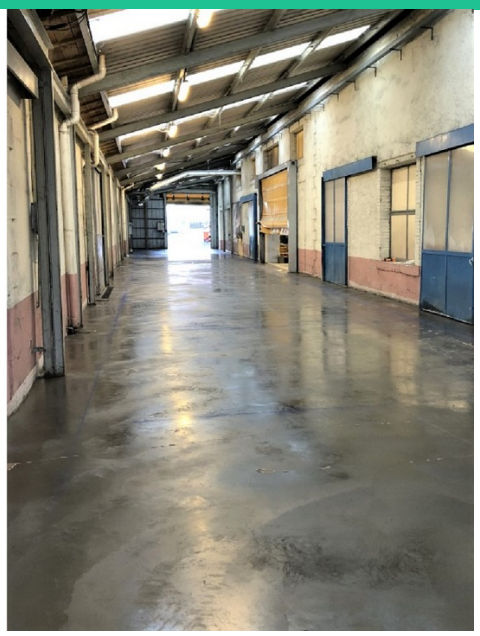

Fiche en ligne

Ets Barbaux Bâtiment

03.29.66.08.11

Chantier réalisé en : 2020

REALISATION D'UN DALLAGE BETON EN INDUSTRIE :

Préparation :

- Décaissement de l'ancien enrobé + évacuation
- Décaissement du fond de forme sur 25cm
- Pose de caniveaux 150mm

Dallage béton :

- Forme en concassé 0/31.5 granit
- Compactage de l'ensemble
- Polyane
- Mise en place d'un treillis ST15C
- Dallage béton épaisseur 20cm
- Traitement au quartz NEODUR HE
- Lissage
- Sciage des joints de retrait



★★★★★
(5/5 pour 25 avis)

Ets Barbaux Bâtiment
2001 route de Xertigny 88370
03.29.66.08.11

http://www.barbaux-batiment.com
contact@barbaux-batiment.com