



POMPE À CHALEUR COMPACTE SPLIT AIR/EAU

Pompe à chaleur split avec ballon d'eau chaude
sanitaire intégré

VITOCAL 222-S



Pompe à chaleur compacte split air/eau pour le neuf ou la rénovation, avec ballon intégré pour un grand confort en eau chaude sanitaire



COOLING
FUNCTION

La pompe à chaleur Vitocal 222-S utilise la chaleur ou la fraîcheur contenue dans l'air extérieur de manière écologique et économique afin de fournir du chauffage ou du rafraîchissement.

Grand confort en eau chaude

La pompe à chaleur compacte Vitocal 222-S offre un confort élevé en matière d'eau chaude sanitaire grâce au ballon émaillé de 220 litres qui est chauffé par un échangeur de chaleur interne surdimensionné afin de favoriser un échange maximal.

Grâce à leur design intemporel et leur largeur de seulement 60 centimètres, les unités intérieures peuvent être installées à proximité de l'espace habitable. Tout l'équipement indispensable est intégré de série dans l'unité intérieure : l'échangeur de chaleur

+ Extension de garantie à 5 ans

sur les compresseurs des pompes à chaleur Vitocal

+ Extension de garantie à 5 ans

sur la totalité de la pompe à chaleur Vitocal

+ Extension de garantie à 7 ans

sur la totalité de la pompe à chaleur Vitocal

Voir modalités sur www.viessmann.fr

(condenseur), un circulateur haute performance, un ballon de production d'eau chaude sanitaire de 220 litres, une vanne 3 voies d'inversion chauffage/sanitaire, l'appoint électrique et la régulation Vitotronic 200.

Faibles coûts d'exploitation grâce à un rendement élevé

Dans les unités extérieures des nouvelles pompes à chaleur, des compresseurs Scroll Inverter adaptant leur vitesse au besoin de puissance associés à un condenseur de type asymétrique dans l'unité intérieure assurent un rendement élevé. Ces échangeurs de chaleur ont des sections de canaux nettement plus grandes côté eau que côté fluide frigorigène. Cela augmente le transfert de chaleur et réduit la consommation d'énergie du circulateur de chauffage.



Compatible avec les
systèmes Delta Dore




Les Vitocal 222-S
bénéficient de la
certification européenne
Heat Pump KEYMARK.



VITOCAL 222-S

2,4 à 14,7 kW

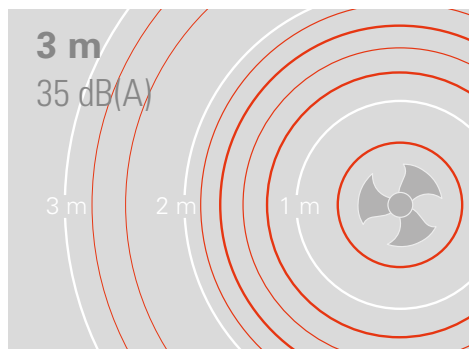

Grâce à son fonctionnement particulièrement silencieux, la Vitocal 222-S est idéale pour une utilisation dans les maisons mitoyennes ou les nouveaux lotissements - seulement 35 dB(A) à 3 mètres.

Augmentation du rendement - COP : jusqu'à 5,0 (A7/W35)

Des composants essentiels contribuent à l'augmentation de l'efficacité. Il s'agit notamment du compresseur Scroll à vitesse variable, d'un échangeur de chaleur à plaques asymétriques et de l'évaporateur surdimensionné.

Vitotronic 200 avec option Wi-Fi

Avec la régulation Vitotronic 200, les pompes à chaleur peuvent être commandées depuis n'importe où via l'interface Internet Vitoconnect (accessoire) et l'application gratuite ViCare.

LES AVANTAGES DE LA VITOCAL 222-S

- + Confortable grâce à sa réversibilité pour le chauffage et le rafraîchissement
- + Modulation de puissance DC-Inverter pour un rendement élevé en fonctionnement à charge partielle
- + Unité intérieure compacte avec ballon d'eau chaude sanitaire de 220 litres, pompe de circulation à haut rendement, condenseur, vanne 3 voies directionnelle, appoint électrique, groupe de sécurité et régulation
- + Régulation Vitotronic simple d'utilisation avec texte en clair et écran graphique
- + Optimisation de l'utilisation de l'électricité produite par les systèmes photovoltaïques
- + Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à l'Advanced Acoustic Design (AAD)
- + Pilotable via Internet via ViCare App et Vitoconnect (en option)

Unité extérieure très silencieuse

Les unités extérieures des pompes à chaleur Vitocal sont équipées du dispositif Advanced Acoustic Design (AAD). Le spectre de fréquence a été optimisé pour réduire les très basses fréquences qui pénètrent le plus facilement dans les bâtiments.

Outre un très faible niveau sonore, seules les fréquences absorbables par son environnement sont émises par la Vitocal 222-S, assurant une discrétion maximale.

La Vitocal 222-S est donc particulièrement adaptée à une installation dans les zones très urbanisées, notamment dans des lotissements ou en limite de propriété.



VITOCAL 222-S Unité intérieure

- 1 Echangeur à plaques pour le chauffage
- 2 Appoint électrique
- 3 Capteur de débit
- 4 Vanne d'inversion "chauffage/production d'eau chaude sanitaire"
- 5 Vase d'expansion de 10 litres
- 6 Circulateur à haute efficacité pour le chauffage
- 7 Régulation Vitotronic 200
- 8 Ballon d'eau chaude sanitaire en acier émaillé



VITOCAL 222-S Unité extérieure

- 1 Evaporateur à ailettes, surdimensionné pour une meilleure récupération d'énergie
- 2 Ventilateur à vitesse variable et à faible consommation électrique
- 3 Compresseur à variation de vitesse
- 4 Vanne 4 voies d'inversion de cycle
- 5 Dispositif électronique de détente

Pompe à chaleur compacte split air/eau **VITOCAL 222-S**

Vitocal 222-S	type	AWT-M-E-AC						AWBT-E-AC		
		221.C04	221.C06	221.C08	221.C10	221.C13	221.C16	221.C10	221.C13	221.C16
Tension	V	230	230	230	230	230	230	400	400	400
Performances en mode chauffage										
selon EN 14511 à A7/W35, ΔT 5 K	kW	4,0	4,8	5,6	7,0	7,9	8,6	7,6	8,6	10,1
Coefficient de performance ε (COP)		4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,5	5,0	4,9	5,0
Plage de modulation de puissance	kW	2,4 – 4,2	3,0 – 6,3	3,5 – 7,5	5,5 – 12,6	6,0 – 13,7	6,4 – 14,3	5,5 – 12,6	5,9 – 13,7	6,4 – 14,7
Performances en mode chauffage										
selon EN 14511 à A-7/W35, ΔT 5 K	kW	3,8	5,5	6,7	8,7	9,5	11,3	10,1	10,7	11,6
Coefficient de performance ε (COP)		2,9	2,8	2,9	3,1	3,1	2,8	3,2	3,0	3,0
Performances en mode rafraîchissement										
selon EN 14511 à A35/W18)										
Puissance frigorifique nominale	kW	4,0	5,0	6,0	7,0	8,2	9,2	7,0	8,2	9,2
Coefficient de performance ε (EER)		4,2	4,2	4,1	4,2	4,1	3,9	4,0	3,9	3,8
Circuit frigorifique										
Fluide frigorigène		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
– Quantité de fluide	kg	1,8	1,8	2,39	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
– Potentiel de réchauffement global (PRG) ¹⁾		1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924
– Equivalent CO ₂	t	3,5	3,5	4,6	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Capacité du ballon	litres	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Dimensions unité intérieure										
Longueur (profondeur) x largeur x hauteur	mm	681 x 600 x 1874								
Dimensions unité extérieure										
Longueur (profondeur)	mm	546	546	546	546	546	546	546	546	546
Largeur	mm	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109
Hauteur	mm	753	753	753	1377	1377	1377	1377	1377	1377
Poids unité intérieure	kg	169	169	169	170	170	170	170	170	170
Poids unité extérieure	kg	94	94	99	137	137	137	148	148	148
Classe d'efficacité énergétique*	III	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Profil de soutirage		L	L	L	L	L	L	L	L	L
Classe d'efficacité	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

¹⁾ Basé sur le 5ème rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)

* Selon le règlement européen Nr 811/2013 pour le chauffage, type de climat moyen - basse température (35°C) / moyenne température (55°C)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- + Pompe à chaleur compacte split air/eau proposée à un prix attractif
- + Coûts de fonctionnement moindres grâce à son COP élevé (COP = Coefficient de Performance) selon EN 14511 : jusqu'à 5,0 (A7/W35)
- + Haut confort en eau chaude sanitaire grâce au ballon de 220 litres intégré
- + Température maximale de départ : jusqu'à 60 °C

Eligible aux aides
financières selon
la loi de finances
en vigueur

Votre installateur spécialiste :