


RÉALISATION D'UNE DOUCHE MAÇONNÉE AU MÊME NIVEAU QUE LE SOL DE SALLE DE BAIN

13100 Aix-en-Provence | Bouches du Rhône (13)

ref : 26389

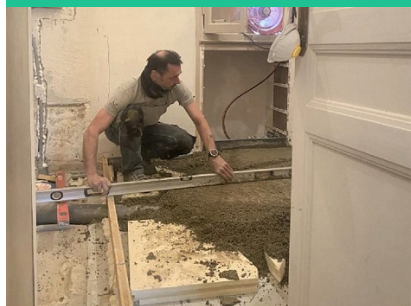

Fiche en ligne



Ets LB Energies

06.22.20.00.20

Chantier réalisé en : 2022

Réalisation d'une douche maçonnée en Vermiculite avec rehausse générale du sol de la salle de bain de 12 cm.

700 litres de Vermiculite et 140 kg de ciment ont permis de réaliser cette dalle de 5 m2 en extra léger, dans la journée.

Je ne conçois pas la **réalisation d'une douche italienne** sans l'usage du Vermiculite car c'est un matériau naturel d'extrait de roche, c'est isolant et léger. En rénovation, le poids peut poser des contraintes techniques en terme de portance. Mais surtout l'aspect isolé qui est idéal car le carrelage est très vite chaud dès le début de l'usage de la douche l'énergie n'étant pas absorbée par la densité massique du béton classique.

Enfin le mélange peu dense et bullé est rapide à sécher et nous mettons un déshumidificateur en place pour accélérer le séchage de la **douche maçonnée**

Le brassage de ce mélange se fait dans des poubelles au malaxeur et sous contexte « hors poussière » grâce à l'extracteur d'air placé dans la fenêtre de la salle de bain.

Vos **travaux de rénovation de salle de bain** se font donc sans poussière !!

La bonde Nicoll spéciale douche maçonnée est idéale car elle peut récolter l'eau de percolation qui pourrait s'infiltrer sous les carreaux sans générer pour autant un pourrissement sous-jacent.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Avis client



*Prestation Excellente . travail minutieux
effectué avec sérieux et précisions .*

Laurence B. 30/01/2022



(5/5 pour 80 avis)

Ets LB Energies

1 rue René Caire 13080

06.22.20.00.20

<http://www.lbenergies.com>
burgat@lbenergies.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires