

ACCOMPAGNEMENT MAR POUR UNE RÉNOVATION D'AMPLEUR MA PRIME RÉNOV'

38110 Sainte-Blandine | Isère (38)

ref : 55663



Scénario 1 « rénovation en une fois »
Parcours de travaux en une seule étape p.13



Scénario 2 « rénovation par étapes »
Parcours de travaux par étapes p.17



Scénario 3 « rénovation par étapes »
Parcours de travaux par étapes p.24

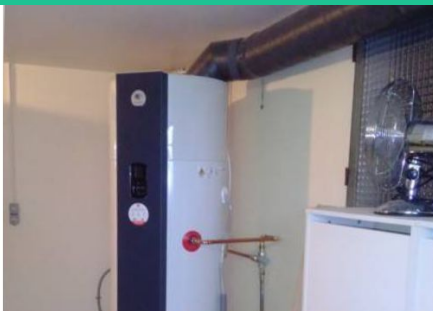

Fiche en ligne



Sarl Armo



Chantier réalisé en : 2025

Rénovation d'une maison des années 80, près de La Tour Du Pin en Isère (38).

Nous avons été contactés pour accompagner la rénovation d'un logement classé F.

ATTENTES DU CLIENT :

- A l'aide de l'audit, prioriser les travaux qui permettraient de gagner en confort et de faire des économies d'énergie avec le projet d'aménager les combles.
- Valider un scénario de travaux éligibles aux aides financières (Ma Prime Rénov', Ecoprêt à taux zéro et aide locale - VDD Rénov').
- Monter et déposer les dossiers d'aide.

PRESTATION RÉALISÉE:

- Réalisation d'un audit avec 3 scénarios de rénovation, échanges sur les avantages de chaque proposition pour que l'audit soit un outil d'aide à la décision.
- Vérification des devis pour qu'ils soient conformes aux travaux prévus dans l'audit et conformes aux exigences des services instructeurs de Ma Prime Rénov'.
- Accompagnement pour la réalisation du dossier d'Ecoprêt à taux zéro, élaboration du dossier Ma Prime Rénov' et dépôt de celui ci sur la plateforme en tant que mandataire administratif et transmission du dossier d'aide locale.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Information de la nécessité de faire une réception des travaux avec PV à l'appui.
- Visite après travaux dans le cadre du MAR, thermographie du logement par l'intérieur, et finalisation du dossier Ma Prime Rénov' et dépôt de la demande de versement.

■ RÉSULTATS :

Les travaux réalisés sont l'isolation de la toiture en laine de bois + film d'étanchéité à l'air pour un meilleur confort été comme hiver et l'isolation des murs de l'étage; remplacement des menuiseries et pose de volets roulants isolants; installation d'une VMC simple flux hygro A, d'une pompe à chaleur air-air (en complément d'un insert existant) et d'un chauffe-eau thermodynamique.

Le logement passe en étiquette B. L'étage est agréable et peut être chauffé. Les consommations d'énergie devraient diminuer pour l'eau chaude et le chauffage.

Début de l'accompagnement : décembre 2024 // fin des travaux janvier 2026.

■ LES +:

- Une bonne compréhension des besoins en amont du projet facilite la mise en place de celui-ci.
- la connaissance des dispositifs locaux et nationaux d'aides financières permet de solliciter ceux auxquels le porteur de projet a droit.

Merci aux porteurs de projet qui nous ont fait confiance pour cet accompagnement.

ARMO



Sarl Armo

1400 Chemin des Monts Dessus 73000

<https://www.armo-projet.fr/>
sabine.pouchelle@armo-projet.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
 Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires