

CRÉATION COMPLÈTE D'UNE SALLE DE BAINS PROCHE VENDÔME

41290 Vievy-le-Rayé | Loir et Cher (41) ref : 60625



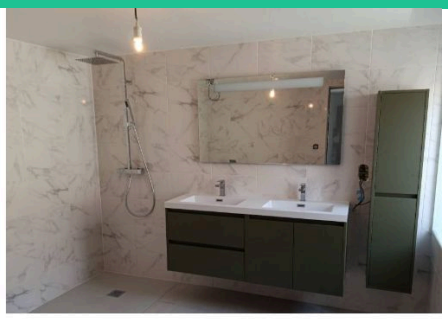

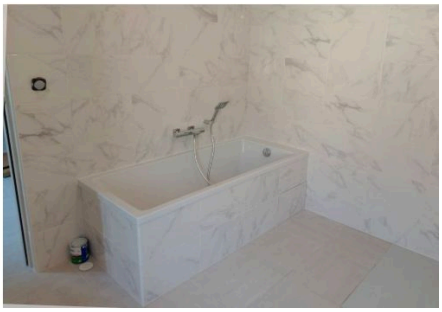

Fiche en ligne

DAHURON

Dahuron Sarl

02 54 77 29 72

Chantier réalisé en : 2026

Dans le cadre de la rénovation d'une maison à Viévy-le-Rayé (41290), notre entreprise de plomberie et chauffage est intervenue pour réaliser l'ensemble des travaux de plomberie nécessaires à la création d'une nouvelle salle de bains. Le chantier a nécessité de reprendre une partie des réseaux existants et de préparer l'ensemble des alimentations et évacuations avant la réalisation des différents équipements sanitaires.

Une première partie des travaux a consisté à remettre aux normes les arrivées d'eau froide existantes pour les WC, le lave-linge et le lavabo. Nous avons également créé les différentes attentes nécessaires à la future salle de bains, avec les arrivées d'eau chaude, d'eau froide et les évacuations prévues pour la douche, la baignoire et le meuble double vasque.

Une attention particulière a été portée à la hauteur du receveur de douche. Une nouvelle chape d'environ 7 cm a été réalisée dans la pièce par une entreprise de carrelage, l'évacuation vers l'extérieur a été reprise et rabaissée au maximum afin de permettre l'installation du receveur à la hauteur la plus basse possible. L'objectif était d'éviter autant que possible d'avoir à surélever le receveur tout en conservant une évacuation correctement dimensionnée et fonctionnelle. La douche a ensuite été équipée de parois vitrées composées d'une porte coulissante avec une paroi fixe dans son prolongement, ainsi que d'une seconde paroi fixe positionnée à 90°. Pour compléter l'installation, nous avons posé une colonne de douche carrée avec mitigeur thermostatique, comprenant une pomme de tête et une douchette à main.

Une baignoire droite en acrylique de 1700 x 750 mm a également été installée. Un mitigeur thermostatique bain/douche avec douchette sur applique vient compléter l'équipement. L'habillage de la baignoire a été réalisée par le carreleur.

Pour la partie lavabo, nous avons installé un meuble suspendu double vasque de 1400 mm de largeur, composé de deux éléments de 700 mm (un meuble deux tiroirs et un meuble deux portes de 700 mm en finition couleur Green S) , de deux mitigeurs, un miroir LED et une colonne de rangement deux portes.

Les raccordements en eau chaude, eau froide et l'évacuation ont été réalisés pour tout l'ensemble.

Enfin, un sèche-serviettes électrique a été installé dans la salle de bains. Celui-ci est raccordé sur la prise électrique existante, conformément à ce qui avait été prévu dans le cadre du chantier. Afin de limiter l'humidité dans la nouvelle salle de bains et d'améliorer le renouvellement de l'air, nous avons également procédé à l'installation d'un extracteur d'humidité. Cet équipement permet d'évacuer l'air humide produit notamment lors de l'utilisation de la douche et de la baignoire, et contribue ainsi à préserver la pièce et ses différents équipements dans le temps. Tout le reste de l'electricité a été géré par un autre artisan, ami du client.

Cette intervention à Viévy-le-Rayé (41290) a donc regroupé l'ensemble des travaux de plomberie nécessaires à la création de cette nouvelle salle de bains : reprise des réseaux existants, création des alimentations et évacuations, préparation de la douche et de la baignoire, installation du double lavabo, raccordements sanitaires et pose du sèche-serviettes.

DAHURON SARL

(4.5/5 pour 3 avis)

Dahuron Sarl
367 ALLEE DU PARC DE BEL AIR ZA DE LA VALLEE ST LAURENT 41100
02 54 77 29 72

https://dahuron.fr/
contact@dahuron.fr