


INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MODÈLE CALYPSO SPLIT 270L DE LA MARQUE ATLANTIC, EN REMPLACEMENT D'UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE, PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉE RGE EN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ET POMPE À CHALEUR..

33140 Villenave-d'Ornon | Gironde (33)

ref : 60816

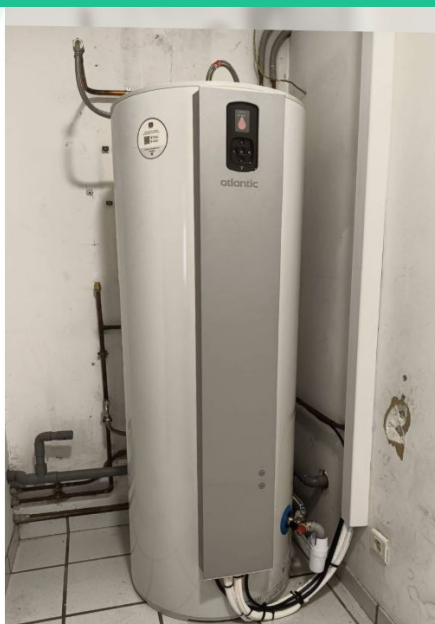

Fiche en ligne



**AEG Aquitaine -
Electric Renov
Énergies**
05 57 34 50 07

Chantier réalisé en : 2026

A la demande de notre cliente madame L. située à Villenave-d'Ornon à proximité de Bordeaux entre Bègles et Léognan, nous sommes intervenu pour étudier le remplacement de son chauffe-eau solaire vieillissant, par un nouveau chauffe-eau thermodynamique modèle Calypso Split de la marque Française ATLANTIC dont nous sommes installateur agréé et certifié RGE.

Après une première visite technique pour constater l'état de l'ancienne installation et pour trouver les meilleures solutions possibles de remplacement, nous avons finalement proposé à madame L. l'installation du **chauffe-eau thermodynamique modèle Calypso Split 270L** de chez Atlantic, car il est **très économe en énergie** et il permet **un confort optimal** grâce aux **fonctionnalités intelligentes**.

En effet, **classé A+** le modèle Calypso Split permet de faire **plus de 70% d'économies** sur la consommation électrique en comparaison avec un chauffe-eau électrique traditionnel.

D'autre part, son installation, son suivi et son entretien sont plus économique qu'un



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

chauffe-eau solaire. Il apparaît donc plus judicieux d'investir dans l'installation d'un **chauffe-eau thermodynamique performant et dont la fiabilité est reconnue**, que dans une installation de chauffe-eau solaire dont l'investissement et les coûts d'entretien sont plus important sur le long terme.

Lors de notre intervention, nous avons commencé par vidanger la cuve du ballon existant puis extraire le fluide caloporteur des liaisons qui relient le ballon aux panneaux solaire thermique sur le toit.

Une fois l'installation complétement vidangée et mise en sécurité, nous avons procédé au démontage de la cuve, du régulateur et des panneaux solaire thermique.

Nous avons ensuite **positionné le nouveau ballon thermodynamique** pour le raccorder au réseau de plomberie existant. Une fois en place, nous avons **passé les liaisons frigorigène** depuis le ballon, jusqu'à l'emplacement du groupe extérieur situé en dehors de la maison, **pour davantage de performance et éviter ainsi le bruit** de la pompe à chaleur à l'intérieur de la maison.

Pour sa mise en service nous réalisons au préalable **un test d'étanchéité** sous azote à 35 bars de pression avant de faire **le tirage au vide** sous la barre des 500 microns pendant 1 heure.

Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure et une fois toutes les étapes franchies **conformément aux valeurs préconisées par Atlantic**, que nous pouvons ensuite **introduire le fluide frigorigène** qui permet de faire fonctionner la pompe à chaleur.

Grâce à sa nouvelle installation de chauffe-eau thermodynamique Calypso Split, madame L. va pouvoir faire un maximum d'économies, tout en évitant les ruptures d'eau chaude car il permet d'ajuster automatiquement sa production d'eau chaude sanitaire en fonction de vos besoins réels.

Nous remercions madame L. pour sa confiance, sa fidélité et pour son accueil chaleureux durant notre intervention.

L'équipe d'AEG Aquitaine.



A.E.G. AQUITAINE

ÉLECTRIC RÉNOV ÉNERGIES



(5/5 pour 28 avis)

AEG Aquitaine - Electric Renov Énergies

5 ZA du Grand Chemin 33370

05 57 34 50 07

<https://aeg-aquitaine.com/>

aeg-aquitaine@orange.fr



RGE RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT



BUREAU VERITAS



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires