


DÉPANNAGE D'UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL DE DIETRICH – REMPLISSAGE ET PURGE DU CIRCUIT SOLAIRE

69130 Écully | Rhône (69)

ref : 61661

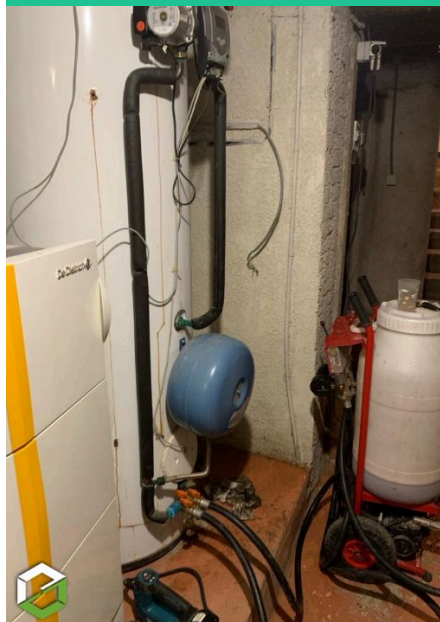

Fiche en ligne



JAEGER Frères (isicap 69)

06 29 38 02 93

Chantier réalisé en : 2026

INTERVENTION SUR UNE INSTALLATION SOLAIRE THERMIQUE

Nous avons été sollicités pour intervenir sur un **chauffe-eau solaire individuel de marque De Dietrich**, installé et habituellement entretenu par une autre entreprise.

Cette dernière ne disposant pas du matériel spécifique nécessaire au remplissage du circuit solaire, notre entreprise a été contactée pour réaliser cette opération technique.

Après établissement et acceptation de notre devis, nous sommes intervenus afin d'effectuer le **remplissage, la purge et la mise en pression du circuit de fluide caloporteur**.

TRAVAUX RÉALISÉS

Pour cette intervention, nous avons utilisé une **station professionnelle de remplissage solaire**, équipée d'une pompe et d'un réservoir contenant le fluide caloporteur glycolé.

Notre intervention s'est déroulée en plusieurs étapes :

- Raccordement de la station de remplissage au circuit solaire.
- Injection du fluide caloporteur glycolé dans l'installation.
- Circulation prolongée du fluide à l'aide de la pompe pour évacuer les bulles d'air présentes dans le réseau.
- Purgés régulières au niveau du dégazeur de l'installation.
- Mise en pression progressive du circuit jusqu'à **3 bars**.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Cette procédure permet d'assurer un remplissage homogène du circuit et de limiter la présence d'air susceptible de perturber la circulation du fluide caloporteur.

UNE INTERVENTION NÉCESSITANT DU MATÉRIEL ADAPTÉ

Le remplissage d'un chauffe-eau solaire thermique nécessite un équipement spécifique, capable d'assurer une circulation suffisante du fluide pour dégazer efficacement l'ensemble du réseau.

Sur cette installation, la **soupape de sécurité est tarée à 6 bars**, assurant une protection contre les surpressions.

La pression de remplissage doit être adaptée aux caractéristiques de l'installation et aux préconisations du fabricant.

NOTRE SAVOIR-FAIRE EN DÉPANNAGE SOLAIRE THERMIQUE

Cette réalisation illustre notre capacité à intervenir sur des **installations solaires thermiques existantes**, y compris lorsqu'elles ont été réalisées par d'autres professionnels.

Grâce à notre équipement spécialisé, nous proposons des interventions de remplissage, de purge et de remise en pression des circuits solaires, contribuant ainsi au bon fonctionnement des installations de production d'eau chaude sanitaire solaire.



(5/5 pour 40 avis)

JAEGER Frères (isicap 69)

2bis, rue Louis Poly 69160

06 29 38 02 93

<https://www.isicap-69.fr/>
florian.jaeger@isicap.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires