

DÉSEMBOUAGE D'UN PLANCHER CHAUFFANT

52700 Aillianville | Haute Marne (52) ref : 61828



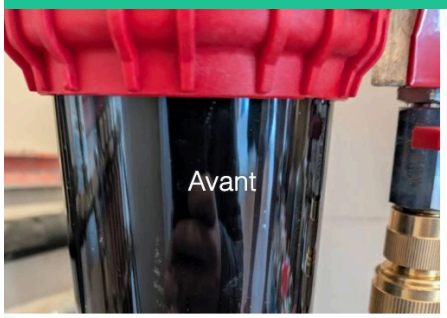

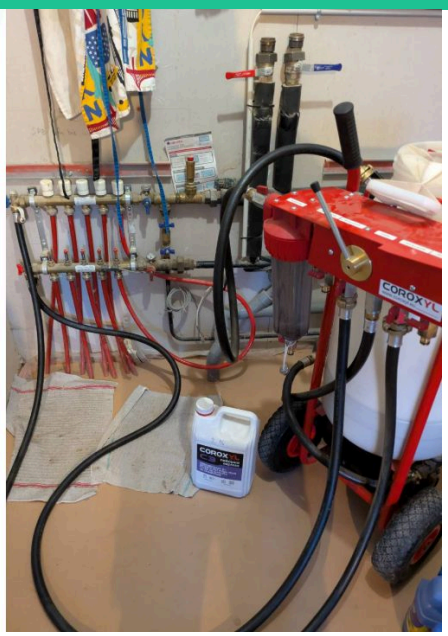

Fiche en ligne

Ofen Energie

Chantier réalisé en : 2026

Avec les années, les boues (dépôts de calcaire, rouille, particules) s'accumulent dans les tubes d'un plancher chauffant. Résultat : des pièces qui chauffent mal, des zones froides au sol, une chaudière ou une pompe à chaleur qui force et une consommation qui augmente.

Sur ce chantier, j'ai réalisé un désembouage complet du réseau :

- injection d'un produit désembouant COROXYL C3 dans l'installation pour décoller les dépôts,
- rinçage circuit par circuit avec une machine dédiée, jusqu'à obtenir une eau claire,
- remise en eau avec ajout d'un inhibiteur pour protéger les tubes et limiter le retour des boues,
- purge et contrôle du bon fonctionnement.

Les photos montrent la différence entre l'eau sale récupérée au début et l'eau propre en fin d'intervention.

Un plancher chauffant désemboué, c'est une chaleur mieux répartie, plus de confort et des économies d'énergie. Un désembouage est conseillé tous les 5 à 10 ans environ, ou dès que vous constatez une baisse de performance.



★★★★★
(5/5 pour 5 avis)

Ofen Energie
16 Rue de l'Eglise 52700

https://www.ofen-energie.fr/
ofen.energie@outlook.fr