


Le nouveau **H5 CLASSIC** est un poêle à granulés de petite puissance capable d'assurer le chauffage principal des maisons récentes, bien isolées ou d'une pièce à vivre. Son nouveau look le rend encore plus élégant avec sa façade noire et ses habillages pailletés. Performant et silencieux, sa poignée amovible multifonction, fabriquée par un maître coutelier à Thiers. La fabrication française jusqu'au bout !



## COULEURS

### LES INTEMPORELLES




anodic black



sable




blanc polaire





anthracite

### LES TENDANCES



framboise

blue  
workshop


terracotta

sunny  
gold

## MATÉRIAUX

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Corps de chauffe       | Acier       |
| Habillage              | Acier peint |
| Façade                 | Acier peint |
| Capot supérieur        | Acier peint |
| Couvercle du réservoir | Chêne       |

## DIMENSIONS

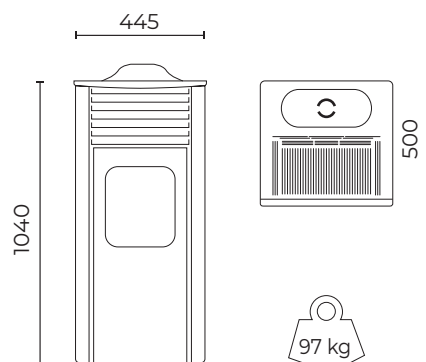

**PERFORMANCES**

|                                   |          |       |
|-----------------------------------|----------|-------|
| Puissance nominale                | [kW]     | 6,3   |
| Puissance minimale                | [kW]     | 1,9   |
| Puissance mode ralenti            | [kW]     | 1,5   |
| Rendement max.                    | [%]      | ≥90   |
| Taux de Co. à puissance nominale  | [%]      | <0,02 |
| Taux de particules fines          | [mg/m³n] | ≤30   |
| IndiceI                           | -        | 0,091 |
| Indice I'                         | -        | 0,194 |
| Conso. en granulés max.           | [kg/h]   | 1,51  |
| Conso. en granulés min.           | [kg/h]   | 0,34  |
| Capacité du réservoir             | [kg]     | 20    |
| Autonomie horaire max.            | [h]      | 59    |
| Puissance électrique à l'allumage | [W]      | 330   |
| Puissance élec. moy. en fct       | [W]      | 23,4  |
| Précision de variation de T°      | [°C]     | 0,1   |

**ALIMENTATION**

|              |      |      |
|--------------|------|------|
| Alimentation | 230V | 50Hz |
|--------------|------|------|

**GARANTIES****STANDARD**

sur l'ensemble des composants\* du poêle.

**PREMIUM**

sur l'ensemble des composants\* suite à la réception d'un avis sur l'installation de votre poêle

**OR**

Prolongation payante de la garantie standard sur l'ensemble des composants\*.

**CORPS DE CHAUFFE**

Tous les poêles bénéficient d'une garantie de 10 ans du corps de chauffe contre les vices de fabrication.

\* Y compris sur l'électronique, la bougie d'allumage et le brûleur, voir conditions de garantie contractuelles.

**TECHNOLOGIE INTÉGRÉE**

Système de régulation intelligent



Poêle ventouse intelligent



Autonomie électrique compatible

**SORTIES DES FUMÉES / ENTRÉE D'AIR**

|                               |      |     |
|-------------------------------|------|-----|
| Diamètre de sortie des fumées | [mm] | 80  |
| Hauteur de sortie des fumées  | [mm] | 215 |
| Diamètre d'entrée d'air       | [mm] | 50  |
| Hauteur d'entrée d'air        | [mm] | 341 |

**NORMES**

EN 14 785

Marquage CE

Compatibilité conduits concentriques

Conforme à la norme Ecodesign 2022

Flamme verte 7 étoiles

Label Longtime



Le label du chauffage au bois



LES POÊLES HOBEN  
SONT CONÇUS  
ET FABRIQUÉS  
**EN FRANCE**



HOBEN, une marque de la société **INOALP**  
06-2022



**INOALP**

266, rue des entrepôts - Les Sagnes  
38350 Saint-Honoré

Cachet de votre revendeur

**POELES-HOBEN.FR**

**HOBEN**  
LE POÊLE FRANÇAIS