
INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 9 KWC DUALSUN EN TOIT TERRASSE POUR AUTOCONSOMMATION TOTALE, STOCKAGE SUR BATTERIES SOLUTION SOLPLANET

13090 Aix-en-Provence | Bouches du Rhône (13) ref : 62332





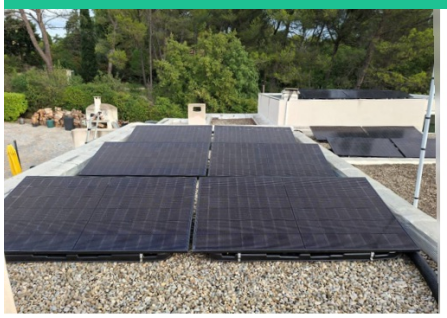

Fiche en ligne

SAINTE-VICTOIRE ENERGIE

SAINTE-VICTOIRE ENERGIE

Chantier réalisé en : 2026

Ce projet a pour objectif d'effacer environ 45% des consommations du bâtiment mesurées à près de 25 000 kwh/an.

Pour ce faire, il a été proposé d'installer sur différents toits terrasses 18 panneaux DUALSUN TopCon de 500Wc, soit 9 kwc, sur une structure CONSOLE+ de chez RENUSOL.

Pour réduire les coûts d'installation, et dans la mesure où le compteur LINKY fait une somme algébrique des consommations des 3 phases (nous sommes dans ce cas alimentés par un réseau triphasé), il a été choisi la mise en place d'un onduleur monophasé SOLPLANET de 8000W qui pilote 2 chaines de panneaux (une de 10 et l'autre de 8) et 3 batteries de 5kwh unitaire. Dans ces conditions, sur les 12 500 kwh de production annuelle prévue, 85% seront directement ou indirectement utilisés, plus évidemment si les consommations sont limitées la nuit et que des efforts de gestion sont réalisés par les occupants.

Cette installation est prévue pour fonctionner en auto-consommation totale, une attestation CONSUEL violette (installation de batteries) est évidemment prévue.

Avis client



Tres pressionnel et très compétent Connaît très bien son domaine. Et ne pousse pas à une sur-installation

François S. 03/11/2026

SAINTE-VICTOIRE ENERGIE



(5/5 pour 27 avis)

SAINTE-VICTOIRE ENERGIE
28 Chemin du Belvédère 13100

https://www.sve.solar/
cdubent@sve.solar

RGE QualiPv

RGE RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT