

GAMME RÉSIDENTIELLE

NORTH STAR™ 2.0

ADOUCCISSEURS D'EAU



 **NORTH STAR**
WATER TREATMENT SYSTEMS


VOTRE **SOLUTION**



De 9 à 22 litres de résines
pour s'adapter à tous les espaces et à tout type de foyer.
Existe aussi en gamme + (voir page 30)

ADOUCCISSEURS D'EAU

COMPLETS ET PERFORMANTS

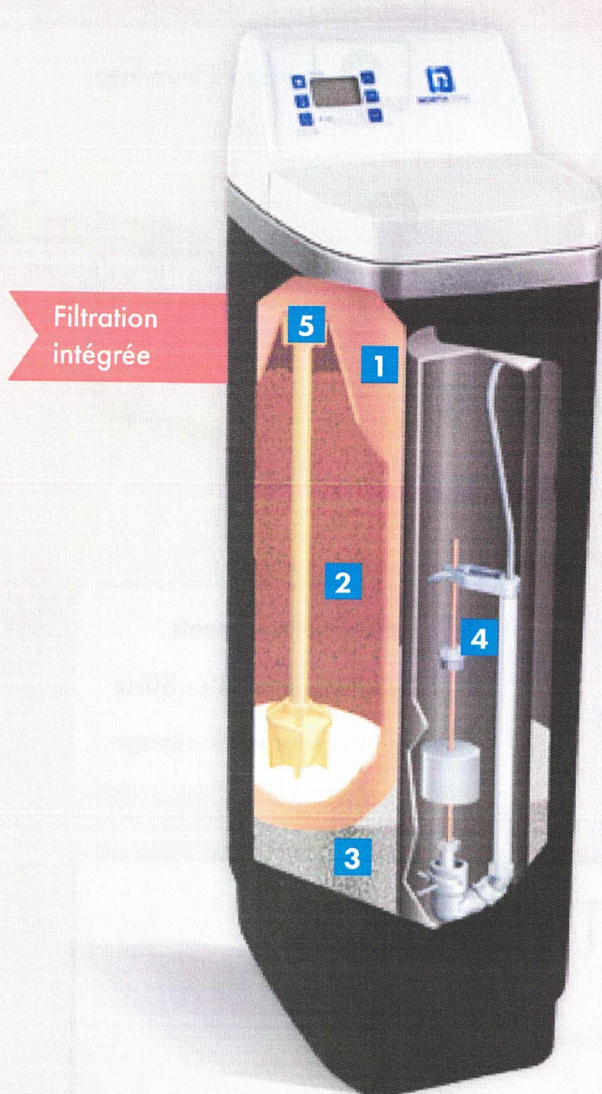

€ Réalisez des économies en sel et en eau.*

1 Bouteille de résine multicouche: haute résistance à la pression/longue durée de vie.

2 Résine longue durée et agréé par le Ministère de la Santé.

3 Bac à sel «sec» entre 2 régénérations: limite l'entretien, évite le débordement et la prolifération bactérienne.

4 Canne à saumure avec double-flotteur anti-débordement.

5 Crépine avec filtration anti-sédiments intégrée pour une protection optimale. Filtre les particules en suspension.

DES GARANTIES PARMI LES MEILLEURES DU MARCHÉ

GARANTIE
10
ANS

Bac à sel et bouteille de résine

GARANTIE
5
ANS

Corps de vanne

GARANTIE
3
ANS

Platine électronique



INSTALLATION



Vidéo d'installation



Possibilité d'évacuer l'eau de la régénération **jusqu'à 2,40m** à partir du sol.

- 1** Préfiltre anti-sédiments
- 2** Transformateur 24V - 50Hz
- 3** By-pass avec vis de cépage

FACILITÉ D'UTILISATION

«OK»

Seulement 3 données à programmer :

- Heure du jour
- Dureté de l'eau entrante
- Heure de régénération souhaitée

Informations disponibles:


- Indicateur de débit
- Indicateur niveau de sel

Réglage niveau de sel

Lumière bac à sel

Régénération
automatique
ou manuelle

Indicateur
manque de sel

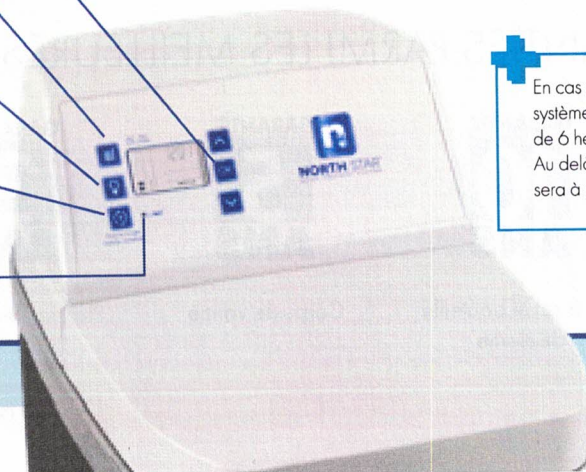

En cas de coupure de courant, le système dispose d'une autonomie de 6 heures.
Au delà de celle-ci, seule l'heure sera à reprogrammer.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE ESPACE



Adoucisseur North Star
9 Litres (NSC 9L)



UNE PROTECTION ET UNE EFFICACITÉ OPTIMALES

Sur une eau adoucie, les chauffe-eaux durent plus longtemps.

UN DESIGN INNOVANT ET ERGONOMIQUE





GAMME 2.0

EXISTENT EN
GAMMES
2.0+




Caractéristiques	NSC 9L	NSC 14L	NSC 17L	NSC 22L
Volume de résine (litres)	9	14	17	22
Capacité moyenne d'échange (°fm³)	38	74	92	154
Consommation de sel par régénération* (kg)	0.77	1.33	1.41	1.61
Débit de service (m³/h)	0.9	1.4	1.6	1.8
Gamme 2.0 : Diamètre de raccordement	1" - DN25			
Gamme 2.0 + : Diamètre de raccordement	3/4" - DN20			
Pression d'alimentation (bar/ mini-maxi)	1.4 - 8.6			
Alimentation électrique	24V - 50HZ			
Limites de température (°C)	4° - 49°			
Bac à sel	«Sec» entre 2 régénérations			
Type	Compact			
Référence	NSC9L	NSC14L	NSC17L	NSC22L


* Grâce au système de régénération à capacité variable au saumurage proportionnel, les adoucisseurs North Star™ régénèrent en eau adoucie en fonction des besoins réels du foyer. La consommation de sel et d'eau varie à chaque régénération permettant des économies considérables d'eau et de sel.




ACS



NSC9L

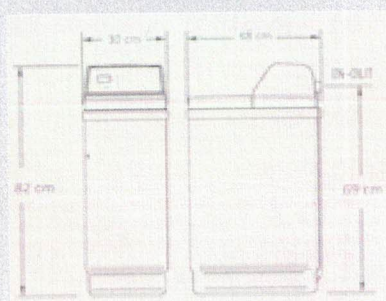

NSC14L

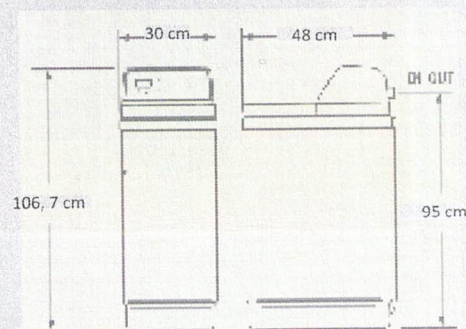

NSC17L & NSC22L

GARANTIE
10
ANS

Bac à sel et bouteille
de résine

GARANTIE
5
ANS

Corps de vanne

GARANTIE
3
ANS

Platine électronique