

NanoPK 6-32 kW


NANO PK 6 – 32 kW

Les rendements obtenus par Hargassner - plus de 96% avec les émissions les plus faibles - sont confirmés par BLT de Wieselburg.

- **Consommation électrique optimisée**
- Esthétique moderne, petite et compacte
- Intégrable sur 3 faces
- Installation facile
- Basse température de 38 à 75°C
- Double écluse de sécurité
- Foyer haute performance garni de réfractaires
- Régulation LAMBDA Touch'Tronic de série

**MONTAGE
VENTOUSE
NOUVEAU**

NanoPK 6-32 kW
NanoPK **PLUS** 6-32 kW

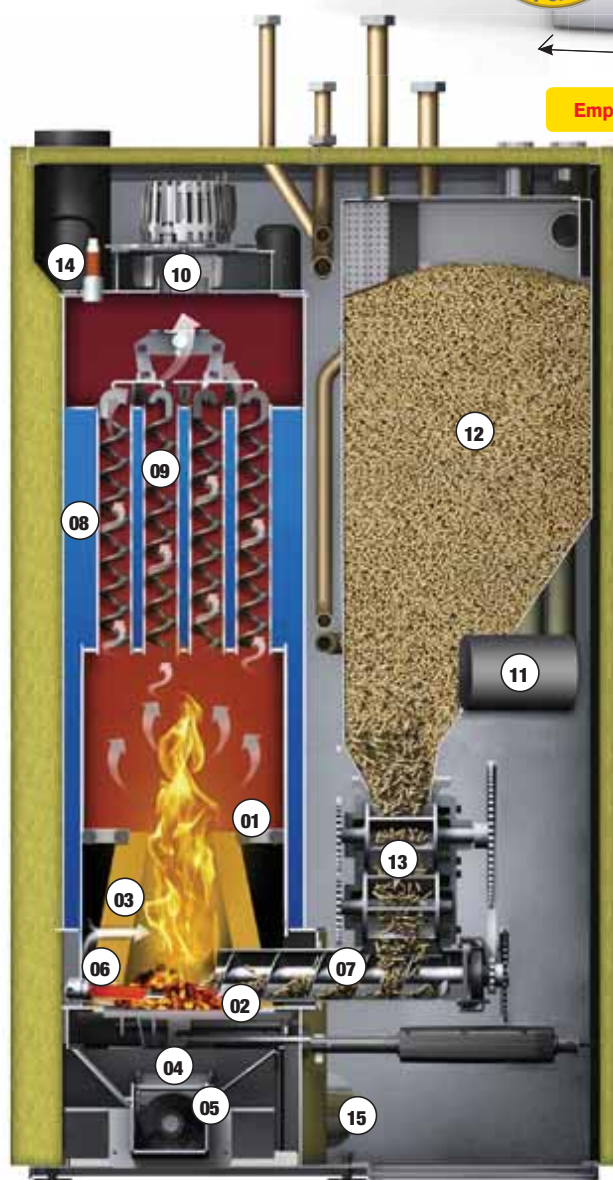

Prise d'air extérieure
Basse température de 38 à 75°C
Module hydraulique intégré (en option)
Sonde Lambda de série

LÉGENDE NanoPK 6-32 kW :

- 01 Foyer en réfractaire haute température
- 02 Grille de décendrage
- 03 Arrivées d'air secondaire
- 04 Air primaire
- 05 Cendrier (vis de décendrage pour NanoPK 20-32 kW)
- 06 Allumeur
- 07 Vis entrée chaudière
- 08 Echangeur
- 09 Turbulateurs avec nettoyage automatique
- 10 Extracteur de fumées
- 11 Turbine de transfert des granulés
- 12 Trémie intermédiaire
- 13 Double écluse rotative
- 14 Sonde Lambda de série
- 15 Raccordement arrivée d'air (chaudière étanche)



1^{er} Prix de l'innovation 2015
Catégorie Chauffage Central Domestique