

LA QUALITÉ FAIT LA DIFFÉRENCE.

LA GAMME JUDO PERFORMANCE LINE



judo®

SOMMAIRE

PAGE

Éprouvé. Envié

Les filtres de protection de la gamme JUDO LONGLIFE

5 - 7

Combinaison optimale.

Avec le système de protection contre les fuites JUDO ECO-SAFE

8

L'eau douce assure le bien-être. Et bien plus.

Les adoucisseurs de la gamme QUICKSOFT

9 - 13

Le conseil évident en présence d'eau brune.

La pompe doseuse JUDO JULIA

14 - 18

Caractéristiques techniques

19 - 21

JUDO – L'entreprise

22 - 23

Indications



Cette adoucisseur fournit de l'eau douce sans interruption.



Ce produit dispose d'une connexion LAN pour se connecter au réseau domestique.



La connexion internet est encodée par TLS.



Ce produit est pilotable à distance par une application gratuite.



Le produit dispose d'un contact libre de potentiel.



Fonctionne également en cas de panne de courant due au module Safty breveté.

TIRER LE MEILLEUR DE L'EAU : VOTRE EAU.

L'eau potable est ordinaire pour nous et pourtant c'est notre bien le plus précieux. C'est notre aliment le plus important et le produit le plus utilisé pour le soin corporel. Lorsqu'il s'agit de sa qualité, vous êtes en droit d'en exiger le meilleur.

Offrez-vous votre eau parfaite.

Aussi pure que les normes et lois l'exige. Aussi douce tel que vous le souhaitez. Aussi protectrice afin qu'elle respecte la valeur de vos installations et appareils.

Nous vous aidons à réaliser vos exigences.

Avec la gamme JUDO Performance Line.

A close-up photograph of a clear glass pitcher being poured into a clear glass. The water is captured mid-pour, creating a dynamic splash and bubbles within the glass. The background is a soft, out-of-focus light blue, suggesting a clean, modern environment. The lighting highlights the transparency of the glass and the clarity of the water.

QUALITÉ DES PRODUITS ET DES CONSEILS

La gamme JUDO Performance Line englobe des appareils pour la filtration, l'adoucissement ou le dosage. Quels sont les mesures importantes à prendre pour vous ? Votre installateur sera le meilleur conseil pour vous guider dans le juste choix.

En collaboration avec notre laboratoire spécialisé nous vous offrons si vous le souhaitez une analyse d'eau. Par ce biais, votre installateur professionnel trouvera la meilleure solution qui vous apportera un maximum de sécurité, confort et hygiène.



ÉPROUVÉS. ENVIÉS.

LES FILTRES DE PROTECTION DE LA GAMME LF

En France la qualité de l'eau est absolument irréprochable. Ceci est assuré par les sociétés des eaux qui effectuent une batterie de tests et de contrôles de notre aliment le plus précieux.

Jusqu'ici tout va exceptionnellement bien. Cependant, malgré toute la bienveillance, personne ne peut surveiller l'eau potable.

L'acheminement de l'usine de production d'eau jusqu'au robinet fait plusieurs kilomètres. Il est quasiment impossible d'éviter l'intrusion de particules dans votre réseau d'eau. Celles-ci peuvent endommager vos robinetteries, user vos joints et provoquer des dysfonctionnements sur vos appareils. Si les particules se déposent dans vos conduites, elles provoqueront ce qu'on appelle la corrosion. La conséquence : corrosion par piqûres.

Les particules et les surfaces corrodées constituent entre autres la nurserie idéale pour les micro-organismes. Les problèmes d'hygiène menacent.

C'est pourquoi un bon filtre bien entretenu est indispensable mais également un composant prescrit pour votre installation d'eau potable.

Les filtres de protection de la gamme LF vous apportent tout ce que vous êtes en droit et devriez exiger pour votre eau potable. Marque de qualité des plus élevées made in Germany, fiabilité maximale et une large palette de produits et d'accessoires.

EN MATIÈRE DE FILTRE DE PROTECTION PERSONNE N'EST ENCORE PRÊT À NOUS DÉMONTRER QUOI QUE CE SOIT. **NOUS SOMMES PLUTÔT IMITÉS.**

En 1962 JUDO introduit le premier filtre de protection sur le marché. Ce qui à l'époque était une idée révolutionnaire, est aujourd'hui la norme. Ceci est absolument le cas car avec la norme DIN 1988-200, l'installation d'un filtre de protection est obligatoire.

Même avec notre invention, peut être la plus importante, nous étions tout sauf inactif. C'est ainsi qu'en 1975 nous avons développé le premier filtre de protection à rétrolavage qui est aujourd'hui un standard de la branche.

Dans le domaine des filtres de protection nous disposons d'un know-how issu de 55 ans d'expérience, ce dont aucun autre fabricant ne dispose. Et cette expérience nous vous la transmettons volontiers. Avec les filtres de protection de la gamme LF.

RAPIDE, SÛR, PROPRE.

La gamme LF convainc par ses caractéristiques innovantes disponibles uniquement sur les produits haut de gamme. Par exemple avec son unité de nettoyage à revêtement argenté ou sa soupape de purge brevetée en céramique High-Tech qui assure une sécurité de fonctionnement et une fiabilité maximale.

Les gardiens de vos installations sanitaires sont disponibles en tant que filtre de protection (SPEEDY) ou station d'eau domestique avec réducteur de pression intégré (JUKO). Les deux variantes sont également disponibles en version à rétrolavage automatique.

Ainsi vous trouverez pour chaque maison et chaque besoin la bonne variante.



Rétrolaver au lieu de remplacer des cartouches

Sur les filtres de la gamme LF, le tamis n'est pas à remplacer tous les 6 mois, il est rétrolavé avec de l'eau filtrée. En un tour de main, sans interruption de l'alimentation d'eau et sans manipulation de composants en contact avec l'eau ni stockage de cartouches usagées. Et bien sûr sans coûts supplémentaires !

Plus propre

Votre avantage propreté : une unité de raclage argentée assure un nettoyage optimal du tamis lors du rétrolavage ($\frac{3}{4}$ " - $1\frac{1}{4}$ ").

Protection UV

Le filtre est équipé d'une protection contre les UV amovible. Celle-ci protège le tamis de filtration contre la lumière et peut s'enlever pour la vérification du degré d'encrassement.

Céramique High-Tech

Les filtres LONGLIFE sont les premiers et uniques filtres équipés d'une soupape de rétrolavage en céramique High-Tech.

Écoulement libre intégré

Lorsqu'on raccorde un filtre de protection à rétrolavage sur la conduite d'évacuation des eaux usées, il faut prévoir un écoulement libre. Cela empêche un éventuel retour d'eau impropre à la consommation avec les composants du réseau d'eau potable et forme en quelque sorte une barrière contre une contamination bactérienne par retour. Les filtres de protection de la gamme LF disposent d'un écoulement libre intégré selon EN 1717 et évitent ainsi les complications lors de l'installation.



Les stations d'eau domestique (JUKO-LF)

Les fonctions complémentaires :

- + réducteur de pression pour l'équilibrage des variations de pression en tant que protection pour les équipements sanitaires et les robinetteries ; réglable entre 1,5 et 6 bar
- + Manomètre d'indication de pression de sortie à lecture claire et lisible.



Les versions automatiques (SPEEDYMAT-LF et JUKOMAT-LF)

Les fonctions complémentaires :

- + Rétrolavage automatique
- + Intervalle de rétrolavage réglable (jour, semaine, mois, 2 mois)
- + Module Safety pour clore le processus de rétrolavage en cas de panne de courant



Avantages complémentaires:

- ✓ Économise l'eau grâce à une durée de rinçage rapide
- ✓ Nettoyage toujours optimal grâce à l'unité de raclage intégrée
- ✓ Avec manomètre de pression aval (JUKO-LF / JUKOMAT-LF)
- ✓ Montage horizontal ou vertical par simple rotation de la bride de montage rapide JUDO QUICKSET-E (JUKO-LF / JUKOMAT-LF)
- ✓ Accessoire : Système de protection antifuite JUDO ECO-SAFE
- ✓ qualité JUDO éprouvée made in Germany

COMBINAISON OPTIMALE. AVEC LE SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES FUITES JUDO ECO-SAFE.

L'ECO SAFE est le complément idéal pour les filtres de protection à rétrolavage et les stations d'eau domestiques de la gamme LF ($\frac{3}{4}$ " jusqu'à $1\frac{1}{4}$ "). ECO-SAFE de JUDO surveille totalement électroniquement votre alimentation en eau 24/24. En cas de rupture de conduite l'appareil verrouille le débit et évite des conséquences coûteuses. En complément il détecte les robinetteries non étanches et les fuites non visibles.



PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR

Le saviez-vous : rien qu'en France les montants des sinistres liés aux dégâts des eaux s'élèvent annuellement à 1,4 milliards d'Euros (2 milliards en Allemagne). 4.000 sinistres sont déclarés chaque jour en France. A cela se rajoute les coûts liés aux fuites de robinets. Votre réseau d'eau de la maison devrait aussi être protégé. Avec JUDO ECO-SAFE vous êtes toujours en sécurité.



Montage simple, peu encombrant et adaptable

Votre installateur insère simplement votre ECO-SAFE entre la bride et votre filtre JUDO de la gamme LF, soit JUKO-LF ou SPEEDY-LF. Grâce à la bride JUDO QUICKSET-E brevetée, l'opération est réalisée en un tour de main.

Les avantages de JUDO ECO-SAFE en un coup d'œil :

- ✓ détecte les fuites dans la maison
- ✓ protège contre les conséquences d'un dégât des eaux
- ✓ stoppe le débit en cas de rupture de conduite
- ✓ s'adapte individuellement aux habitudes de consommation du foyer
- ✓ économise de l'eau, donne plus de sécurité et réduit les coûts financiers
- ✓ montage simple et rapide
- ✓ fonction ouverture par nécessité selon DVGW VP 638
- ✓ touche manuelle ouverture / fermeture
- ✓ mode absence à 3 niveaux
- ✓ installable à tout moment sur tous les filtres ou stations d'eau domestiques de la gamme LONGLIFE
- ✓ qualité JUDO éprouvée made in Germany



DE L'EAU DOUCE ET PLUS. LES ADOUCISSEURS DE LA GAMME QUICKSOFT.

Notre peau est exposée aux environnements climatiques les plus divers : rayons solaires, humidité et froid. Nous pouvons certes nous protéger, mais nous n'avons aucune influence sur les éléments.

A une exception près.

Dans nos quatre murs nous pouvons maîtriser nous-mêmes la qualité de notre eau. Pourquoi n'en ferions nous pas le meilleur ?

L'eau est le facteur déterminant en matière de soin de la peau. Si votre peau est sèche, que vous souffrez de rougeurs ou d'eczéma, l'eau dure, c'est à dire une eau à forte teneur en calcaire, en est peut être la cause. L'eau douce par contre améliore votre texture de peau de façon durable. Elle assure également des cheveux plus soyeux et facilite la coiffure.

Mais l'eau douce sait faire encore plus.

DÉTERMINER VOUS MÊME LE DEGRÉ DE DURETÉ DE VOTRE QUOTIDIEN

L'eau douce vous facilite grandement le ménage dans la mesure où les dépôts de tartre sur le carrelage, la robinetterie et les parois de douche sont fortement réduits.

L'eau douce empêche les dépôts dans vos conduites. Elle prolonge entre autre significativement la durée de vie de vos équipements électroménagers et évite les réparations coûteuses.

L'eau douce améliore l'arôme de votre café ou de votre thé dans la mesure où elle contribue à libérer les fines notes acidulées ou de fruits.

L'eau douce économise l'argent. Car moins il y a de dépôts de tartre sur la résistance de votre chauffe-eau et plus la transmission de chaleur et de consommation d'énergie sont réduites.

L'eau douce vous aide pour votre ménage. Vous utilisez moins de produits nettoyants et moins de produits détartrants pour votre bouilloire ou votre machine à café.

L'eau douce contribue à une meilleure hygiène en assurant des parois internes de tuyaux et d'appareils propres. Par ce biais elle réduit l'espérance de vie des micro-organismes.

L'eau douce rend votre linge soyeux et réduit la consommation de lessive et d'adoucissant.

LES ADOUCISSEURS DE LA GAMME QUICKSOFT

Les adoucisseurs de la nouvelle gamme QUICKSOFT rassemblent notre expérience décennale dans le domaine du traitement de l'eau avec une technologie des plus moderne et des caractéristiques techniques futuristes.

- ✓ Les meilleurs matériaux et composants
- ✓ Avantages et performance, des signes qui établissent un rapport qualité/prix imbattable.
- ✓ En option : Le module Connectivity pour QUICKSOFT-P, QUICKSOFT-M et Kit Module Connectivity pour QUICKSOFT-P MEGA
- ✓ qualité JUDO éprouvée made in Germany

Ainsi nos appareils sont candidats pour une place dans votre installation sanitaire. Et si vous le voulez, ils apporteront encore bien plus.

EN OPTION : LE MODULE CONNECTIVITY ET KIT MODULE CONNECTIVITY

Les appareils de la gamme QUICKSOFT peuvent être équipés optionnellement avec un raccord LAN. Avec le module Connectivity JUDO votre adoucisseur expert en eau douce devient un génie de la communication (sauf QUICKSOFT-C).

Par un simple coup d'œil sur votre smartphone vous vous informez sur le niveau de sel de l'adoucisseur. Vous vous tenez informé de la date du prochain entretien, d'un éventuel dysfonctionnement ou si l'appareil est en régénération.

Vous disposez de vos statistiques de consommation et du statut du software. Vous avez même la possibilité de déclencher à distance une régénération sans devoir vous rendre à la cave.



Le panneau de commande à écran de signalisation

L'ensemble des fonctions sont commandées simplement et facilement par le clavier souple.

Le menu est clair et intuitif. Particulièrement pratique et uniquement disponible chez JUDO : l'écran de signalisation qui indique de loin par la couleur du rétroéclairage dans quel état opérationnel se trouve l'adoucisseur.



JUDO QUICKSOFT-P, -P MEGA, -M ET -C

Les trois top modèles de la gamme QUICKSOFT sont des appareils duplex parallèle à régénération en alternance. Ce mode de fonctionnement est le trait particulier des adoucisseurs haut de gamme et ceci grâce au choix en matière de confort, de fiabilité, d'hygiène et d'économie.

L'avantage principal : Eau douce sans interruption, 24/24 et même en cas de débit de pointe élevé (cf. caractéristiques).



* En cas d'utilisation du module Connectivity optionnel

PARTICULIÈREMENT COMPACT OU PARTICULIÈREMENT FLEXIBLE ?

Un point fort technique - trois formes différentes

QUICKSOFT-P et QUICKSOFT-P MEGA dispose d'un réservoir de sel/saumure séparé particulièrement facile à nettoyer et par sa gaine de jonction facilement adaptable lors de la mise en place.

QUICKSOFT-M et ses dimensions réduites s'intégrera à toutes les situations et QUICKSOFT-C se pose même au mur grâce au support fourni. Le QUICKSOFT-M ou le QUICKSOFT-C sont des appareils compacts. Le QUICKSOFT-C livré avec son support mural est d'ailleurs le seul appareil mural sur le marché.

2 fois plus, 2 fois mieux, vos attentes de la part d'un adoucisseur.

Le cœur d'un adoucisseur est sa colonne d'adoucissement, un réservoir cylindrique rempli de résine échangeuse d'ions de haute qualité. Lorsqu'il est traversé par de l'eau calcaire, les ions générateurs de dureté se lient à la résine. L'eau devient douce.

Après un certain temps, la résine est saturée. L'adoucisseur doit régénérer. Pendant la régénération, la colonne d'adoucissement ne peut fournir de l'eau douce. Un adoucisseur classique avec une seule bouteille de résine n'est pas opérationnel durant cette phase.

Aucun problème pour les adoucisseurs QUICKSOFT. Les nouveaux prestataires de service de la maison JUDO disposent deux colonnes d'adoucissement. Si l'une est en cours de régénération, l'autre continue de fournir de l'eau douce. Ainsi l'eau douce est disponible en permanence. 24/24 et même en cas de pic de débit instantané élevé. Les bouteilles d'adoucissement sont régénérées individuellement exactement lorsque cela est nécessaire. Ainsi les adoucisseurs consomment le minimum de sel et d'eau.



LES CARACTÉRISTIQUES. EN D'AUTRES TERMES : LES AVANTAGES

Le QUICKSOFT-M ou le QUICKSOFT-C sont des appareils compacts. Le QUICKSOFT-C livré avec son support mural est d'ailleurs le seul appareil mural sur le marché. Avec leur mode de fonctionnement et leur données techniques identiques ce sont des géants de performance parmi les appareils compacts. En particulier dans les petites caves, les appartements ou les espaces réduits leurs dimensions seront un avantage.



Indication de manque de sel *

Par un changement de la couleur du rétroéclairage et une signalisation sur l'écran, l'adoucisseur signale à temps lorsqu'il faut remplir le bac avec du sel. Avec l'option du module Connectivity à raccord LAN vous obtenez même l'information directement sur votre smartphone ou votre tablette.



Hygiène

Fonctionnement sans stagnation. Débit d'eau forcé sur les colonnes d'adoucissement. Quantité minimale mais optimale de résine de haute performance. Intervalle de régénération optimisé. Hygiénisation automatique. En résumé : les adoucisseurs duplex de la gamme QUICKSOFT offre le summum en matière d'hygiène et de sécurité.

Technologie à disques en céramique

Pour un pilotage fiable et ultra précis des différents cycles de fonctionnement et pour une longévité maximale.

En option : le module Connectivity et Kit Module Connectivity



* sauf QUICKSOFT-C





CONSEIL ÉVIDENT EN PRÉSENCE D'EAU BRUNE. LA POMPE DOSEUSE JUDO JULIA.

Pour les problèmes de corrosion et de tartre il existe une solution.
Et un appareil qui les dose avec précisions.

Eau trouble et brunâtre, dépôts de corrosion sur les cuvettes de toilettes, particules de corrosion dans les mousseurs de mitigeurs, sont des signaux d'alerte indiquant la présence de rouille dans votre installation d'eau potable.

Il existe de multiples facteurs pouvant déclencher les phénomènes de corrosion : assemblage d'alliages non compatibles dans les installations, certains composants de l'eau réagissant avec les matériaux des conduites, pénétration de particules étrangères et d'oxygène dans les réseaux. Sont prioritairement concernées les installations en cuivre et en acier galvanisé.

La solution : une solution minérale. La pompe doseuse JULIA en injecte une quantité précise dans l'eau permettant d'assurer la formation d'une couche de protection filmogène sur les conduites assurant une protection efficace contre les attaques de la corrosion.

STABILISER AU LIEU DE RÉNOVER : **DOSER POUR PROTÉGER CONTRE LE CALCAIRE**

Des dépôts blancs dans la douche, une bouilloire entartrée, sont des indices évidents de présence d'eau dure. Ce que néanmoins vous ne voyez pas comme les réductions de diamètre des conduites ou des échangeurs de chaleur constituent inévitablement la source de problèmes futurs.

Avec ces problématiques également, le dosage de minéraux peut aider. La solution minérale JUL que nous avons développée sert à stabiliser le calcaire. Cela signifie qu'elle empêche l'incrustation du tartre qui se trouve dans l'eau. Ainsi la pompe doseuse JULIA protège vos conduites et vos équipements.



NOTRE EXPÉRIENCE : IL EST PLUS FACILE D'OPTIMISER CE QUE L'ON A INVENTÉ SOI-MÊME.

En 1951 JUDO, avec le premier appareil de dosage fin au monde, posa les jalons pour les techniques de dosage modernes. La « Impfbienne » (abeille inoculatrice) permit d'abord un dosage proportionnel au volume, sans risque de sur ou sous concentration.

Au fil des années et des décennies nous avons continuellement amélioré les procédés et les appareils. Et avec la pompe doseuse JULIA nous avons atteint une étape clé avec une fiabilité et une précision jamais atteintes.

PROFITEZ DE L'EXPÉRIENCE DE MILLIARDS D'IMPULSIONS DE DOSAGE.

Précision

La commande électronique de la pompe doseuse JULIA assure un dosage exact en fonction du volume même en cas de faible débit de soutirage. Les intervalles de dosage sont particulièrement courts et cadencés avec précision afin d'assurer une répartition parfaite et homogène de la solution minérale dans l'eau.

Fiabilité

Dans la pompe doseuse JULIA travaille un moteur synchrone robuste dont la résistance a été prouvée des centaines de milliers de fois en pratique. Les tests d'endurance avec des millions de litres d'eau ont également parfaitement validé l'entraîneur.

Sécurité

L'unité de contrôle intégrée de la pompe doseuse JULIA surveille automatiquement toutes les phases de fonctionnement et met en stand-by l'appareil en cas de dysfonctionnement. Une sécurité de marche à sec évite les dégâts en cas de réservoir vide.



- ✓ qualité JUDO éprouvée
made in Germany



Corrosion perforante, rouille et eau brune dans un réseau non protégé.



Couche de protection filmogène hygiénique et eau claire *.


* Un soutirage d'eau suffisant sur l'ensemble des points d'eau de la maison est une exigence préalable à une protection optimale et hygiénique du réseau de conduites.

Substances actives dosées homologuées par les normes alimentaires les directives sur l'eau potable et votre intuition.

Les substances actives des solutions minérales JUL sont présentes dans la nature. Les phosphates par exemple sont présents dans de nombreux produits alimentaires dans des concentrations bien plus élevées. Par chance, les phosphates sont vitaux et jouent un rôle actif dans les processus métaboliques et la régénération osseuse.

Les phosphates sont également prévus dans la réglementation de l'eau potable. Pour un apport journalier recommandé d'environ 6.000 mg la part contenue dans l'eau traitée représente seulement environ 10 mg soit une quantité infime. Le lait par exemple contient 400 fois plus de phosphates que de l'eau avec de la solution minérale JUL.

Les phosphates dans les aliments

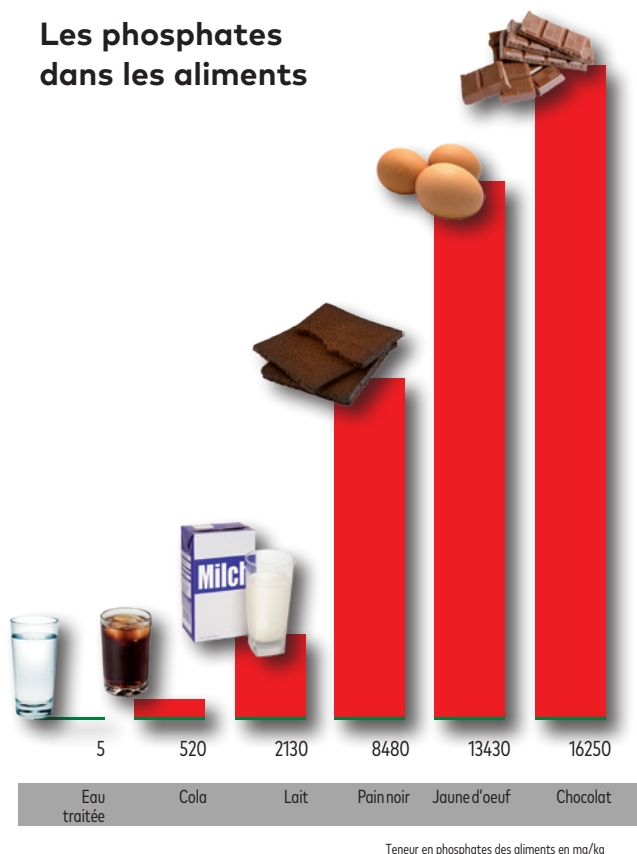

A chaque besoin sa solution. Minérale.

Pour la sélection de la solution minérale adaptée votre installateur tiendra compte de la qualité de l'eau et de la nature des matériaux des conduites de votre installation sanitaire.

Les solutions minérales se présentent sous forme liquide prête à l'emploi. Elles sont conditionnées dans des bidons scellés et sont facilement remplaçables.



Modèle JUL-W en bidon de 6 litres



Modèle JUKO-LF 3/4" - 1 1/4"

JUDO JUKO-LF 3/4" - 2" : Station d'eau domestique version manuelle					
Modèle	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF
Raccordement pouces	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2" *	2" *
Débit nominal m³/h **	2,3	3,6	5,8	9,1	14,0
Finesse de filtration mm	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Température de service max. °C	30	30	30	30	30
Longueur de montage mm	180	195	230	301	335
Référence	8170250	8170251	8170252	8170215	8170216

Automatisation	Référence
JUDO Kit d'automatisation JAUS Pour l'automatisation ultérieure d'un filtre de protection à rétrolavage manuel SPEEDY-LF ou d'une station d'eau domestique JUKO-LF alimentation électrique 230 V/50 Hz, avec contact libre de potentiel pour signalisation externe des anomalies.	8170244
JUDO Câble de signalisation externe d'anomalie, 10 mètres	2170437

Protection anti fuite optionnelle 3/4" - 1 1/4"	Référence
JUDO ECO-SAFE Armature de sécurité anti fuites JES Protection anti fuite optionnelle pour le verrouillage du débit d'eau en cas de dépassement de l'un des critères suivants : volume d'eau total, débit maximal, durée de soutirage et mode vacances ; alimentation électrique 230 V/50 Hz.	8140010

* JUKO-LF 1 1/2" - 2" : Avec clapet anti retour

** selon EN 1567 pour eau potable avec tamis propre.



Modèle JUKO-LF-AT 3/4" - 1 1/4"

JUDO JUKO-LF-AT 3/4" - 2" : Station d'eau domestique (commande temporelle) version automatique					
Modèle	JUKO-LF-AT	JUKO-LF-AT	JUKO-LF-AT	JUKO-LF-AT	JUKO-LF-AT
Raccordement pouces	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2" *	2" *
Débit nominal m³/h **	2,3	3,6	5,8	9,1	14,0
Finesse de filtration mm	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Température de service max. °C	30	30	30	30	30
Longueur de montage mm	180	195	230	301	335
Référence	8170238	8170239	8170240	8170241	8170242

Accessoires	Référence
JUDO Câble de signalisation externe d'anomalie, 10 mètres	2170437

Protection anti fuite optionnelle 3/4" - 1 1/4"	Référence
JUDO ECO-SAFE Armature de sécurité anti fuites JES Protection anti fuite optionnelle pour le verrouillage du débit d'eau en cas de dépassement de l'un des critères suivants : volume d'eau total, débit maximal, durée de soutirage et mode vacances ; alimentation électrique 230 V/50 Hz.	8140010

* JUKO-LF-AT 1 1/2" - 2" : Avec clapet anti retour

** selon EN 1567 pour eau potable avec tamis propre.



Modèle JSY-LF 3/4" - 1 1/4"

JUDO SPEEDY-LF 3/4" - 2" : Filtre de protection à rétrolavage version manuelle					
Modèle	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF
Raccordement pouces	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Débit nominal m³/h *	6,1	7,1	7,3	12,2	15,1
Finesse de filtration mm	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Température de service max. °C	30	30	30	30	30
Longueur de montage mm	180	195	230	252	280
Référence	8070568	8070569	8070570	8070558	8070559

Automatisation	Référence
JUDO Kit d'automatisation JAUS Pour l'automatisation ultérieure d'un filtre de protection à rétrolavage manuel SPEEDY-LF ou d'une station d'eau domestique JUKO-LF alimentation électrique 230 V/50 Hz, avec contact libre de potentiel pour signalisation externe des anomalies.	8170244
JUDO Câble de signalisation externe d'anomalie, 10 mètres	2170437

Protection anti fuite optionnelle 3/4" - 1 1/4"	Référence
JUDO ECO-SAFE Armature de sécurité anti fuites JES Protection anti fuite optionnelle pour le verrouillage du débit d'eau en cas de dépassement de l'un des critères suivants : volume d'eau total, débit maximal, durée de soutirage et mode vacances ; alimentation électrique 230 V/50 Hz.	8140010

* pour eau potable avec tamis propre à 0,5 bar de perte de charge.



Modèle JSY-LF-AT 3/4" - 1 1/4"

JUDO SPEEDY-LF-AT 3/4" - 2" : Filtre de protection à rétrolavage (commande temporelle) version automatique					
Modèle	JSY-LF-AT	JSY-LF-AT	JSY-LF-AT	JSY-LF-AT	JSY-LF-AT
Raccordement pouces	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Débit nominal m³/h *	6,1	7,1	7,3	12,2	15,1
Finesse de filtration mm	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Température de service max. °C	30	30	30	30	30
Longueur de montage mm	180	195	230	252	280
Référence	8070571	8070572	8070573	8070566	8070567

Accessoires	Référence
JUDO Câble de signalisation externe d'anomalie, 10 mètres	2170437

Protection anti fuite optionnelle 3/4" - 1 1/4"	Référence
JUDO ECO-SAFE Armature de sécurité anti fuites JES Protection anti fuite optionnelle pour le verrouillage du débit d'eau en cas de dépassement de l'un des critères suivants : volume d'eau total, débit maximal, durée de soutirage et mode vacances ; alimentation électrique 230 V/50 Hz.	8140010

* pour eau potable avec tamis propre à 0,5 bar de perte de charge.



Modèle JES

JUDO ECO-SAFE: Système de protection anti fuites à combiner avec un filtre de protection ou une station d'eau domestique de la gamme LF.	
Modèle	JES
Raccordement pouces	3/4" - 1 1/4"
Débit nominal m³/h	4,0
Perte de charge à débit nominal bar	0,5
Température de service max. °C	30
Profondeur de montage mm	115
Référence	8140010

Accessoires pour JUDO ECO-SAFE fabriqués jusqu'à mars 2011 Pour le raccordement d'un JUKO-LF, JUKOMAT-LF, SPEEDY-LF et SPEEDYMAT-LF en diamètre nominal 3/4" - 1 1/4".	Référence
JUDO Adaptateur Pour l'extension d'une bride de montage existante en raccord à baïonnette.	8250081



Modèle QUICKSOFT-P



Modèle QUICKSOFT-M



Modèle QUICKSOFT-C



Modèle JJP 4

JUDO QUICKSOFT-P, QUICKSOFT-P MEGA, QUICKSOFT-M : Adoucisseur duplex, QUICKSOFT-C : Adoucisseur duplex mural

Modèle	QUICKSOFT-P	QUICKSOFT-P MEGA	QUICKSOFT-M	QUICKSOFT-C
Raccordement pouces	1"	1½"	1"	1"
Débit nominal selon EN 14743 et perte de charge de 1 bar m³/h	1,8	3,6	1,8	1,8
Débit nominal avec réduction de dureté de 35 °f à 15 °f	3,0	5,0	3,0	3,0
Consommation de sel par régénération en kg	0,18	0,36	0,18	0,18
Volume réserve de sel kg	50	100	30	40
Consommation de sel par m³ et adoucissement de 35 °f à 15 °f en kg	0,4	0,4	0,4	0,4
Température de service max. °C	30	30	30	30
Longueur de montage mm	195	230	195	195
Référence	8203514	8200367	8203513	8203027 8000076 (By-Pass inclus)

Consommables	Référence
JUDO Sel de régénération en pastilles selon EN 973 25 kg, prix port en sus.	8839101
JUDO Sel de régénération en bloc, 4 x 2,5 kg, pour QUICKSOFT-C	8620002

Accessoires	Référence
JUDO Module Connectivity	8235010
JUDO Kit Module Connectivity pour QUICKSOFT-P MEGA	8235011
JUDO Vanne de dérivation JQX pour le montage entre JUDO QUICKSET-E, JUDO QUICKSOFT-P et JUDO QUICKSOFT-P MEGA.	8735210
JUDO Câble pour signalisation d'anomalie libre de potentiel, 10 m	2200717

JUDO JULIA 3 - 60 : Pompes doseuses

Modèle	JJP 3 **	JJP 4 **	JJP 10	JJP 25	JJP 60
Plage de travail selon EN 14812 et DIN 19635-100 limite infér. / supér. m³/h	0,06 - 4	0,06 - 4	0,08 - 10,2	0,08 - 24	0,08 - 24
Convenant pour un débit d'eau max. m³ par mois *	30	60	200	400	1.000
Nombre d'habitation	1 - 3	2 - 6	5 - 10	10 - 40	30 - 100
Raccordement pouces	1"	1"	1½"	1½"	2"
Perte de service max. bar	10	10	10	10	10
Perte de charge avec plage de travail max.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Volume réservoir de dosage litres	3	6	25	25	60
Volume d'eau traitée par réservoir doseur m³ eau	24 - 40	48 - 80	200 - 330	200 - 330	480 - 800
Température de service max. °C	30	30	30	30	30
Longueur de montage mm	195	195	230	252	280
Référence	8309070	8309071	8309072	8309073	8309074

Accessoires	Référence
JUDO JULIA - Câble de transmission de signal pour signalement d'anomalie et de marche à vide libre de potentiel.	8340067

** Si l'on ne dispose pas de données de consommation, on peut prévoir une consommation mensuelle d'eau de 10 m³ par unité d'habitation. La consommation d'eau d'une personne est de 3,5 à 7 m³ par mois en fonction de l'aménagement de l'habitation.

*** Avec réservoir vide

JUDO – L'ENTREPRISE

JUDO a été fondé en 1936 par Julius Dopslaff. Cela explique non seulement notre longue expérience dans le traitement de l'eau mais également notre nom.

Innovation s'écrit chez JUDO depuis le début avec un grand « I ». Ce qui débuta avec le premier appareil de dosage fin et le premier filtre de protection au monde, s'est poursuivi entre autre avec les premiers adoucisseurs homologués DVGW, les premiers adoucisseurs à fonctionnement sans stagnation pour le collectif et le premier adoucisseur intelligent entièrement automatisé à l'échelle mondiale.

Vous voyez, en matière de traitement de l'eau notre regard porte sur un lointain passé mais se tourne résolument vers l'avenir ...

PAR DES EXPERTS POUR LES PROFESSIONNELS

Lorsqu'il s'agit d'installations d'eau potable, nous parlons de sécurité, d'hygiène et de qualité de vie. Ce qui est aussi important doit être traité par des professionnels.

Votre artisan vous apporte le savoir faire nécessaire pour l'installation, la mise en service et l'entretien des produits JUDO. C'est pour cette raison que nous distribuons nos produits par le réseau de la distribution professionnelle avec nos partenaires installateurs.

Vous pouvez être certain que la qualité sera au rendez-vous. Avec les produits et leur mise en place. Vous serez aussi assuré de la disponibilité de pièces détachées, de la bonne exécution des entretiens et réparations et qu'en matière de garantie vous ne serez pas en reste.

C'est pour cette raison que la qualification de nos partenaires artisans est essentielle. Avec un grand choix de formations et de séminaires, nous offrons la possibilité aux professionnels de se former au traitement de l'eau en général et sur nos produits en particulier. Notre centre de formation JULIUS DOPSLAFF Campus offre ainsi le cadre idéal et adapté pour ce genre de formation.

Douce, plus douce, **l'eau désirée**
dans sa **perfection. Depuis 1936.**



JUDO FRANCE SARL
76 Rue de la Plaine des Bouchers, Technosud
F-67100 Strasbourg
Tél. 03.88.65.93.94
Fax 03.88.65.98.49
e-mail: info@judo.fr • judo.fr



JUDO Wasseraufbereitung GmbH,
Filiale BeNeLux
Avenue du Laerbeek, 72 A1
B-1090 Bruxelles
Tel. 02460 1288 • Fax 02461 1885
e-mail: info.benelux@judo.eu • judo.eu

