










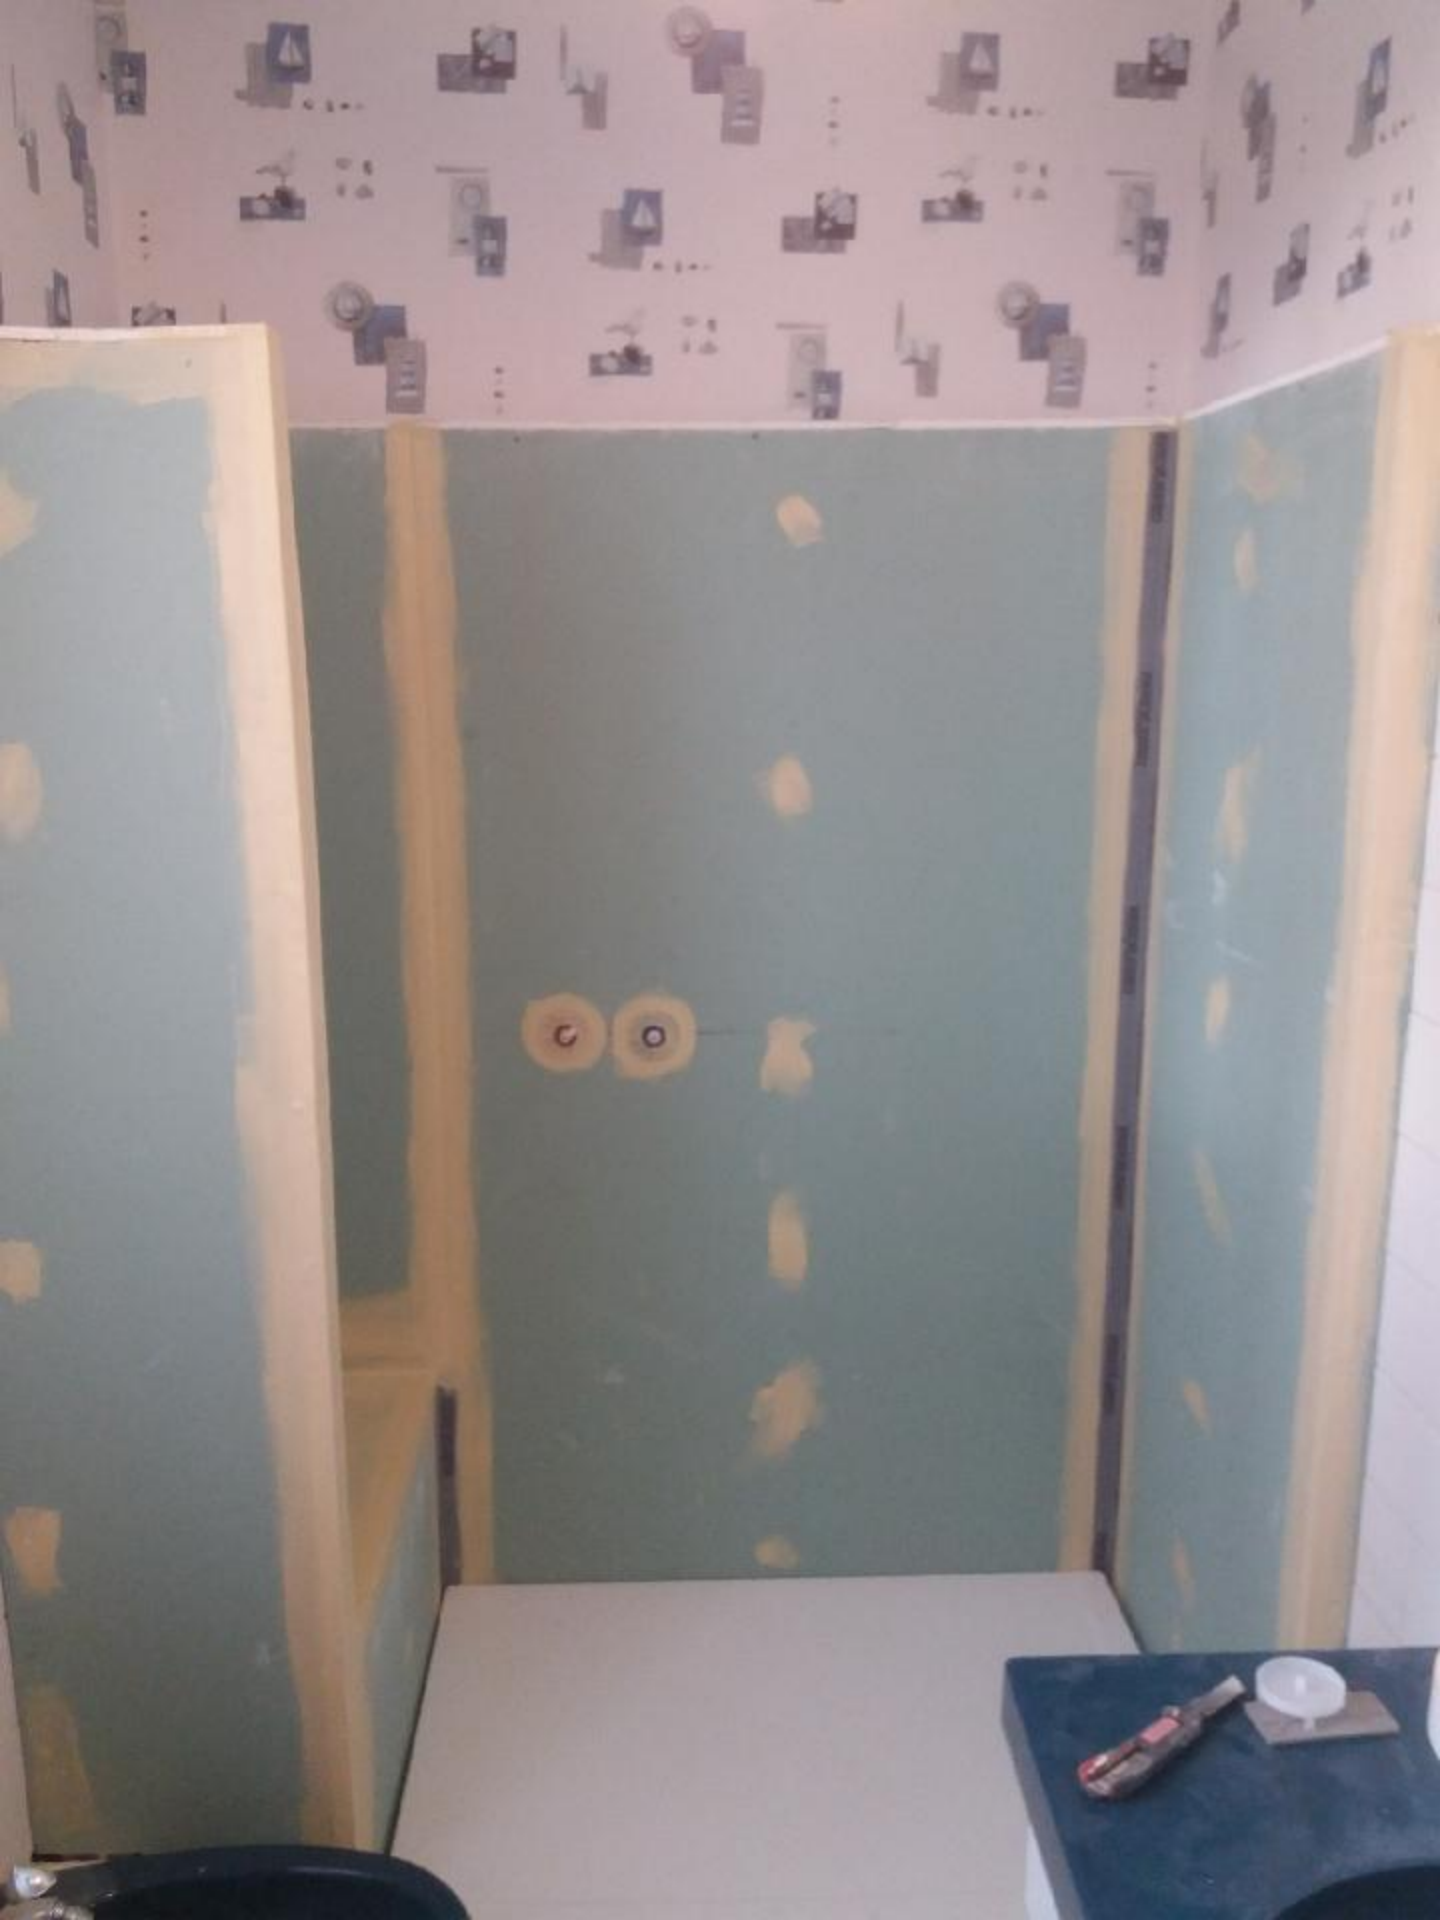









UNE DOUCHE PLATE N'IMPORTE OÙ : **LES NOUVEAUX RECEVEURS TRAYMATIC®**, ENCORE PLUS FACILES À INSTALLER

Le spécialiste des sanitaires faciles à poser, simples d'utilisation et d'entretien, **SFA**, signe une nouvelle fois un produit pertinent et particulièrement adapté. Fort de ses 55 ans d'expertise au service de la salle de bains, **SFA** revoit en effet ses références de receveurs de douche extraplats **TRAYMATIC®**, les dotant d'améliorations sensibles, promettant ainsi des performances d'utilisation décuplées... Dotés de leurs pompes de relevage automatiques, les **TRAYMATIC®** s'inscrivent plus que jamais dans l'air du temps, offrant en une seule et unique solution une réponse adaptée aux grands enjeux de demain : accessibilité, valorisation de son patrimoine, adaptation facile et économique de son lieu de vie aux évolutions culturelles...



TRAYMATIC®, des receveurs plats à installer n'importe où grâce à la pompe intégrée...

Ces receveurs de douche prêt à poser n'importe où, munis d'une pompe de relevage automatique intérieure ou extérieure, s'avèrent une solution ingénieuse pour répondre simplement et efficacement à un besoin de salle de bains supplémentaire, créer un espace douche sans engager de gros travaux.

TRAYMATIC® 2013 : de plus grandes dimensions pour toujours plus de confort d'installation comme d'utilisation

Lancés début 2009, les **TRAYMATIC®** de **SFA** ont réalisé une **entrée remarquée** sur le marché grâce à leurs **nombreux atouts et leur concept efficace** : permettre à chacun d'installer rapidement et sans effort une douche, n'importe où dans son habitation sans engendrer de gros travaux.



En quête **permanente d'amélioration** de ses produits et d'un **confort** toujours plus accru pour ses clients, **SFA repense les dimensions** de ses **TRAYMATIC®**, perfectionnant leur utilisation quotidienne. Ainsi, les rampes d'accès (simples et d'angles), **gagnent en largeur et profondeur**, affichant des dimensions de L 92,9 x P 22 cm ou L 59,5 x P 22 cm, garantie d'une **meilleure emprise au sol** et d'une **accessibilité au receveur encore améliorée**.

Autre nouveauté, le bac du **TRAYMATIC®** évolue également, **gagnant en hauteur** (5 cm) afin de **parer tout risque de rétention d'eau**. Enfin, **SFA** améliore encore son processus de fabrication et notamment celui des caractéristiques de la bonde extra-plate des **TRAYMATIC®**. **SFA** livre désormais **TRAYMATIC®** avec la **bonde à visser** (et non plus collée) afin d'**optimiser encore le temps d'installation** du **TRAYMATIC®**.

Caractéristiques techniques **TRAYMATIC®**

Dimensions	90 x 90	100 x 80	120 x 80
Hauteur	5 cm	5 cm	5 cm
Couleur	Blanc RAL9016.		
Bonde fournie	Bonde extraplate et cache chromé amovible		
Pompe de relevage	intérieur ou extérieur		
Relevage horizontal	max 20 m		
Relevage vertical	max 3 m		
Diamètre d'évacuation	32 mm		
Clapet anti-retour	Oui		
Puissance électrique	250 W		
Alimentation électrique	220-240 V / 50 Hz / 1,2 A		
Rampes	Angle : 99 x 22 cm / simple : 59,5 x 22 cm		
Poids net des receveurs	25 à 27 kg en fonction des références		
Poids net de la pompe	3,5 kg		

Pour toute information complémentaire, s'adresser à : **SFA** - 8, rue d'Aboukir - 75002 Paris - Tél. 01 44 82 39 00
Fax 01 44 82 39 71 - N° Vert : 0 800 05 15 25 - Courriel : info@sfa.fr - www.sfa.fr

CONTACT PRESSE

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com
@AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables
sur www.n-schilling.com
ou sur demande

Ecostat

Ecostat Comfort Mitigeur Thermostatique douche

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13116000**



Description

Caractéristiques

- 1 sortie = 1 fonction
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 17 l/min
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/min
- type de raccordement: raccords S

Détails de l'article

GTIN

4011097678856


Technologie



Photo du produit



Plan géométral

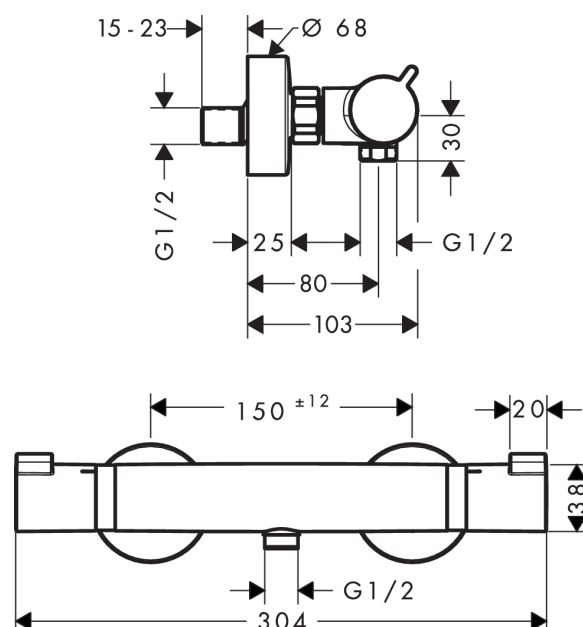


TEMPESTA 100

Ensemble de douche complet 3 jets

Référence : 27794001

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

*Pure Freude
an Wasser*

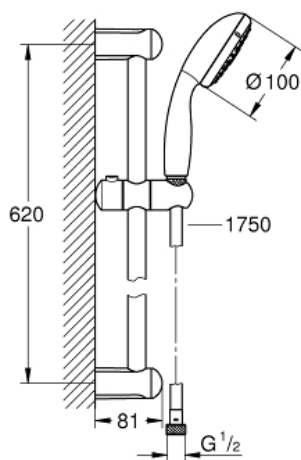

Descriptif Produit :

TEMPESTA 100

Ensemble de douche complet 3 jets

Spécifications Produit :

Constitué de :

douchette (28 261 002)

Barre de douche 600 mm (27 523 000)

Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Procédé anti-calcaire **SpeedClean®**

Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone


Finition :

□ 27794001 Chromé

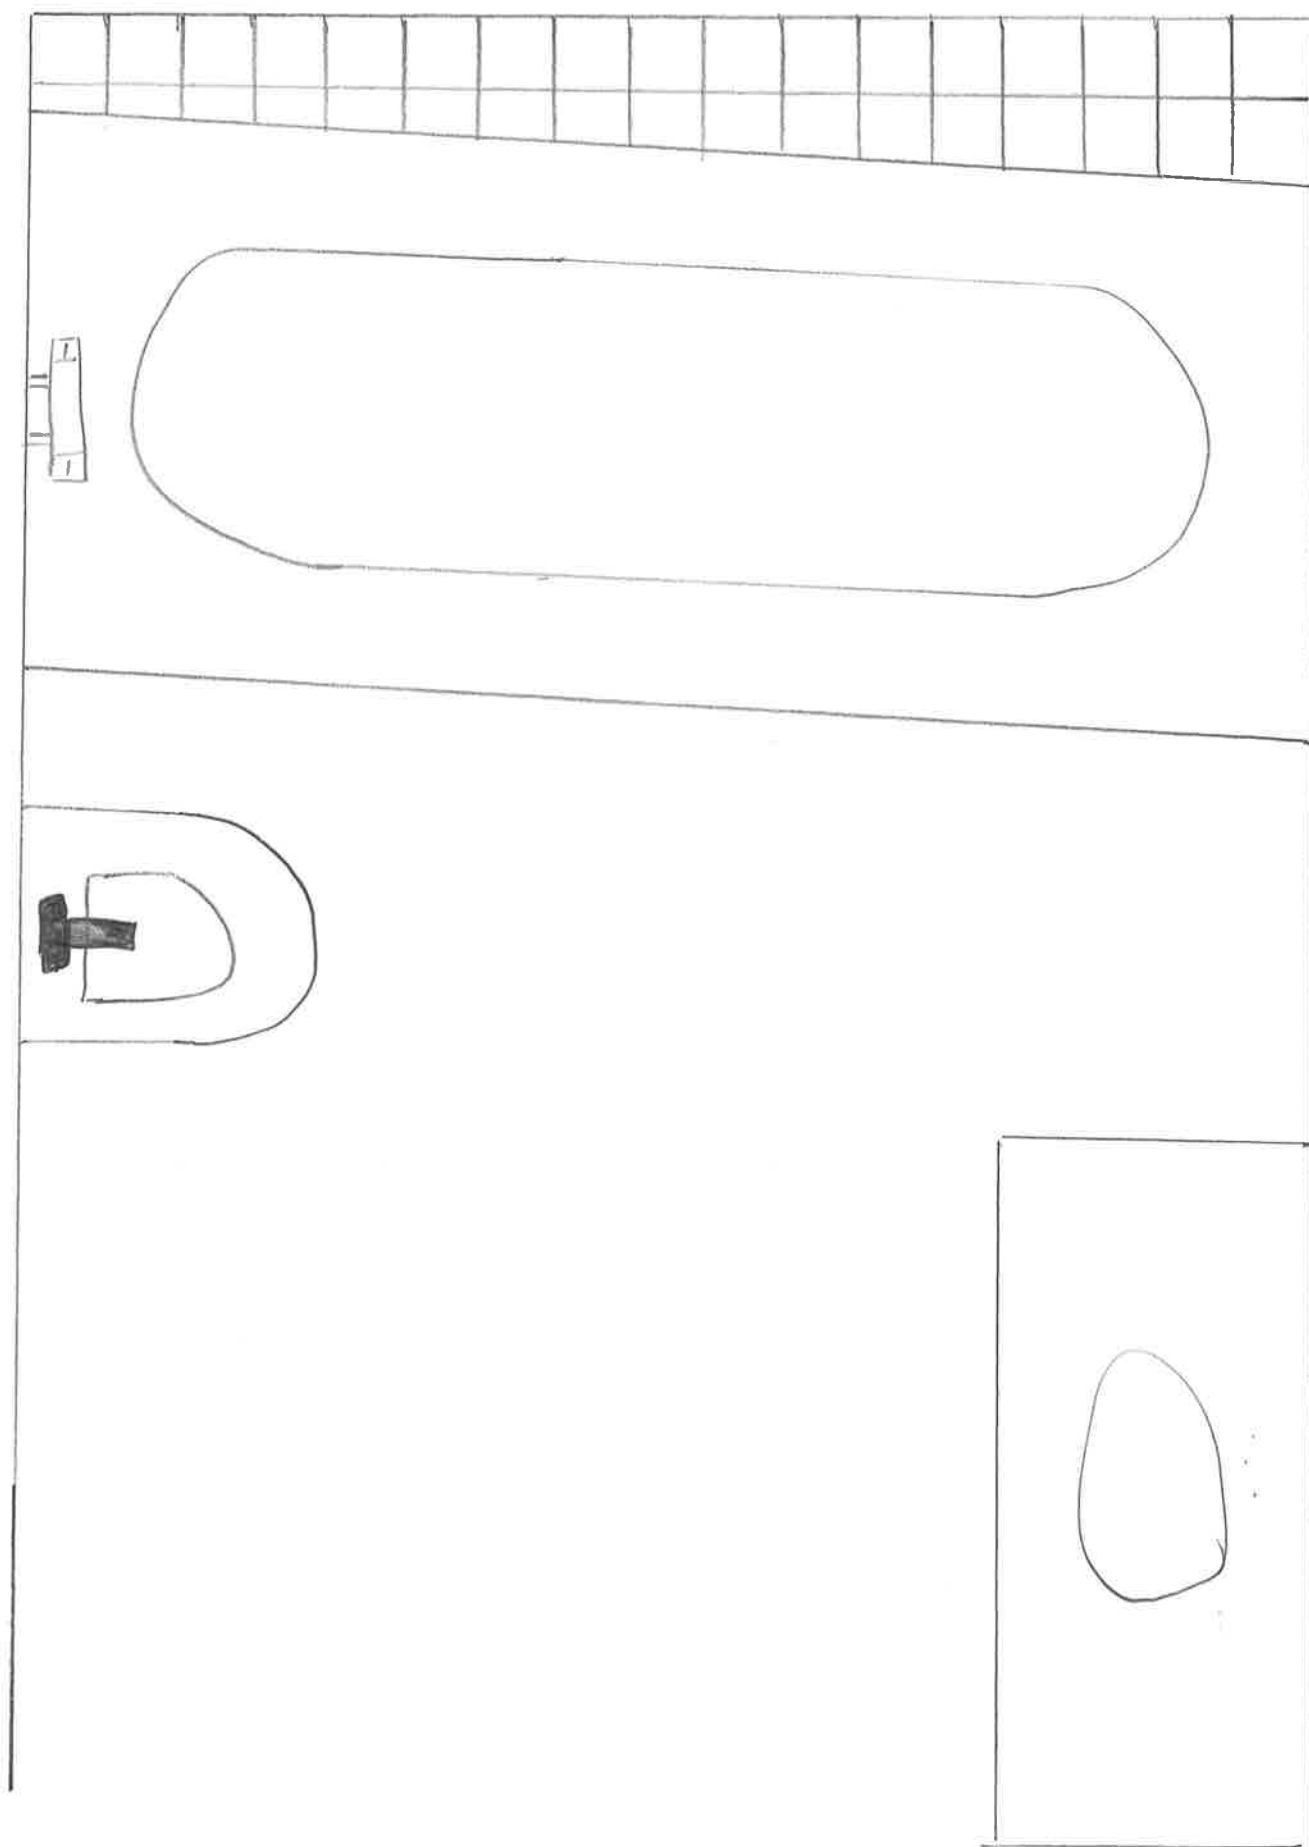

Plan SdB actuelle

1/100ème

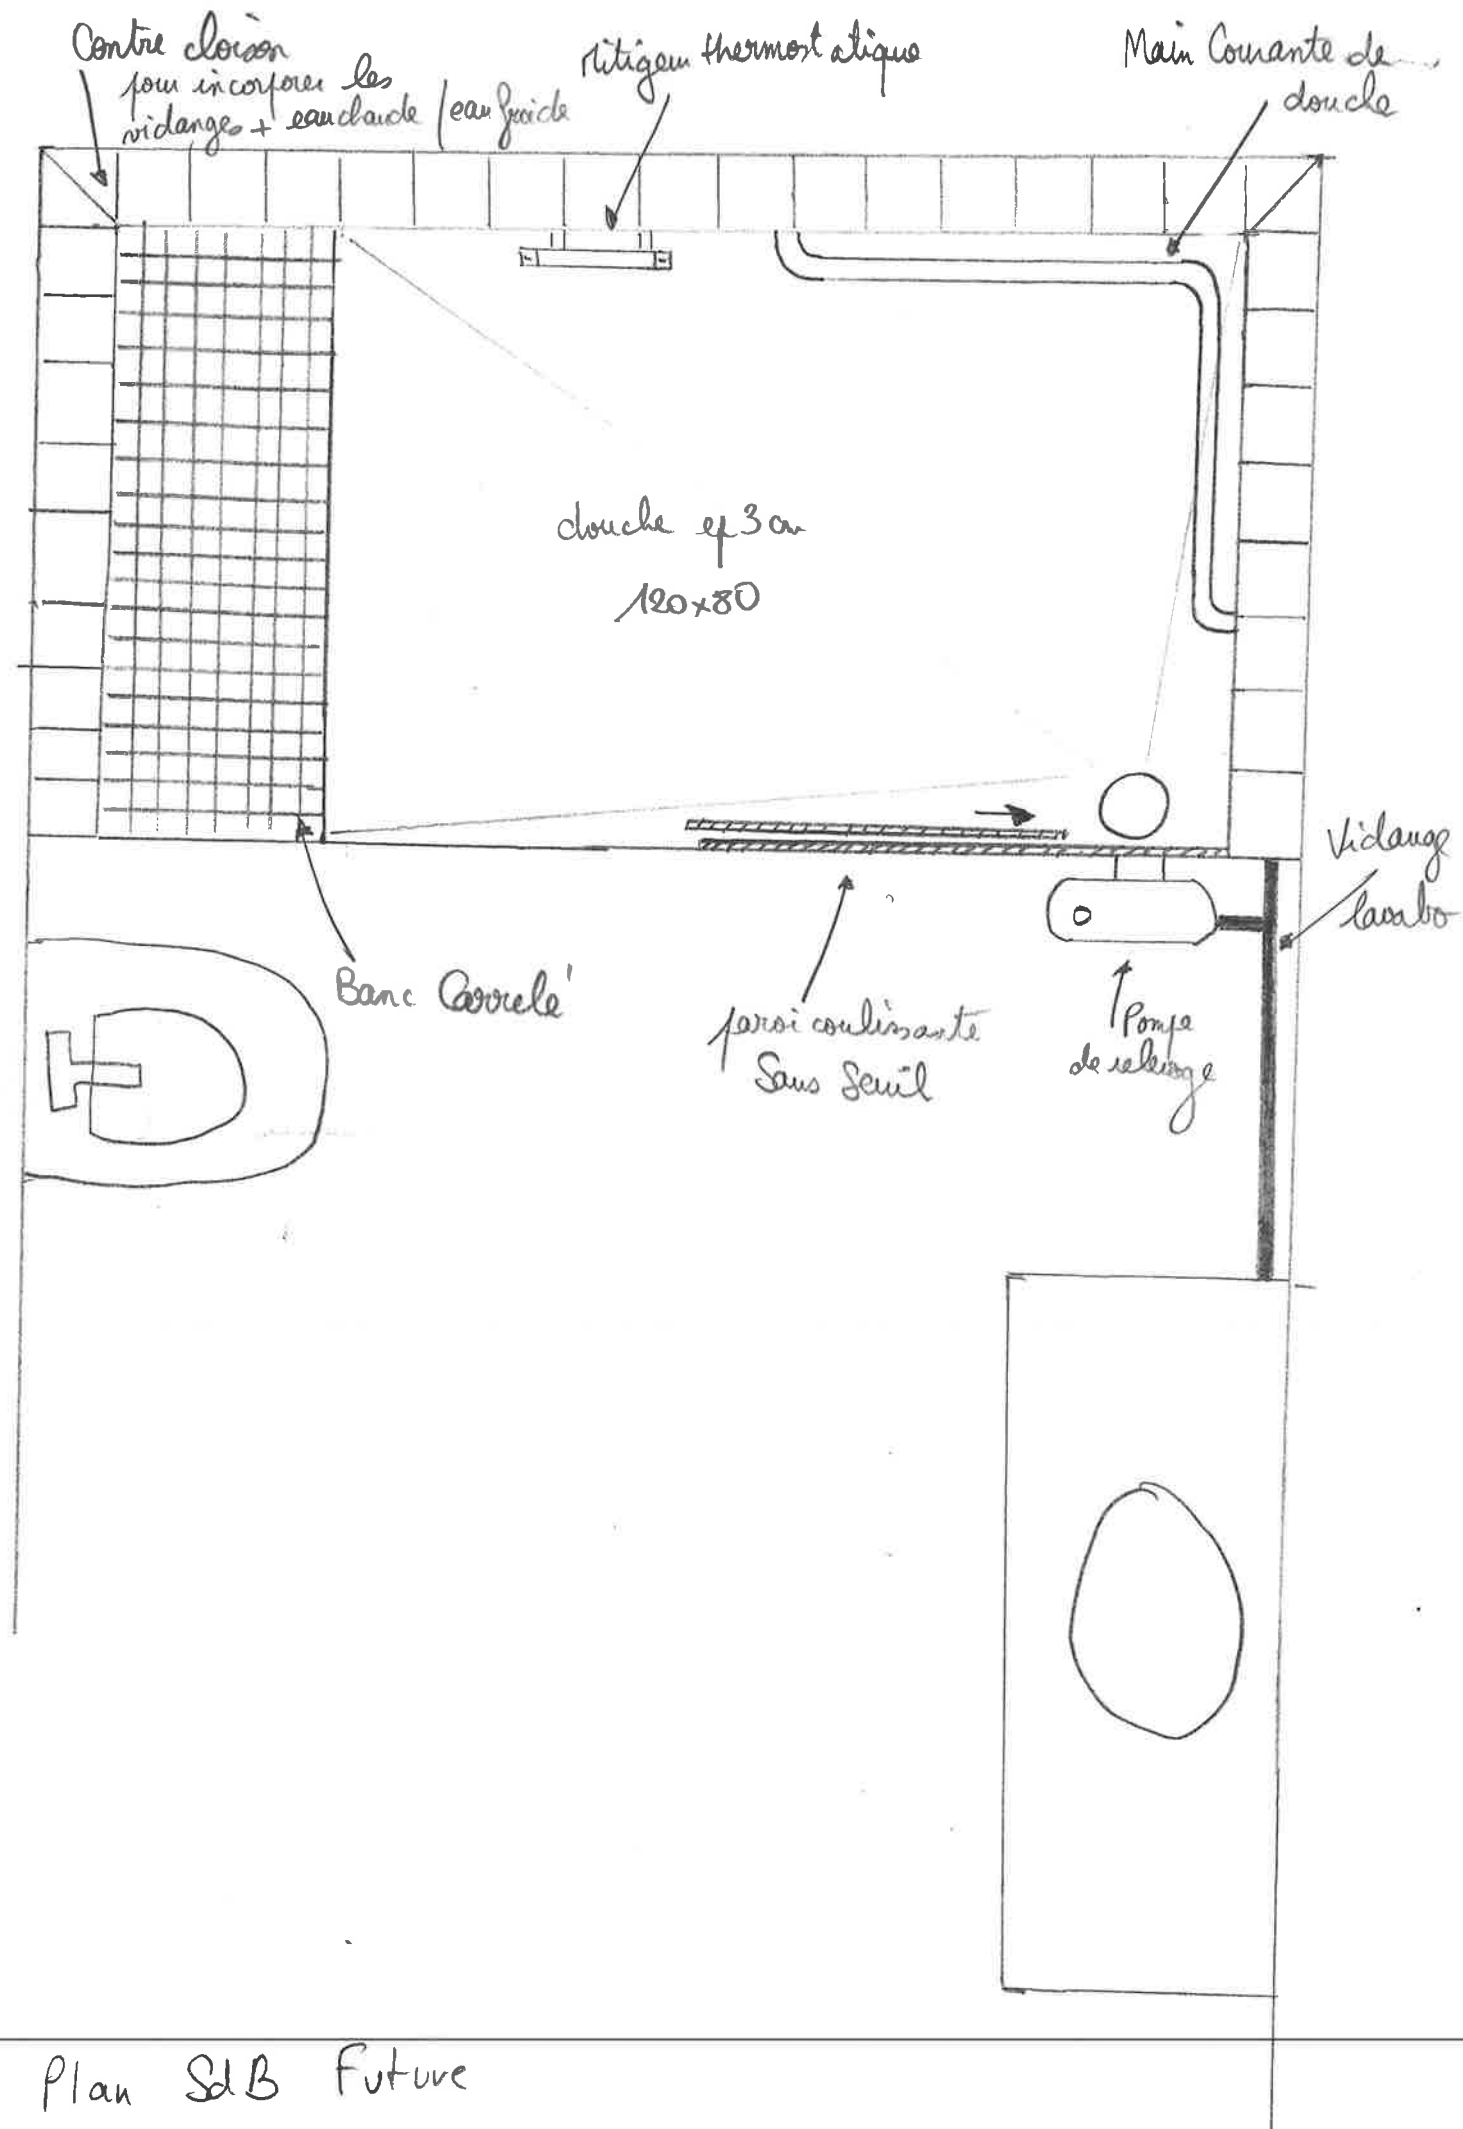

Plan SdB Future