




WC SUSPENDU

Bâti-support Duofix Sigma 12 cm (UP320) Autoportant



Utilisation

- Pour installation d'une cuvette suspendue
- Pour montage universel sur tout type de cloison
- Pour montage en gaine technique
- Pour montage dans une cloison en applique hauteur locale ou partielle
- Pour montage dans une cloison de séparation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean


Caractéristiques

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Réservoir encastré Sigma 12 cm (UP320) avec déclenchement frontal
- Rinçage double touche avec plaque de déclenchement de la gamme Sigma et Bolero
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Sigma10, Mambo ou Tango
- Cloche universelle pour déclenchement simple touche interrompable ou double touche
- Robinet flotteur Impuls380
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outil
- Raccordement en eau universel compatible avec MeplaFix
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Fixation du bâti-support en partie haute avec fixations murales fournies, indispensables
- Réservoir encastré isolé contre la condensation
- Autoportant
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer

Détails du produit

Plage de pression d'alimentation	0,1-10	bars
Température de fonctionnement maximum de l'eau	25	°C
Petite quantité plage de réglage	3-4	l
Grande quantité plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5	l
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3	l

Plaque de déclenchement Sigma01

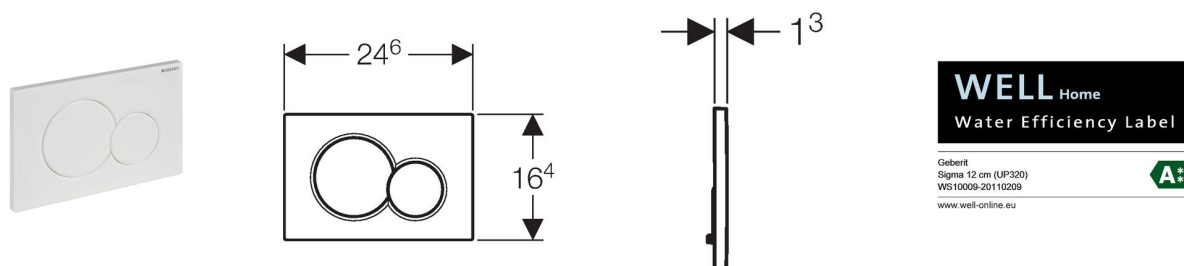

Utilisation

- Pour le déclenchement des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour double touche
- Pour le déclenchement frontal
- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 12 cm (UP320 et UP300), et Sigma 8 cm (UP720 et UP700)
- ✗ Ne convient pas pour l'utilisation avec réservoir encastré Geberit Delta 12 cm (UP100) et Kappa 15 cm (UP200) et Twinline

Détails du produit

Matériau



Livré avec

- Cadre support
- Matériel de fixation
- Tiges filetées de déclenchement

Assortiment

Référence	Couleur
115.770.10.5	Beige bahamas
115.770.11.5	Blanc
115.770.21.5	Chromé brillant
115.770.46.5	Chromé mat
115.770.GM.5	Satinex
115.770.DT.5	Laiton brillant
115.770.KA.5	Duochrome brillant/structuré
115.770.EP.5	Pergamon
115.770.FR.5	Star white
115.770.DW.5	Noir RAL 9005
115.770.CG.5	Gris manhattan
115.770.DK.5	Edelweiss
115.770.FB.5	Vert pastel/agaïs

Wc suspendu PRIMA STYLE RIMFREE®

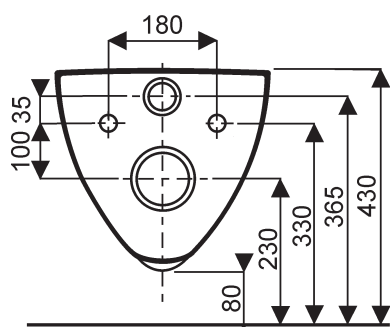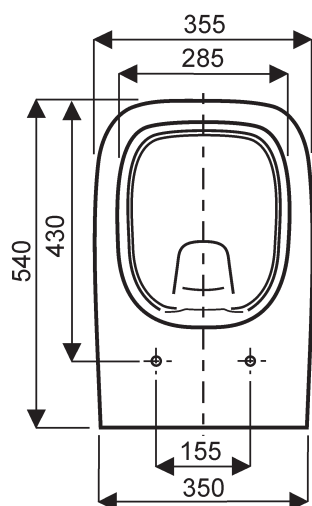

Prima Style

NF 083993 00 000 100 Ensemble wc suspendu Rimfree® à alimentation indépendante PRIMA STYLE de 54 x 35,5 cm, avec abattant double recouvrant thermodur spécifique à fermeture ralentie, charnière laiton chromé.

NF 083993 00 000 200 Ensemble wc suspendu PRIMA STYLE Rimfree® idem avec abattant double recouvrant thermodur à fermeture standard, charnières inox.

Egalement disponible :

NF 003993 00 000 Cuvette suspendue PRIMA STYLE Rimfree® seule **avec** trous d'abattant.

NF 003993 10 000 Cuvette suspendue PRIMA STYLE Rimfree® seule **sans** trous d'abattant.

NF 000107 00 000 Abattant double recouvrant thermodur spécifique à fermeture ralentie, charnières laiton chromé.

NF Y000155 00 000 Abattant double recouvrant thermodur à fermeture standard, charnières inox.

En blanc 000 uniquement.

Fixation : sur mur porteur ou bâti support (non fourni).

Fonctionnement à 6L




A commander séparément :


Un bâti-support Geberit à choisir dans les gammes Sigma ou Omega avec la plaque de déclenchement correspondante.

Configuration courante :

111.333.00.5 Bâti-support Geberit Duofix Sigma 12 cm autoportant.

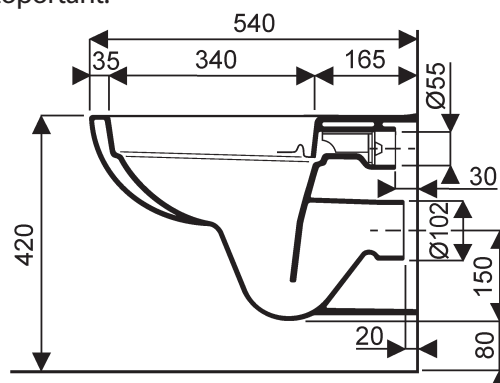

- Une discrète lèvre céramique assure la répartition optimale de l'eau dans la cuvette : l'eau qui cascade sous la lèvre assure l'évacuation des matières.
- Deux orifices latéraux canalisent l'eau vers l'avant de la cuvette en lui conservant son énergie.
- Un léger relief conduit l'eau sur toute la surface du bol pour en assurer le rinçage.
- Dépourvue de bride, la cuvette de WC Rimfree est d'un entretien on ne peut plus facile : un simple coup d'éponge redonne éclat à la porcelaine.

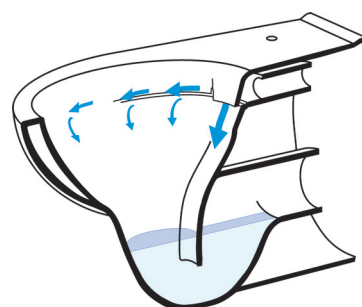

Mkt. Tech. octobre 2016




LAVE-MAIN

Meuble PRIMA STYLE pour lave-mains asymétrique de 40



Prima style

009926 xx xxx Meuble compact pour lave-mains de 40 cuve à gauche ou à droite, sans vide technique,
- 1 porte réversible à fermeture ralentie,
- poignée chromée,
- ceinture chromée entre lave-mains et le meuble,
- avec pieds réglables.

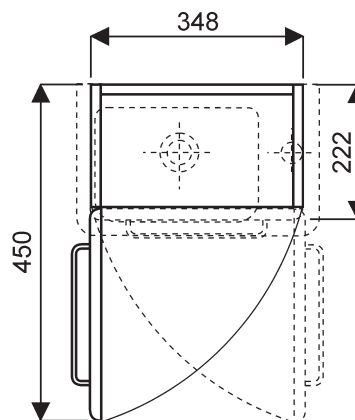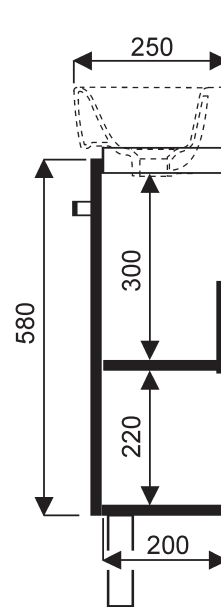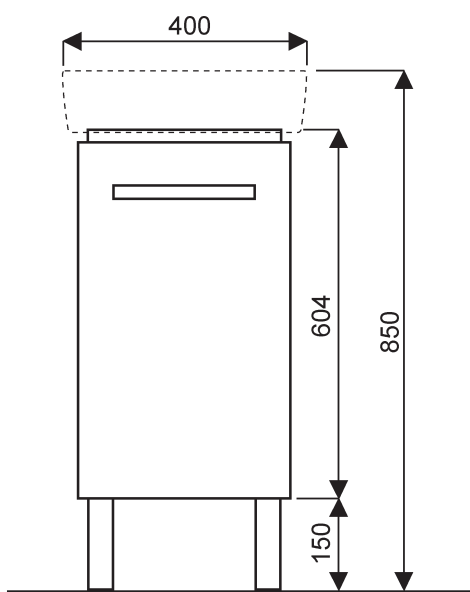

EUROSMART

Mitigeur monocommande 1/2"


" Lavabo

Taille S

Référence : 32926

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

Pure Freude
an Wasser

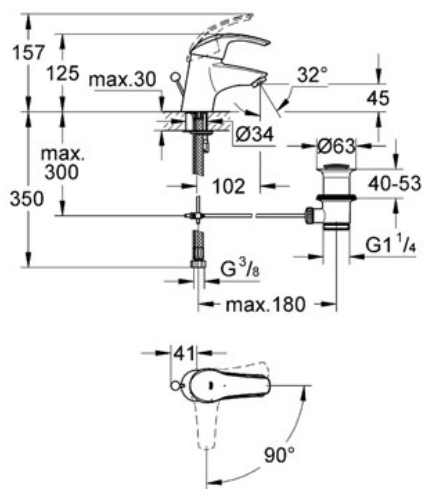

Descriptif Produit :

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille S

Spécifications Produit :

Monotrou sur plaque

GROHE StarLight® chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove® Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide

Levier de commande métallique

Limiteur de débit ajustable

Mousseur

Tirette et garniture de vidage 1 1/4"


Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide

Limiteur de température optionnel (08 791)

Finition :

□ 32926 001 Chromé

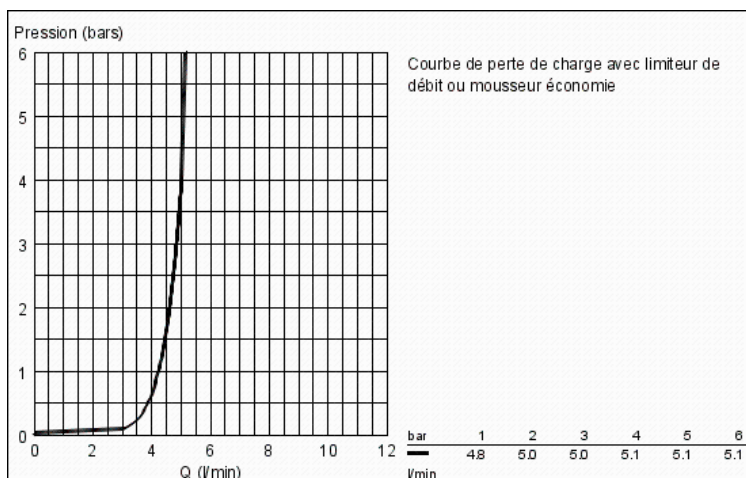

DOUCHE


EUPHORIA SYSTEM 210

Colonne de douche thermostatique

Référence : 27964000

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

Pure Freude
an Wasser

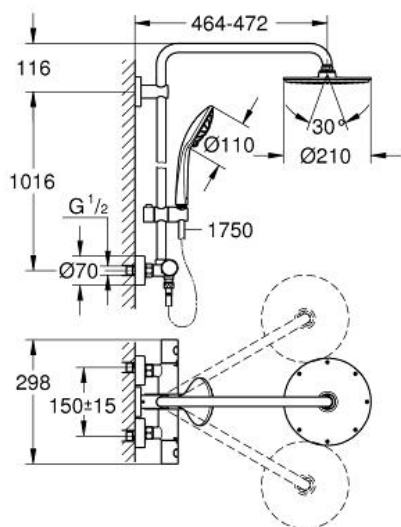

Descriptif Produit :

Colonne de douche thermostatique

Spécifications Produit :

Constitué de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 368 000)

Jet : Rain

Avec rotule, Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C inclus

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean®**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)


Finition :

□ 27964000 Chromé

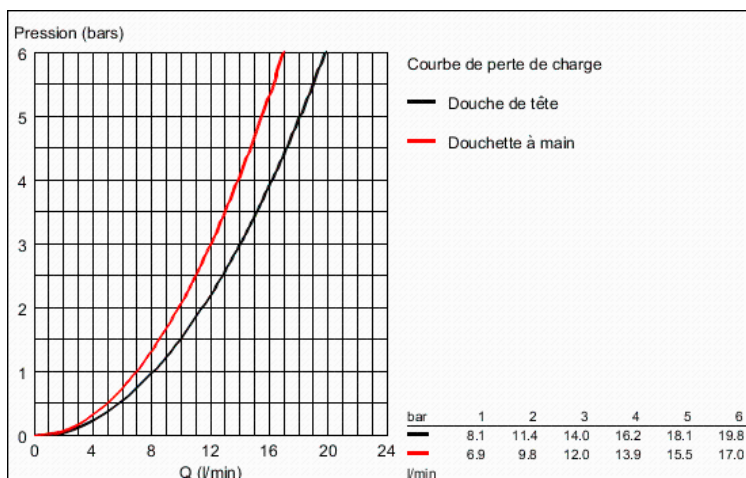



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

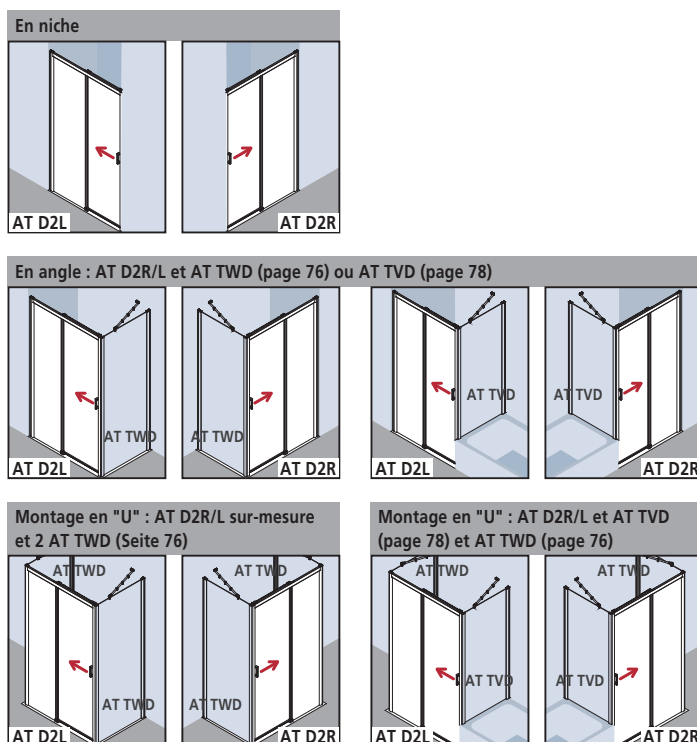


CARACTÉRISTIQUES

- Pour montage en niche, ou en angle avec paroi fixe AT TWD, ou paroi fixe raccourcie AT TVD (montage sur la baignoire).
- Porte coulissante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un élément coulissant. Ouverture vers un côté.
- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm. Traitement anti-calcaire Rothaclean en option.
- Profils aluminium, poignées de haute qualité.
- Les profils verticaux permettent chacun un ajustage de 20 mm.
- Élément coulissant avec mécanisme d'abaissement à la fermeture. Pour faciliter le nettoyage l'élément coulissant est déclinable.
- Les joints magnétiques et les joints d'étanchéité font la totalité de la hauteur.
- De série avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage sans baguette réalisable 💧💧💧, voir pages 4 et 5.
- Livré avec :
Eléments de fixation.
- Fabriqué en Allemagne.
- Qualité produit selon norme DIN EN 14428 (CE) et PPP 53005 (TÜV / GS).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après la fin de production du modèle.
- **Les références intégralement précisées en rouge sont disponibles sur stock. Les options, autres références et sur-mesure sont livrables en 5 semaines.**

MONTAGE

- Pour un montage sans receveur, il est important de s'assurer de la bonne étanchéité de l'espace douche.

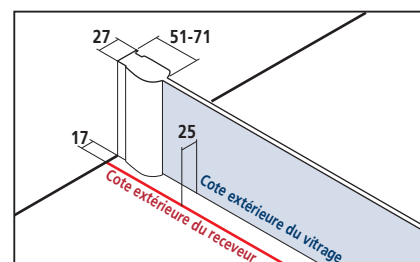

Positionnement du profilé mural =
cote extérieure du receveur - 17 mm
Cote face extérieure du profilé vertical =
cote extérieure du receveur - 10 mm
Cote face extérieure du vitrage =
cote extérieure du receveur - 25 mm


Montage sur receveur ou montage sur sol carrelé,
voir pages 2 et 3.

SERVICE SPÉCIAL ROTHALUX EXTRA

- Verres de sécurité décors sablés + EUR **130,-** sur le prix du standard ou du sur-mesure, voir pages 8 et 9
- Coloris Pages 10 et 11
- Poignées Pages 12 et 13



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

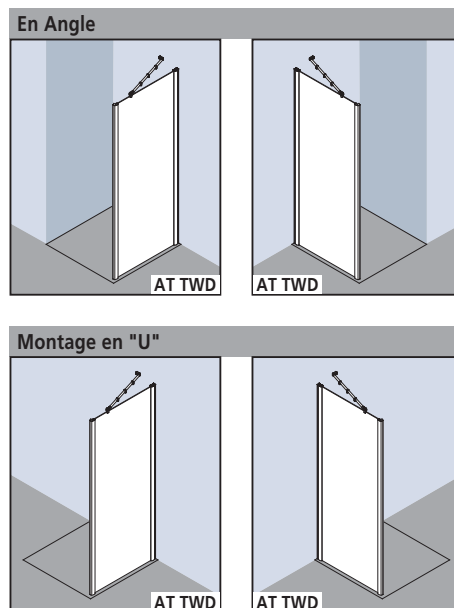


CARACTÉRISTIQUES

- Pour montage en angle ou en "U" avec toutes portes ATEA. Montage paroi fixe seule non réalisable
- Paroi fixe partiellement cadrée.
- Livré avec Stabilisateur universel (montage intérieur ou extérieur).
- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm. Traitement anti-calcaire Rothaclean en option.
- Profils aluminium de haute qualité.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- Livré avec : Éléments de fixation.
- Fabriqué en Allemagne.
- Qualité produit selon norme DIN EN 14428 (CE) et PPP 53005 (TÜV / GS).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après la fin de production du modèle.
- Les références intégralement précisées en rouge sont disponibles sur stock. Les options, autres références et sur-mesure sont livrables en 5 semaines.

MONTAGE

- Pour un montage sans receveur, il est important de s'assurer de la bonne étanchéité de l'espace douche.

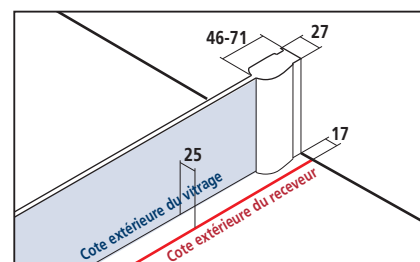

Positionnement du profilé mural =
 cote extérieure du receveur - 17 mm
 Cote face extérieure du profilé vertical =
 cote extérieure du receveur - 10 mm
 Cote face extérieure du vitrage =
 cote extérieure du receveur - 25 mm

Montage sur receveur ou montage sur sol carrelé,
 voir pages 2 et 3.

SERVICE SPÉCIAL ROTHALUX EXTRA

- Verres de sécurité décors sablés + EUR **130,-** sur le prix du standard ou du sur-mesure, voir pages 8 et 9
- Coloris Pages 10 et 11

LOCAL COUTURE

Eviers d'appoint PUBLICA





- Publica**
 C € Eviers en céramique, avec trop-plein.
005210 00 Evier de 60 x 50 cm.
005230 00 Evier de 70 x 50 cm.

Pour robinetterie murale exclusivement.
 Fixation : sur jambages maçonnés ou meuble spécifique.

Livrés avec bonde à bouchon, trop-plein avec grille inox.

Blanc 000 uniquement.

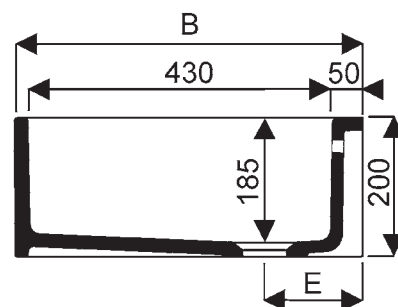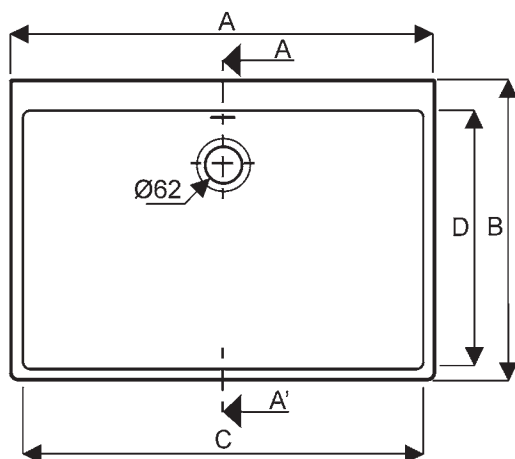

Référence	A	B	C	D	E
005210	600	500	565	430	130
005230	700	500	655	430	140

MEUBLE SOUS VASQUE PRIMEO 70 CM AU SOL 2 PORTES BLANC ALTERNA



Réf. CEDEO : 6244926

Réf. ALTERNA : 1A070027.JM.PW

Code EAN : 3306940654295

Descriptif

Ce meuble Priméo posé au sol 2 portes, présente les caractéristiques suivantes :

Gain de temps à la pose : meuble livré monté d'usine.

Posé au sol. Pieds réglables via des vérins.

Finition : Façade et caisson en MDF 18mm pour les laqués blanc et gris, en aggloméré 18mm mélanimé structuré pour le chêne clair.

Confort d'utilisation : porte équipée d'amortisseur de fermeture, empêchant le claquement de la porte.

Fonctionnalité : vide sanitaire de 6,8cm permettant le passage des tuyauteries et une bonne circulation d'air.

Caractéristiques

Poids	28 kg
Code douane SH8	94036090
Longueur	476 mm
Largeur	694 mm
Hauteur	810 mm
Matière	Laqué
Teinte	Blanc
Type détaillé du produit	Meuble sous-vasque
Nom de la gamme	PRIMEO
Durée de la garantie	2 ans
Aménagement meuble	2 portes
Forme	Rectangulaire

Focus

Focus C2 Mitigeur bain/douche avec cartouche à 2 vitesses

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **31948000**



Description

Caractéristiques

- Longueur 172 mm - 179,5 mm
- type de raccordement: raccords S
- type de jet: jet normal
- débit: 22 l/min sous 3 bars de pression
- Convient au chauffe-eau instantané

Détails de l'article

GTIN

4011097646343


Technologie



Photo du produit



Plan géométral

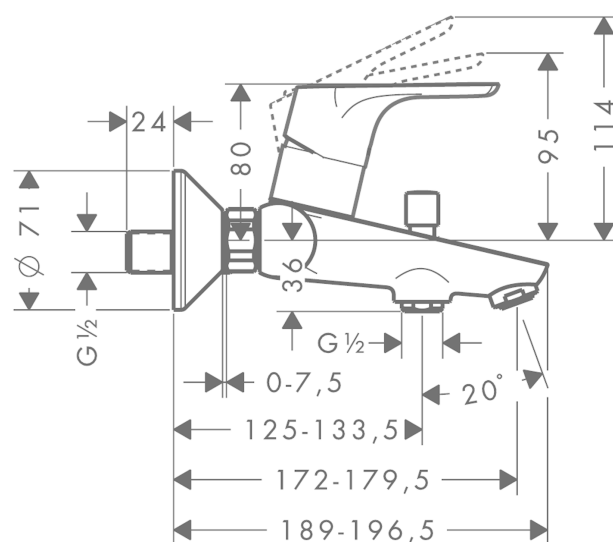

Croma 100

Douchette Croma 100 Vario

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **28535000**



Description

Caractéristiques

- diamètre: 100 mm
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- jet Rain, jet normal, jet shampooing, jet massage
- débit: 18 l/min sous 3 bars de pression
- Convient au chauffe-eau instantané

Détails de l'article

GTIN

4011097537306

Technologie







Photo du produit




Plan géométral

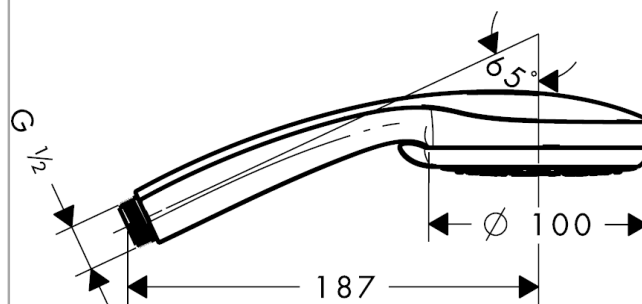

BUANDERIE

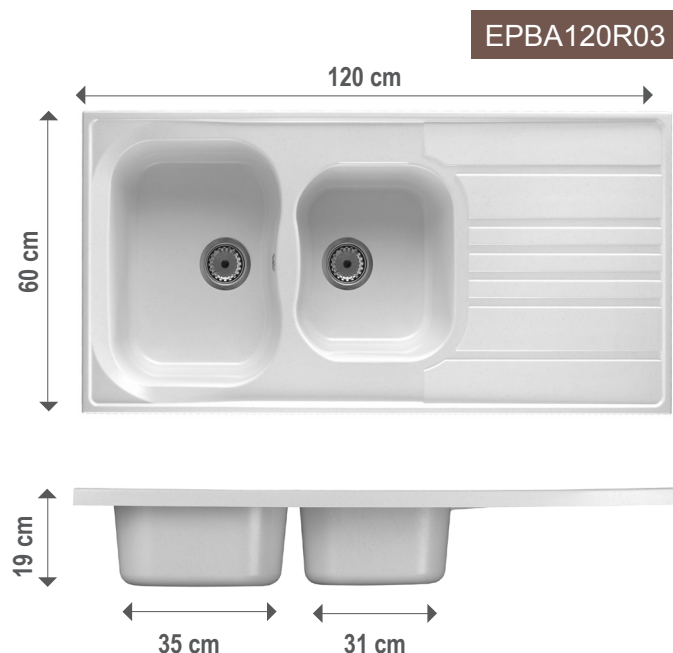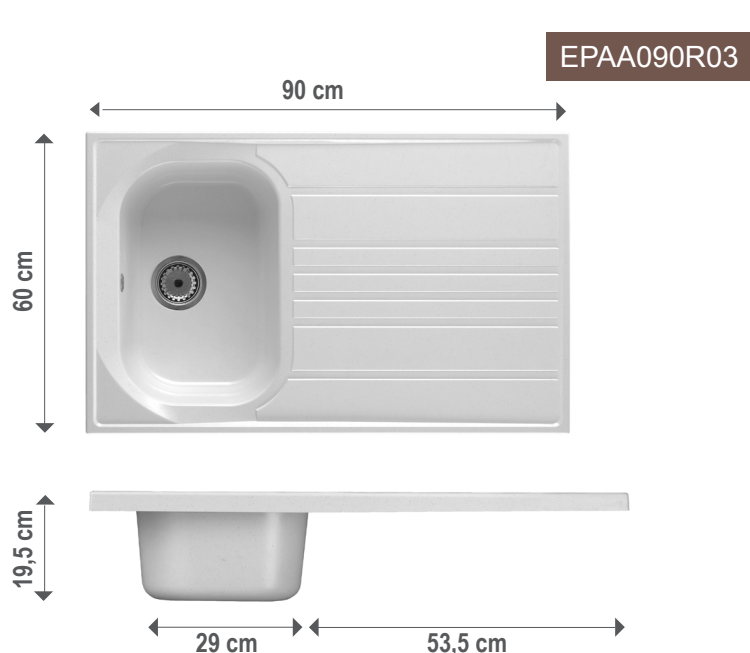

- Mélange de charges minérales et structure en fibres de verres longues liées entre-elles par une résine polyester de haute qualité
- Aspect granité pleine masse
- Excellente solidité, résistance aux hautes températures
- 1 ou 2 cuves
- Réversible
- 1 vidage Ø 90 mm avec bonde panier et trop plein
- Garantie 5 ans
- Conforme à la norme CE EN 13310

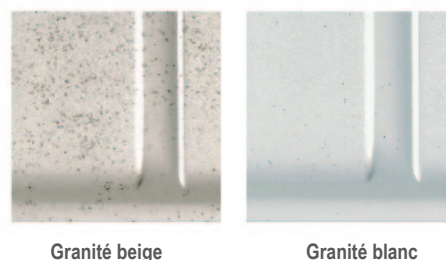

Produits conformes aux décrets
n°92-647-95-1051-2003-947




Fabrication
Française

REFERENCES	COLORIS	DIMENSIONS L x P x H /cm	CUVES	Poids brut Kg	Colisage
EPAA090R03	Blanc	90 x 60 x 18	1	7,50	1
EPAA090R01	Beige	90 x 60 x 18			
EPBA120R03	Blanc	120 x 60 x 18	2	8,70	
EBPA120R01	Beige	120 x 60 x 18			

GARANTIE :

- 1 an à compter de la date de la facture Moderna
- Sous réserve que les appareils soient installés conformément aux règles de l'art et utilisés en intérieur dans des conditions normales de fonctions ménagères.



Ligne ECO

Sous-évier KIT

- Formule «Eco»
- Charnières métal invisibles et réglables
- Boutons blancs diam.40 prise en main facile
- Livré à plat



Assemblage vis auto-tourillonnantes

Solution CHANTIER

DESCRIPTIF

- Sous-évier Blanc
- Meuble en kit
- Livré à plat sans dessus
- Plinthe intégrée

réf. : **NF03.BL120**

Evier, accessoires et robinetterie non fournis



réf. : **NF02.BL120**

Evier, accessoires et robinetterie non fournis



20 mn



En kit



Sur vérins

GAMME COMPLÈTE

	Références
2 PORTES	
800	NF02.BL80
900	NF02.BL90
1000	NF02.BL100
1200	NF02.BL120
3 PORTES	
1200	NF03.BL120
1 PORTE + JOUE COMPLÉMENTAIRE	
1200	NF01.BL58J


Les références de couleur verte sont disponibles en permanence (sauf demande exceptionnelle). Pour les autres références, nous consulter pour vérifier le délai.
Illustrations non contractuelles - Colisages susceptibles de modification
Pour éviter toute incompréhension, utilisez les codes ci-dessus.

EUROSMART Mitigeur monocommande Evier

Référence : 30305000

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

*Pure Freude
an Wasser*

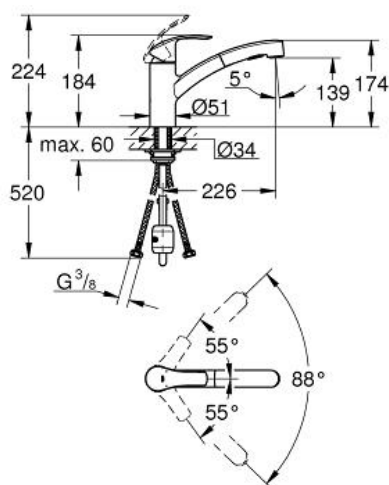

Descriptif Produit : Mitigeur monocommande Evier

Spécifications Produit :

Bec bas

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de débit

Avec limiteur de température intégré

Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets

Inverseur: jet laminaire / jet **SpeedClean**

Retour automatique au jet laminaire

Limiteur de débit ajustable

Bec moulé pivotant

Bec pivotant sur 88°

Conduit d'eau séparé - sans plomb ni nickel

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide

Protégés contre les retours d'eau

Finition :

□ 30305000 Chromé