

Méga Tuile à côte



Des dimensions généreuses



Tuiles à côtes

Méga

Méga - Nuagé



Les produit

- > Esthétique lisse
- > Pureau variable de 5,8 cm pour s'adapter aux rampants
- > Certifiée en faibles pentes
- > Accessoires de rives adaptés à toutes les régions
- > Deux trous de clouage pour une fixation facile
- > Emboîtements profonds grâce aux moules plâtres

Méga présente de nombreux avantages : sa grande dimension en fait une tuile économique (10 tuiles sont nécessaires au m²). Son pureau variable permet une pose facile et rapide. Méga se prête idéalement à la réalisation d'ouvrages particuliers : zinguerie et arêtières par exemple.

Méga - Nuagé



Méga - Ardoisé




Méga - Nuagé




Tuiles à côtes


Méga




MMEG 0000
Tuile




MMEG 7080
Tuile à rabat gauche
(2,6 au ml)




MMEG 7090
Tuile à rabat droit
(2,6 au ml)




MOPT 7060
Rive individuelle gauche
modèle Optima
(2,6 au ml)




MOPT 7070
Rive individuelle droite
modèle Optima
(2,6 au ml)




MMEG 8010
Demi-tuile




M000 7600
Rive universelle
(3,0 au ml)




M000 7610
About de rive universelle
gauche




M000 7620
About de rive universelle
droite




M000 7640 *
Fronton de rive
universelle




M000 1300
Faitière-arêtier standard
(2,5 au ml)




M000 1330
Faitière double
emboîtement standard




M000 1340
Fronton standard




M000 1360
About d'arêtier standard




M000 1200
Faitière demi-ronde
ventilée Lantenne
(2,5 au ml - 90 cm²/ml)




M000 1240
Fronton de faitière
demi-ronde Lantenne




B000 1061
About d'arêtier
demi-ronde Seltz n°2




M000 1500
Faitière-arêtier
tige de botte
(3,0 au ml)




M000 1510
About de faitière
tige de botte début




M000 1520
About de faitière
tige de botte fin




M000 1560
About d'arêtier
tige de botte




B000 2200
Faitière d'abergement Shed
(2,4 au ml)




B000 2240
Écusson d'abergement
Shed




M000 5320 *
Rencontre base
poinçon 3 directions




B000 5330 *
Rencontre
base poinçon
3 directions faitières
demi-rondes




M000 5610 *
Rencontre base
poinçon 4 directions




M000 5321 *
Rencontre borgne
"sans trou"




M000 5960 *
Poinçon




MMEG 8640
Tuile châtière
(ventilation 26 cm²)
(0,08 pc / m² projeté)*




MMEG 8729
Kit tuile à douille
Ø 150 mm
(extraction 165 cm²)

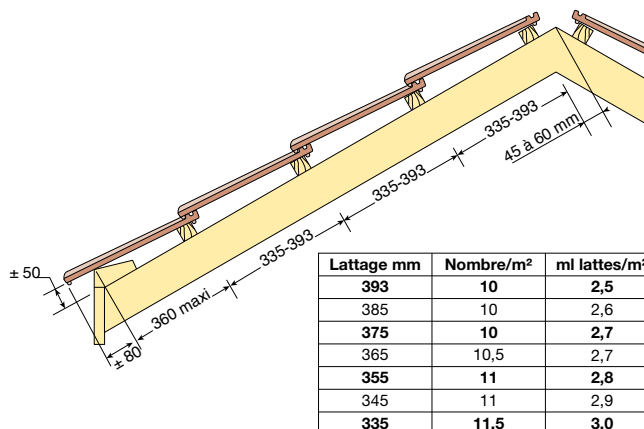


COTATIONS SUR RAMPANT -Pureau variable (tolérance lattage $\pm 2 \text{ mm}$)

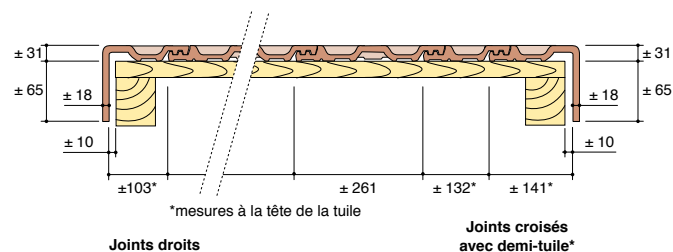

POSE AVEC TUILES À RABATS

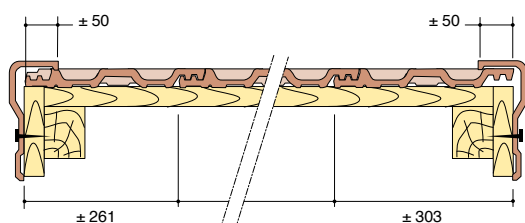


POSE AVEC RIVES UNIVERSELLES

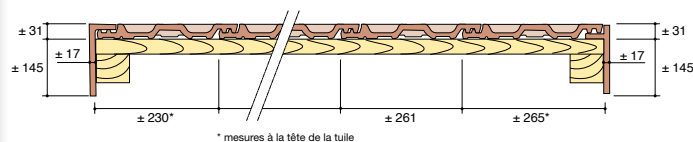

POSE AVEC RIVES INDIVIDUELLES (modèle Optima)

Accessoires techniques

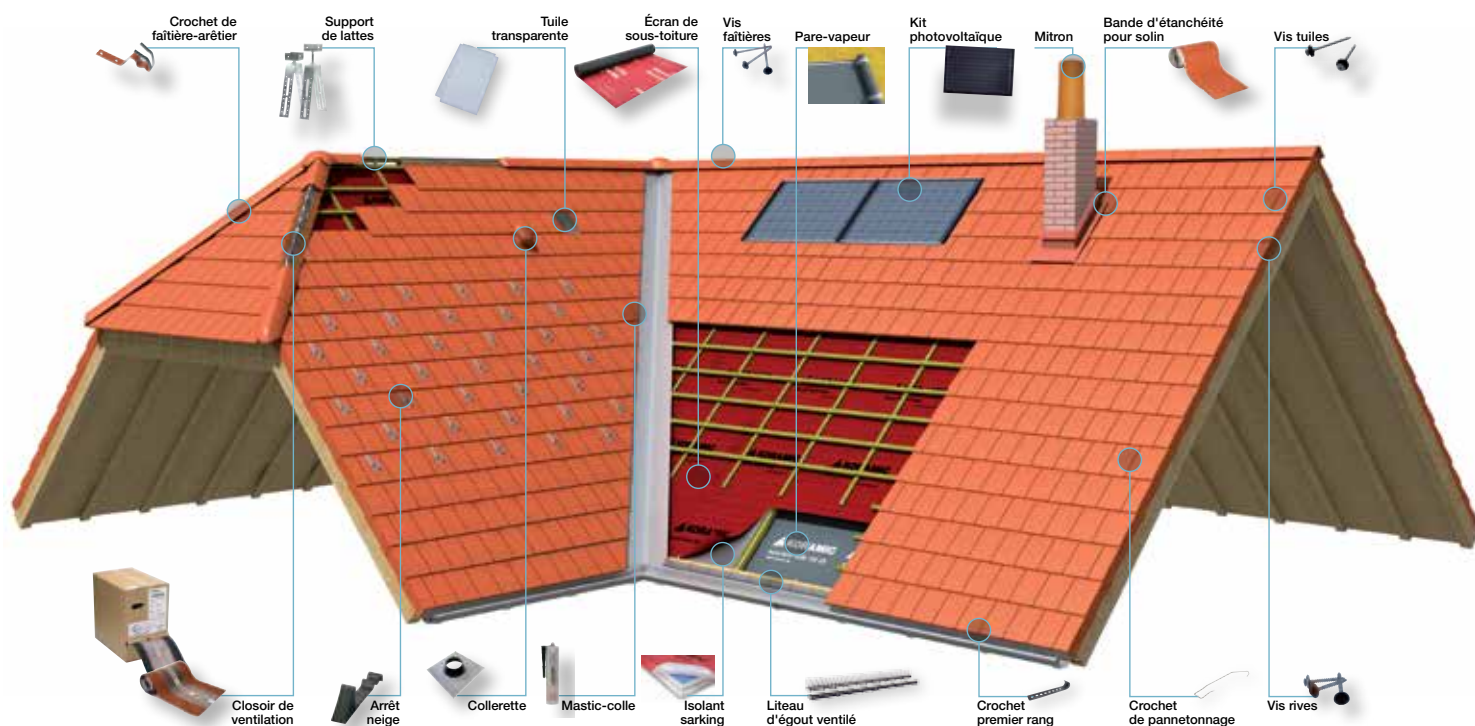

Tuiles à côtes

Méga

Le caractère naturel des produits de terre cuite induit obligatoirement la possibilité de teintes nuancées. Il est donc recommandé de mélanger plusieurs palettes au moment de la pose.



Rouge



Nuagé



Brun



Ardoisé

39 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.

Ardoise céramique Bellus ● **Tuiles plates** 18 x 38 Écaille Patina-Vieux Vinzel, **18 x 38 Écaille**, 16 x 38 Écaille, Tempo, Plate 301 17 x 27, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27 ● **Tuiles plates Aléonard** Saint-Vincent, Pontigny, Patrimoine, Monuments Historiques, Émaillées ● **Tuiles à aspect plat** Nueva, Actua, Actua Duplex, Datura, Vauban 2 Droite, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, Jura Nova, JPV 2, Alegria, Panne, VHV, OVH Vario, Galbée 401, Vieille Panne 451, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles contemporaines à relief** Prima, Ultima TFP® ● **Tuiles à côte** Optima, Méga, Tradi 12, Losangée, Standard ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane.

Demandez conseil à votre revendeur.

Tuiles à côtes


Méga

Caractéristiques

Tuile à emboîtement grand moule.
Pose à joints droits ou croisés.

Des emboîtements profonds = étanchéité renforcée

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.21.

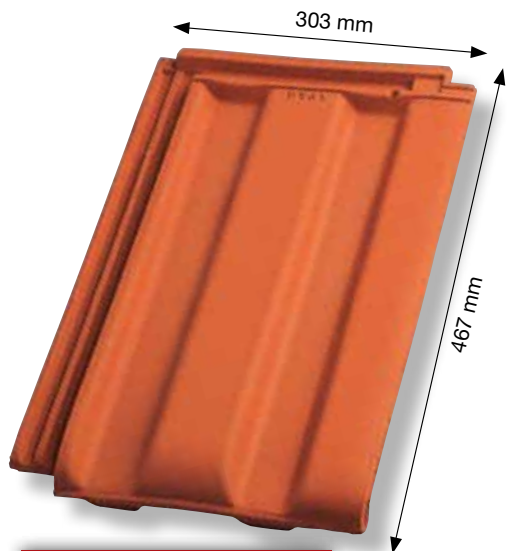

Conforme pour une utilisation en faibles pentes



AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex

Lattage maxi	393 mm
Lattage mini	335 mm
Largeur utile moyenne	261 mm
Longueur totale	467 mm
Largeur totale	303 mm
Quantité au m ² (lattage maxi)	10
Classe de relief/certification closoir	G1
Tolérance dimensionnelle	± 2 %
Poids de la tuile	± 4,35 kg
Quantité par palette	240 (≈ 24 m²)
Poids brut par palette	± 1084 kg

Les caractéristiques certifiées par la marque **NF** Tuiles de terre cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel (selon NF EN 539-2). Ces caractéristiques sont fixées par la norme NF EN 1304. Apté aux faibles pentes. Produits siliconés. Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire et périodiquement par un laboratoire officiel extérieur comme le prévoit la marque NF.

Tableau des pentes

(rampants jusqu'à 12 ml de projection horizontale)

Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

SANS ÉCRAN										
Situation du site	Rampants jusqu'à 6,50 ml de projection horizontale			Rampants supérieurs à 6,50 ml et jusqu'à 9,50 ml de projection horizontale			Rampants supérieurs à 9,50 ml et jusqu'à 12 ml de projection horizontale			
	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 1	Zone 2	Zone 3	
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.
Protégé et Normal	25	14,00	27	15,10	30	16,70	28	15,60	32	17,70
Exposé	33	18,30	37	20,30	40	21,80	35	19,30	39	21,30

AVEC ÉCRAN										
Situation du site*	Rampants jusqu'à 6,50 m de projection horizontale			Rampants supérieurs à 6,50 m et jusqu'à 9,50 m de projection horizontale			Rampants supérieurs à 9,50 m et jusqu'à 12 m de projection horizontale			
	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*	
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.
Protégé	19	10,80	21	11,90	23	13,00	22	12,40	24	13,50
Normal	21	11,90	23	13,00	26	14,60	24	13,50	27	15,10
Exposé	28	15,60	32	17,70	34	18,80	30	16,70	33	18,30

* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

Recommandations de pose

Zones climatiques



NATUREL Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).



Wienerberger S.A.S

8, rue du Canal - Achenheim

67087 Strasbourg Cedex 2

Tél. 03 90 64 64 64 - Fax 03 90 64 64 61



Toutes nos solutions
sur www.wienerberger.fr

