

VMC PAVILLONNAIRE

Gamme solutions double flux


- Santé et qualité d'air intérieur
- Confort toutes saisons
- Economies de chauffage
- Large gamme adaptée à tous les besoins



compatible




Cozytouch



Gamme VMC double flux

VOLUME CHAUFFÉ

Nos centrales double flux haut rendement s'installent facilement et en toute discrétion dans le logement pour garantir l'efficacité de l'échangeur.

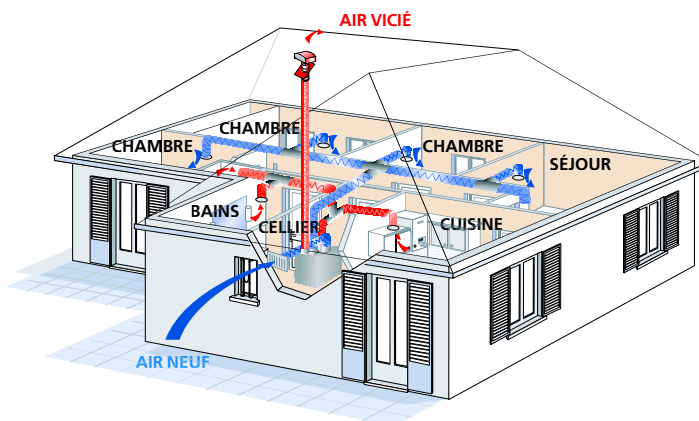

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



SIMPLICITÉ



REF	Efficacité de l'échangeur	Basse consommation	By-pass	Puits canadien	Télécommande sans fil	Filtration	Alerte filtres	Modulations des débits	Piquages	Code
OPTIMOCOSY HR	91% ⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui	Oui + COZYTOUCH	G4 + F7 anti-odeur ⁽²⁾	Oui	Oui (CO ₂)	4 x 160	412 203
DUOCOSY HR HY	90% ⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui	Non	M5	Oui	Oui (Hygro)	4 x 160	412 192
DUOCOSY HR	89% ⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui	Non	M5	Oui	Non	4 x 160	412 191


⁽¹⁾ Valeurs certifiées

⁽²⁾ Filtre anti-odeur en option

COMBLES

Découvrez Primocosy HR spécialement adapté à la rénovation grâce à son faible encombrement.

RÉNOVATION

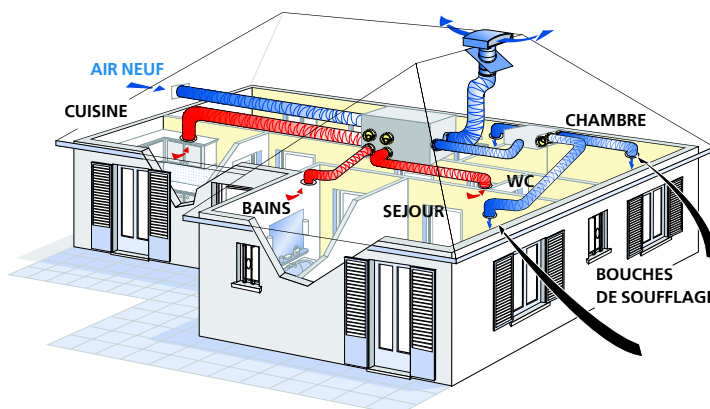


REF	Efficacité de l'échangeur	Basse consommation	Puits canadien	Filtration	Télécommande sans fil	Alerte filtres	Modulations des débits	Code
PRIMOCOSY HR	90%*	Oui	Non	G4	Non	Non	Non	412 188
PRIMOCOSY HR SRI	90%*	Oui	Non	G4	Oui	Non	Non	412 189

*Rendement thermique de la centrale en combles 0°C : 86 %

VMC double flux haut rendement spéciale rénovation

PRIMOCOSY HR

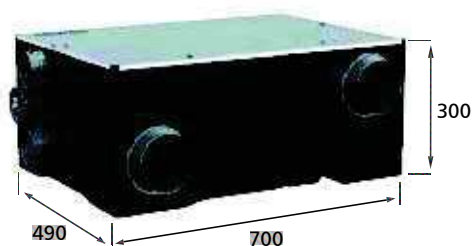

Ses atouts

- **Rendements assurés même en volume non chauffé !**
 - caisson à isolation renforcée
- **Faible encombrement :**
 - installation en lieu et place de double flux existants
 - compact et léger : passe facilement par une trappe de visite
- **Installation simplifiée :**
 - siphon intégré, diamètres standards, télécommande radio (version SRI) pour activation du grand débit cuisine
- **Fonctionnement de l'appareil préservé par grand froid :**
 - dégivrage automatique de l'échangeur



Construction

Caisson isolé en PPE et couvercle en tôle avec mousse isolante.
Filtres G4 à l'extraction et au soufflage montés sur cadre métallique.
Echangeur haut rendement 90% à contre-courant en plastique, moteurs basse consommation EC 2 vitesses


- 4 piquages sanitaires Ø80 réglés 15 ou 30 m³/h

- 1 piquage cuisine Ø125 réglé
- 3 piquages rejet, prise d'air neuf et insufflation Ø125
- Siphon intégré et raccord condensat Ø16 mm
- 1 collier de serrage
- 1 inverseur pour le grand débit cuisine ou télécommande radio pour les versions SRI.

Puissance électrique : 48 W-Th-C

Alimentation électrique : Mono 230 V - 50 Hz.

Exemples de réseaux type

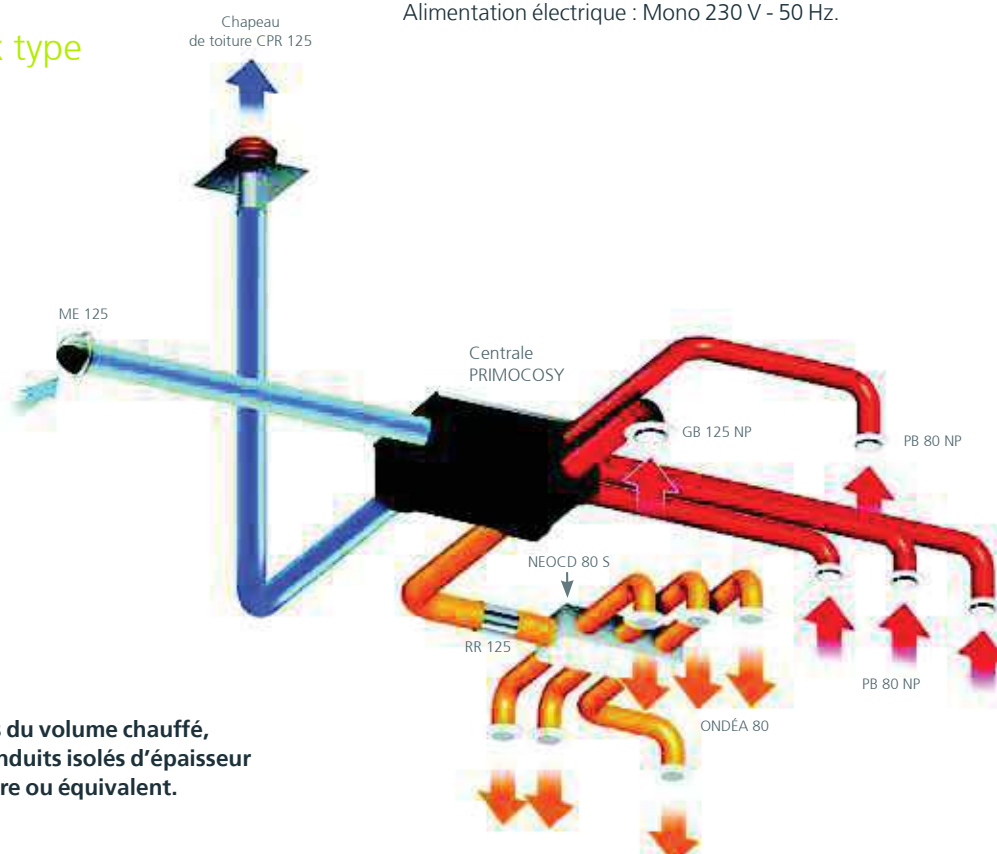

Pour les installations en dehors du volume chauffé,
il est impératif d'utiliser des conduits isolés d'épaisseur
d'isolant 50 mm de laine de verre ou équivalent.