


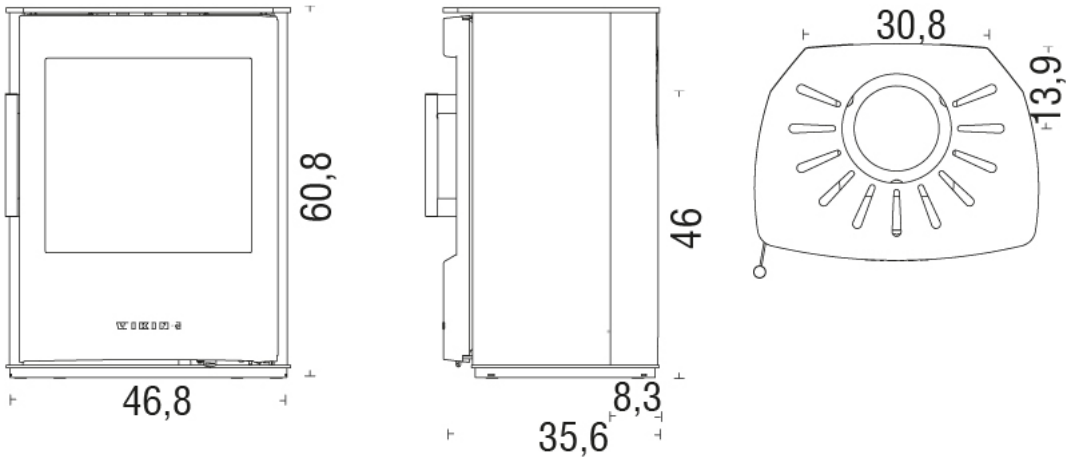

DONNEES TECHNIQUES

Laboratoire

Conforme norme EN13240

Type appareil

Diamètre d'évacuation des fumées

Départ fumées

Nombre buselot

Diamètre d'entrée d'air

Étanchéité 10Pa Non

Si étanche, fuite sous 10Pa selon EN 16510-1

Section d'amenée d'air nécessaire

Performances Pnom

Puissance nominale 4,5 kW

Rendement énergétique 83 %

Emission CO (%CO à 13% O2) 0,07 %

Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2 77 mg/Nm3

Emission Particules - poussières à 13% O2 6 mg/Nm3

Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3) 99 mg/Nm3

Emissions de CO2

Débit massique des fumées 3,6 g/s

Température des fumées 236 °C

Température des fumées à la buse 283,2 °C

Tirage minimum - Tirage nominal 12 Pa

Charge de bois conseillé 0 buches de NaN kg longueur 0 cm fendues en 1/4

Performances Préduite

Emission CO (%CO à 13% O2) à Puissance Réduite

Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2 à Puissance Réduite

Emission Particules - poussières à 13% O2 à Puissance Réduite

Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3) à Puissance Réduite

Si étanche, fuite sous 10Pa selon EN 16510-1

EcoLabel buches

Efficacité Énergétique Saisonnière 73 %

Classe énergétique A+

Flamme verte 7

Indice performance énergétique environnemental 0,2

Essais sécurité poele à bois

Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face avant 1000 mm

Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) côté 325 mm

Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face arrière 125 mm

Dimensions et Options

Poids 72,1 kg

Hauteur 60,8 cm

Largeur 46,8 cm

Profondeur 35,6 cm

Dimension max des buches 28 cm

Humidificateur Non disponible

Mode nuit Non

Option connexion air extérieur Non

Type distribution air chaud Opti air

Télécommande Non disponible

Distribution d'air chaud

Wifi/Bluetooth

Option sortie concentrique Non

Sortie verticale Non