


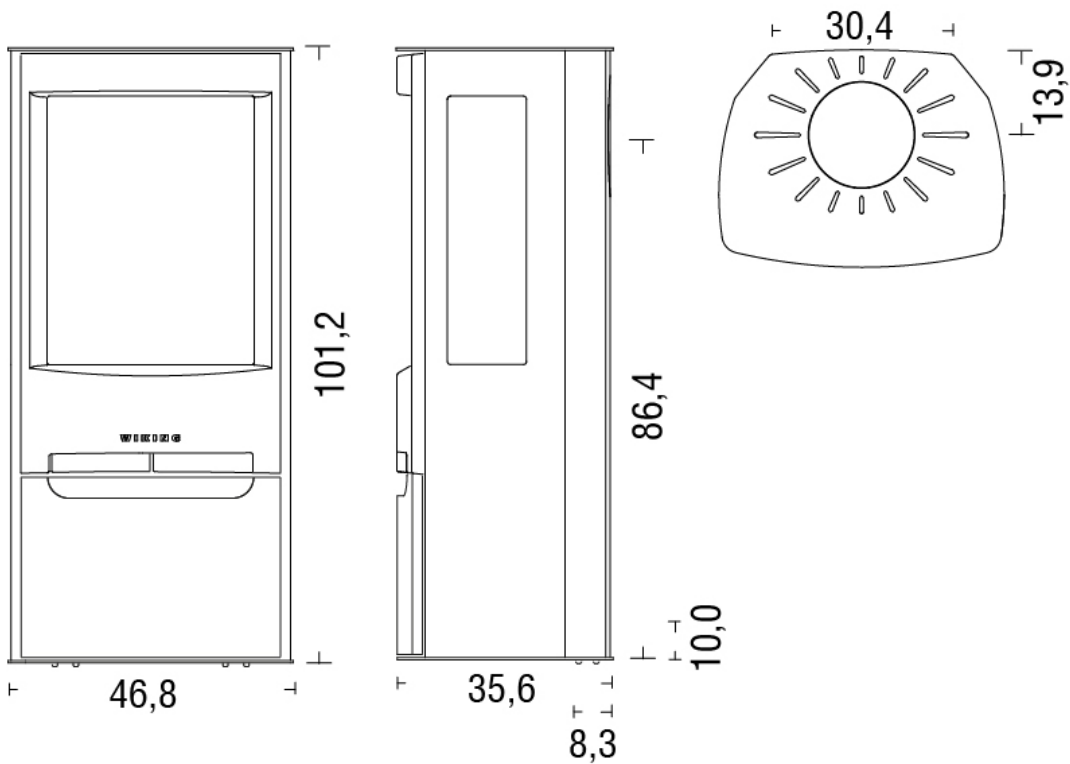

DONNEES TECHNIQUES

Laboratoire		Dimensions et Options	
Conforme norme	EN13240	Poids	90 kg
Norme de référence émissions		Hauteur	101,2 cm
Type appareil		Largeur	46,8 cm
Diamètre d'évacuation des fumées		Profondeur	35,6 cm
Départ fumées		Dimension max des buches	30 cm
Nombre buselot		Humidificateur	Non disponible
Diamètre d'entrée d'air		Mode nuit	Non
Etanchéité 10Pa	Oui	Option connexion air extérieur	Oui
Si étanche, fuite sous 10Pa selon EN 16510-1	1,92 m3/h	Type distribution air chaud	
Section d'amenée d'air nécessaire		Télécommande	Non disponible
Performances Pnom		Distribution d'air chaud	
Puissance nominale	4,9 kW	Wifi/Bluetooth	
Puissance thermique émise dans la pièce		Option sortie concentrique	Non
Puissance thermique transmise à l'eau		Sortie verticale	Non
Rendement énergétique	78 %		
Emission CO (%CO à 13% O2)	0,09 %		
Emission CO (mg/Nm3 à 13% O2)			
Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2	66 mg/Nm3		
Emission Particules - poussières à 13% O2	18 mg/Nm3		
Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3)	114 mg/Nm3		
Emissions de CO2			
Débit massique des fumées	4,49 g/s		
Température des fumées	295 °C		
Température des fumées à la buse	354 °C		
Tirage minimum - Tirage nominal	12 Pa		
Consommation électrique en stand by			
Charge de bois conseillé	0 buches de NaN kg longueur 0 cm fendues en 1/4		
Performances Préduite			
Puissance réduite			
Rendement énergétique à Puissance Réduite			
Emission CO (%CO à 13% O2) à Puissance Réduite			
Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2 à Puissance Réduite			
Emission Particules - poussières à 13% O2 à Puissance Réduite			
Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3) à Puissance Réduite			
Taux CO2 puissance minimale			
Tirage minimum - Puissance réduite			
Si étanche, fuite sous 10Pa selon EN 16510-1			
Consommation horaire Pr			
EcoLabel buches			
Efficacité Énergétique Saisonnière	68 %		
Indice d'efficacité énergétique			
Consommation électrique puissance réduite			
Classe énergétique	A		
Flamme verte	7		
Consommation électrique en veille			
Consommation électrique puissance nominale			

Essais sécurité poele à bois

Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face avant	900 mm
Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) côté	520 mm
Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face arrière	100 mm
Nature matériau mur	