

La nouvelle catégorie de revêtement de sol !



COREtec®
THE ORIGINAL

Sol Robuste
à l'âme solide

US FLOORS®
Manufacturer of Unique and Sustainable Floors


FPBOIS 
des racines et des idées

US FLOORS®
INTERNATIONAL

I. PRESENTATION DU GROUPE

USFloors est une entreprise indépendante qui est née de l'association entre deux professionnels de l'industrie et du commerce : **Piet DOSSCHE** (B), actuel CEO du groupe et **Philippe ERRAMUZPE** (F), actuel COO du groupe.

Ensemble, ils ont créés, en 2001, une structure aux Etats Unis, dont le siège se situe à Dalton (Géorgie) et depuis ils n'ont cessés de se développer.

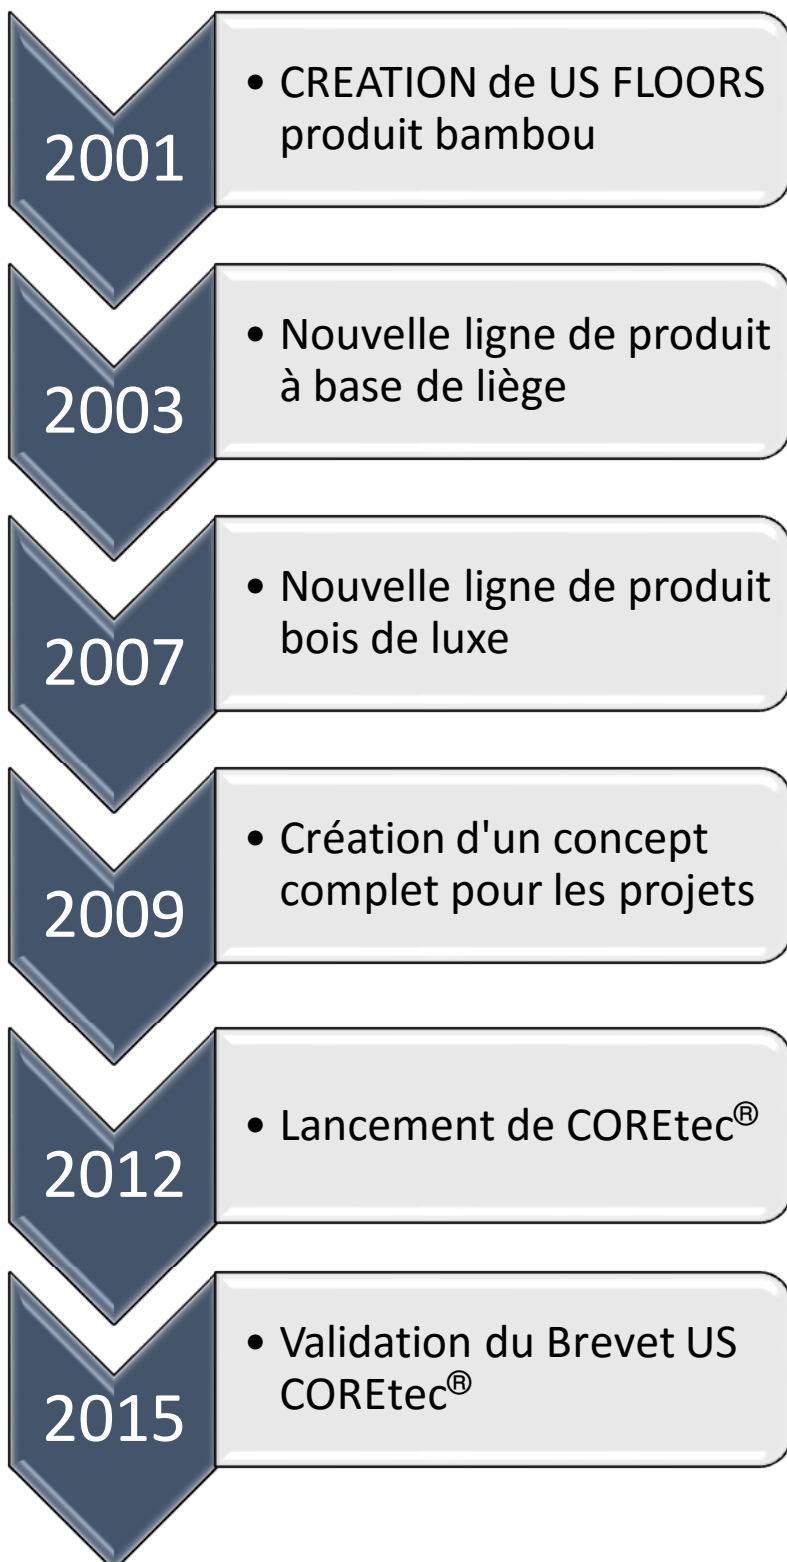

US Patent # 9,156,233



II. LES STRUCTURES DU GROUPE

A. Siège à DALTON – Géorgie (USA)



Depuis 2008, nouveau siège de 10 000 m² et nouveau centre logistique, aussi de 10 000 m².

Très soucieux de l'environnement, nos bâtiments sont équipés de capteurs photovoltaïques d'une capacité de ½ **MEGAWATT** !

Nous avons également un centre logistique pour l'ouest américain à Anaheim en Californie.

B. Bureau Contrôle qualité à Shanghai - Chine

Depuis 2013, nous avons ouvert un bureau à Shanghai, avec 15 personnes.

Plus de la moitié du personnel est affecté au **contrôle qualité**, dont certains sont en permanence en production chez nos partenaires.



C. Siège USFloors Europe à Kruishoutem - Belgique



Ouverture en 2015, de notre siège Europe à Kruishoutem en Belgique.

Mise en place d'un stock européen chez notre partenaire logistique.

III. USFLOORS EN QUELQUES CHIFFRES

A. Une société à taille humaine

Malgré un développement exponentiel, nous avons su rester une entreprise qui privilégie le capital humain, s'appuyant sur des partenariats durables et qui sait rester très réactive.

- 240 salariés dans le Groupe
- 215 aux USA dont 90 commerciaux
- 15 à Shanghai
- 10 en Europe (en développement)

B. Une société à taille humaine


Notre succès aux Etats Unis est incontestable et nous souhaitons, dès à présent, mettre notre savoir-faire à disposition de nos partenaires européens.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ▪ Chiffre d'affaire 2015 | 205 millions de \$ |
| ▪ Famille COREtec® | 67 % |
| ▪ Nombre de distributeur aux USA | 4 000 |
| ▪ M ² de COREtec® vendus | 7 000 000 m ² |

IV. USFLOORS & L'ENVIRONNEMENT

Nous apportons un soin tout particulier à respecter l'environnement et ainsi vous apporter les meilleures solutions produits. Nous avons donc obtenu différents labels et classements :


A. Aux Etats Unis

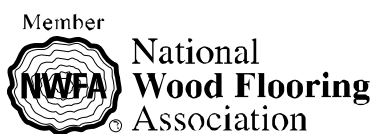

B. En Europe



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




V. LE CONCEPT PRODUIT



US Patent # 9,156,233

A. Composition brevetée du produit

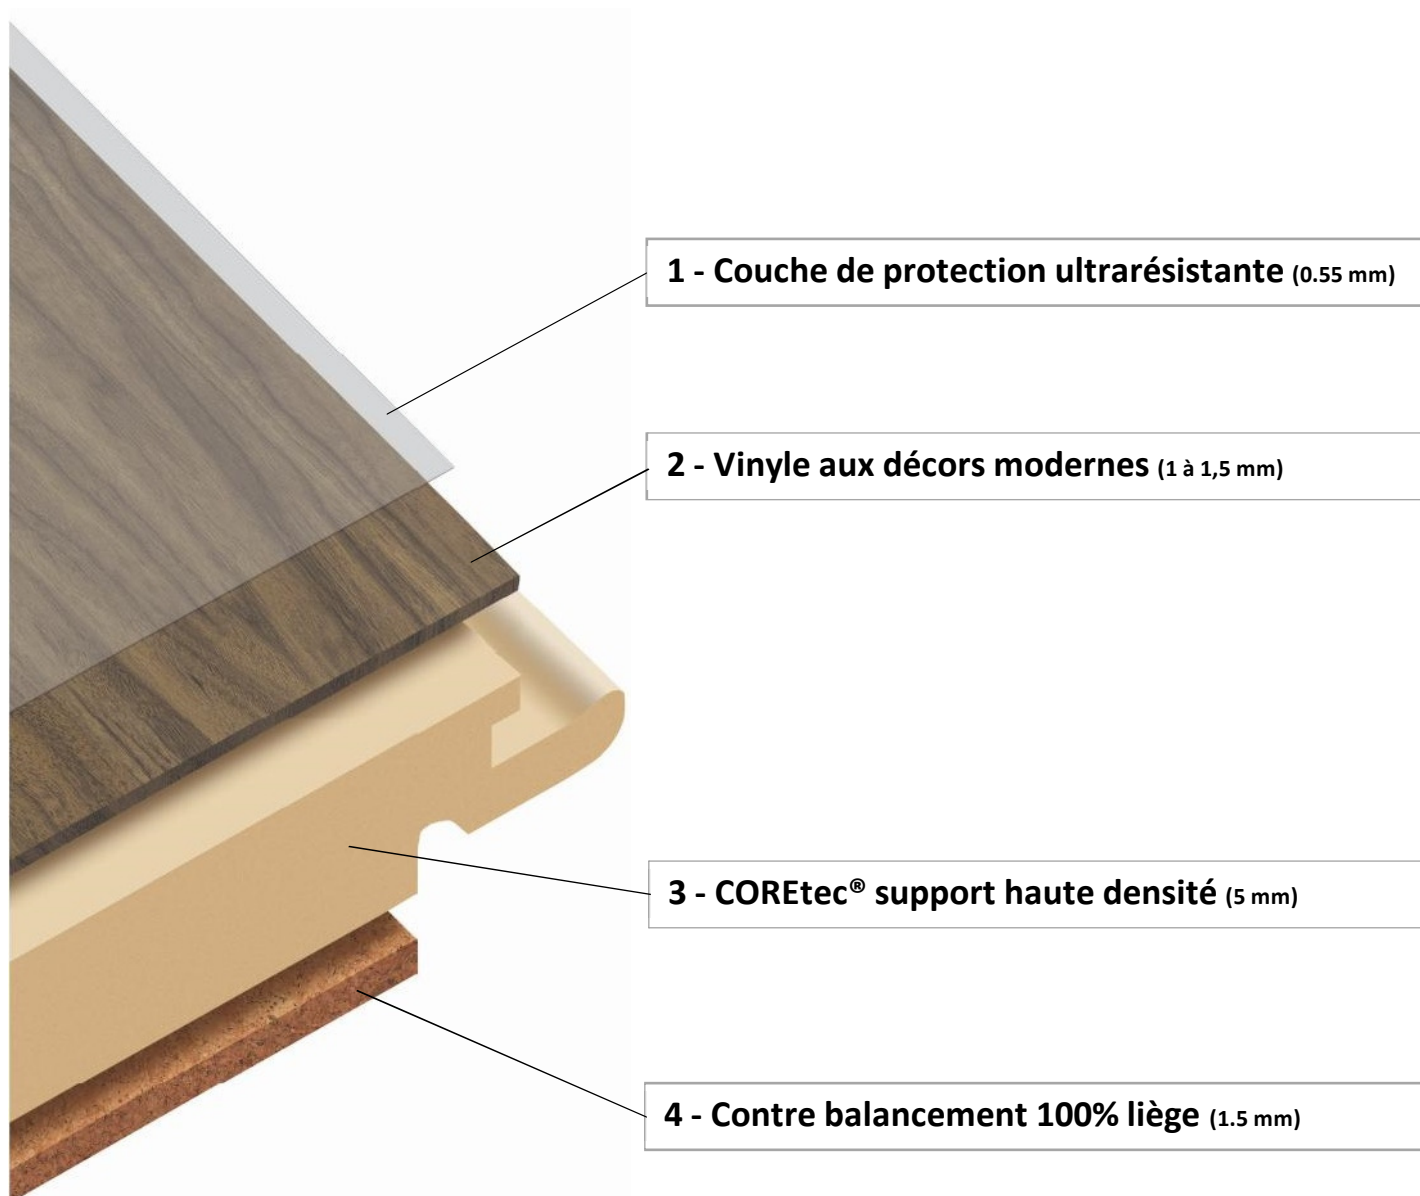

Assemblage des différents composants (couches) en technologie HPL

B. Détails / arguments des éléments



US Patent # 9,156,233

1. Couche de protection ultrarésistante 0,55 mm

- Overlay composé principalement de corindon (oxyde d'alumine) comme dans le carrelage
 - **Résistance à l'usure et à l'abrasion**
- Inclusion de 2 couches d'acrylique spécial.
 - **Résistance aux UV et très bonne qualité d'aspect/ finition**
 - **Surface 100% étanche – facile d'entretien**

2. Vinyle aux décors modernes 1 à 1,5 mm

- PVC 100% Vierge (pas de recyclé)
 - **Meilleure stabilité – pas de dégagement nocif**
- Décors imprimés sur film vinyle en quadri et veinage naturel (relief)
 - **Réalisme des décors/imitations**
 - **Pas de bain**

3. COREtec® support 5 mm

- Panneau de WPC composé de PVC, CALCAIRE et poussière de bois (- de 5%)
- Densité de 850 kg / m³ – système d'assemblage clic, sous licences.
 - **Très grande stabilité dimensionnelle : variation inexistante jusqu'à 72°**
 - **100% hydrophobe**
 - **Supprime les migrations venues du sous-sol (spectre)**
 - **Très bonne tenue et étanchéité de l'assemblage**
- Support développé et mis au point par nos propres ingénieurs (physique/chimie).
 - **Maitrise de la production / qualité**

4. Contrebalancement 100% liège 1,5 mm

- Utilisation de liège européen – densité minimum de 350 kg / m³
 - **Meilleure propriété mécanique (stabilise l'assemblage)**
 - **Grande isolation acoustique**
 - **Sous-couche intégrée (rattrape les imperfections de 1 mm / ml)**
 - **Naturellement résistant à l'humidité/moisissures**

C. Général / arguments de l'ensemble




US Patent # 9,156,233

- ✓ **100 % résistant à l'humidité**
Pose possible en pièces et locaux humides (salle de bain, cave, etc...)
Pas de dégât possible lors de l'entretien ou suite à des accidents
- ✓ **Stabilité extrême**
Pas de variation dimensionnelle **jusqu'à 72°**
Possibilité de poser jusqu'à **400 m² sans joint de fractionnement** (20m x 20m)
Compatible chauffage par le sol basse température (y compris réversible)
- ✓ **Pose flottante facile et rapide**
Pas besoin d'acclimater le produit avant la pose
Sous couche intégrée (rattrape les imperfections de 1 mm / ml)
Pas de migration des défauts du support (spectre)
Se pose directement sur : SANS RAGREAGE



Chapes fissurées et/ou granuleuses

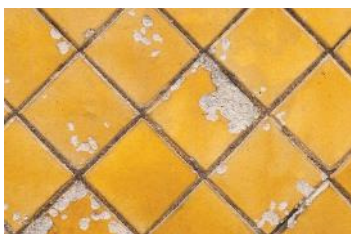

Anciens Carrelages



Stratifiés ou parquets

- ✓ **Résistant aux agressions du quotidien**
Usure, abrasion, rayure, UV et produits chimiques (suivant EN 685)
- ✓ **Respecte l'environnement**
Utilisation de plastifiants (absence de phtalate) identiques à ceux utilisés pour les jouets
Respecte la réglementation sur les COV (A+) et le formaldéhyde (E1)
Préserve les forêts
- ✓ **Sol silencieux et chaleureux**
Absorbe le bruit grâce à la sous couche intégrée en liège
- ✓ **La qualité garantie**
Garantie à Vie en usage résidentiel
Garantie 10 ans en usage commercial



D. Comparaison COREtec® / LVT – sol stratifié



US Patent # 9,156,233

Revêtement de sol **COREtec®** comparé à LVT ordinaire ou sol stratifié.



LVT
collé

LVT
volant

LVT
à clipser avec
base HDF

Sol
stratifié

installation rapide et simple sans acclimatation	OUI	NON	NON	NON	NON
se pose dans de grands espaces sans joints de dilatation	OUI	OUI	NON	NON	NON
installation avec préparation minimale du sol	OUI	NON	NON	OUI	OUI
résiste à l'eau, sans dommages pour le revêtement de sol	OUI	OUI	OUI	NON	NON
stabilité dimensionnelle pas de retrait ni d'expansion*	OUI	OUI	NON	NON	NON
apporte de la chaleur au sol	OUI	NON	NON	NON	NON
résistant aux moisissures	OUI	NON	NON	NON	NON
diminue le bruit – sol silencieux	OUI	NON	NON	NON	NON
masque les imperfections du support	OUI	NON	NON	OUI	OUI
installation sur sols durs existants	OUI	NON	OUI	OUI	OUI

* dans des conditions normales



VI. LES COLLECTIONS

A. Généralités




US Patent # 9,156,233

TOUTES NOS COLLECTIONS BENEFICIENT DES TECHNOLOGIES & ELEMENTS SUIVANTS :




US Patent # 9,156,233

*Sol Robuste
à l'âme solide*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Résistant au feu



Grande stabilité




100 % Hydrophobe



Acoustique



Résistant aux taches




Antistatique



Compatible
chauffage au sol



Pose sans colle



Résistant aux UV



Résistant
à l'abrasion



Résistant aux
chaises à roulettes



Antiglisse

B. Vue générale des collections



US Patent # 9,156,233

XL
collection



8.1 mm

1.6 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d'usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
1.5 mm couche en liège

Lames XL

228 x 1 830 x 8.1 mm

6 pc / carton – 2.50 m² / carton – 36 cartons / palette

HD
collection



8.5 mm

2.0 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d'usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
1.5 mm couche en liège

Lames HD

180 x 1 500 x 8.5 mm

6 pc / carton – 1.62 m² / carton – 55 cartons / palette

Décors Synchrones

PLUS
collection



8.0 mm

1.5 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d'usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
1.5 mm couche en liège

Lames larges

182 x 1 220 x 8 mm

16 pc / carton – 3.55 m² / carton – 35 cartons / palette



8.0 mm

1.5 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d'usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
1.5 mm couche en liège

Lames étroites

127 x 1 220 x 8 mm

16 pc / carton – 2.48 m² / carton – 42 cartons / palette



8.0 mm

1.5 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d'usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
1.5 mm couche en liège

Dalles

305 x 610 x 8 mm

16 pc / carton – 2.98 m² / carton – 42 cartons / palette

470 x 610 x 8 mm

10 pc / carton – 2.87 m² / carton – 40 cartons / palette

C. Détails par Collection

XL
collection

COREtec®
THE ORIGINAL

US Patent # 9,156,233



8.1 mm

1.6 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d'usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
1.5 mm couche en liège

Lames XL :

228 x 1 830 x 8.1 mm

6 pc / carton – 2.50 m² / carton – 36 cartons / palette



50LVP601

Chêne noir*



50LVP603

Pin montagnard*



50LVP604

Chêne d'Alaska*



50LVP608

Chêne vintage*



50LVP610

Frêne rustique*



50LVP613

Chêne brun*



50LVP614

Chêne doré*



50LVP615

Chêne blanc pur*

*décor



XL collection



Couche de protection ultrarésistante (0.55 mm)

Vinyle aux décors modernes (1.05 mm)

COREtec® support haute densité (5 mm)

Contre balancement 100% liège (1.5 mm)



1 lame : 228 x 1 830 x 8,1 mm

1 paquet : 6 lames = 2.50 m²

1 palette : 36 paquets = 90.20 m²



8.40 kg / m²



Résistant
au feu



Ecologique



Compatible
chauffage au sol



Grande
stabilité



Résistant
aux taches



Résistant
aux UV



Pose
sans colle



Hydrophobe
100 %

Caractéristiques	Normes	Résultats	Classement
Classe d'usage et abrasion	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	CL 33/42 – AC5
Résistance au feu	EN 13501	Bfl – s1	Bfl – s1
Emission de formaldéhyde	EN 717-1	E1	E1
Dimensions	ISO 24346	+/- 10 %	≤ +/- 10 %
Stabilité dimensionnelle	ISO 23999	< 0,02mm	Très grande stabilité
Incurvation / chaleur	ISO 23999	< 0.02mm	Très grande stabilité
Rectitude arêtes/équerrage	ISO 24342	< 0.15mm	Conforme
Résistance aux UV	ISO 105-B02	8 (=0 décoloration)	Degré 8
Résistance aux taches	EN 423	0 - insensible	Inclus : Caoutchouc, iso-Betadine®, Eosine, Peroxyde d'hydrogène, Dettol
Résistance à l'eau	EN 317	Gonflement 0%	Hydrophobe
Chaise à roulettes	EN 649	25 000 cycles	Pas de changement
Antistatique	EN 1815	< 2 kv	Antistatique
Résistance à la glissance	EN 13893 - DIN51130	Classe DS – R10	DS – R10
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24234-2012	≤ 0,04mm	≤ 0,04mm
Affaiblissement acoustique	ISO 10140-3	ΔLw = 19 dB	ΔLw = 19 dB
Résistance thermique	EN 12667 – ISO 8302	0,1009 m ² K/W	Compatible chauffage par le sol
Marquage CÉ	EN 14041	Conforme	DOP n° ELV001/002/003/004



US FLOORS
Manufacturer of Unique and Sustainable Floors



HD

collection

COREtec®
THE ORIGINAL

US Patent # 9,156,233



8.5 mm

2.0 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d'usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
1.5 mm couche en liège

Décors Synchrones

Lames HD :

180 x 1 500 x 8.5 mm

6 pc / carton – 1.62 m² / carton – 55 cartons / palette



50LVR8603

Chêne gris cérusé*



50LVR8606

Chêne blanc polaire*



50LVR9601

Chêne brun cérusé*



50LVR9602

Chêne cendré*



50LVR9603

Chêne brun foncé*



50LVR9604

Chêne doré rustique*



50LVR9605

Chêne gris blanchi*




50LVR9606

Chêne classique blanchi*

*décor



HD collection



Couche de protection ultrarésistante (0.55 mm)

Vinyle aux décors modernes (1.45 mm)

COREtec® support haute densité (5 mm)

Contre balancement 100% liège (1.5 mm)



1 lame : 180 x 1 500 x 8,5 mm

1 paquet : 6 lames = 1.62 m²

1 palette : 36 paquets = 89.10 m²



8.65 kg / m²



Résistant
au feu



Ecologique



Compatible
chauffage au sol



Grande
stabilité



Résistant
aux taches



Résistant
aux UV



Pose
sans colle



Hydrophobe
100 %

Caractéristiques	Normes	Résultats	Classement
Classe d'usage et abrasion	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	CL 33/42 – AC5
Résistance au feu	EN 13501	Bfl – s1	Bfl – s1
Emission de formaldéhyde	EN 717-1	E1	E1
Dimensions	ISO 24346	+/- 10 %	≤ +/- 10 %
Stabilité dimensionnelle	ISO 23999	< 0,02mm	Très grande stabilité
Incurvation / chaleur	ISO 23999	< 0.02mm	Très grande stabilité
Rectitude arêtes/équerrage	ISO 24342	< 0.15mm	Conforme
Résistance aux UV	ISO 105-B02	8 (=0 décoloration)	Degré 8
Résistance aux taches	EN 423	0 - insensible	Inclus : Caoutchouc, iso-Betadine®, Eosine, Peroxyde d'hydrogène, Dettol
Résistance à l'eau	EN 317	Gonflement 0%	Hydrophobe
Chaise à roulettes	EN 649	25 000 cycles	Pas de changement
Antistatique	EN 1815	< 2 kv	Antistatique
Résistance à la glissance	EN 13893 - DIN51130	Classe DS – R10	DS – R10
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24234-2012	≤ 0,04mm	≤ 0,04mm
Affaiblissement acoustique	ISO 10140-3	ΔLw = 19 dB	ΔLw = 19 dB
Résistance thermique	EN 12667 – ISO 8302	0,1009 m² K/W	Compatible chauffage par le sol
Marquage C€	EN 14041	Conforme	DOP n° ELV001/002/003/004



PLUS
collection



US Patent # 9,156,233



8.0 mm

1.5 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d'usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
1.5 mm couche en liège

Lames larges :

182 x 1 220 x 8 mm

16 pc / carton – 3.55 m² / carton – 35 cartons / palette



50LVP211

Chêne gris scié*



50LVP704

Chêne brun scié*



50LVP705

Chêne blanchi*

●●● EFFET TRÈS NUANCÉ



50LVP706

Chêne gris blanchi*

●●● EFFET TRÈS NUANCÉ



50LVP707

Chêne rustique blanchi*




50LVP709

Pin foncé*

*décor



PLUS collection

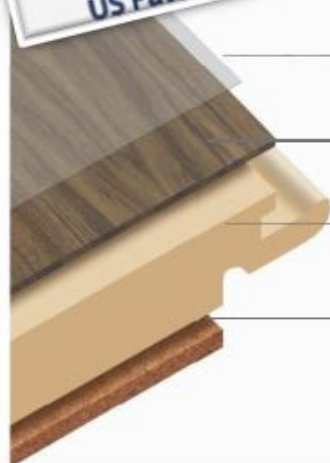

Couche de protection ultrarésistante (0.55 mm)

Vinyle aux décors modernes (0.95 mm)

COREtec® support haute densité (5 mm)

Contre balancement 100% liège (1.5 mm)



1 lame : 182 x 1 220 x 8 mm

1 paquet : 16 lames = 3.55 m²

1 palette : 35 paquets = 124.32 m²



8.30 kg / m²



Résistant
au feu



Ecologique



Compatible
chauffage au sol



Grande
stabilité



Résistant
aux taches



Résistant
aux UV



Pose
sans colle



Hydrophobe
100 %

Caractéristiques	Normes	Résultats	Classement
Classe d'usage et abrasion	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	CL 33/42 – AC5
Résistance au feu	EN 13501	Bfl – s1	Bfl – s1
Emission de formaldéhyde	EN 717-1	E1	E1
Dimensions	ISO 24346	+/- 10 %	≤ +/- 10 %
Stabilité dimensionnelle	ISO 23999	< 0,02mm	Très grande stabilité
Incurvation / chaleur	ISO 23999	< 0.02mm	Très grande stabilité
Rectitude arêtes/équerrage	ISO 24342	< 0.15mm	Conforme
Résistance aux UV	ISO 105-B02	8 (=0 décoloration)	Degré 8
Résistance aux taches	EN 423	0 - insensible	Inclus : Caoutchouc, iso-Betadine®, Eosine, Peroxyde d'hydrogène, Dettol
Résistance à l'eau	EN 317	Gonflement 0%	Hydrophobe
Chaise à roulettes	EN 649	25 000 cycles	Pas de changement
Antistatique	EN 1815	0,63 kv	Antistatique
Résistance à la glissance	EN 13893 - DIN51130	Classe DS – R10	DS – R10
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24234-2012	≤ 0,04mm	≤ 0,04mm
Affaiblissement acoustique	ISO 10140-3	ΔLw = 19 dB	ΔLw = 19 dB
Résistance thermique	EN 12667 – ISO 8302	0,1009 m ² K/W	Compatible chauffage par le sol
Marquage C€	EN 14041	Conforme	DOP n° ELV001/002/003/004



US FLOORS
Manufacturer of Unique and Sustainable Floors



PLUS
collection

COREtec®
THE ORIGINAL

US Patent # 9,156,233



8.0 mm

1.5 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d'usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
1.5 mm couche en liège

Lames étroites :

127 x 1 220 x 8 mm

16 pc / carton – 2.48 m² / carton – 42 cartons / palette



50LVP207

Chêne montagnard*



50LVP506

Pin d'Oregon*

PLUS
collection

COREtec®
THE ORIGINAL

US Patent # 9,156,233



8.0 mm

1.5 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d'usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
1.5 mm couche en liège

Dalles :

305 x 610 x 8 mm

16 pc / carton – 2.98 m² / carton – 42 cartons / palette

470 x 610 x 8 mm

10 pc / carton – 2.87 m² / carton – 40 cartons / palette



50LVT1801

Bois pétrifié*

470 x 610 mm



50LVT1803

Bêton patiné*

470 x 610 mm



50LVT104

Pierre naturelle*

305 x 610 mm

*décor



PLUS collection



Couche de protection ultrarésistante (0.55 mm)

Vinyle aux décors modernes (0.95 mm)

COREtec® support haute densité (5 mm)

Contre balancement 100% liège (1.5 mm)



1 lame : 127 x 1 220 x 8 mm

1 paquet : 16 lames = 2.48 m²

1 palette : 42 paquets = 104.10 m²



8.30 kg / m²



Résistant
au feu



Ecologique



Compatible
chauffage au sol



Grande
stabilité



Résistant
aux taches



Résistant
aux UV



Pose
sans colle



Hydrophobe
100 %

Caractéristiques	Normes	Résultats	Classement
Classe d'usage et abrasion	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	CL 33/42 – AC5
Résistance au feu	EN 13501	Bfl – s1	Bfl – s1
Emission de formaldéhyde	EN 717-1	E1	E1
Dimensions	ISO 24346	+/- 10 %	≤ +/- 10 %
Stabilité dimensionnelle	ISO 23999	< 0,02mm	Très grande stabilité
Incurvation / chaleur	ISO 23999	< 0.02mm	Très grande stabilité
Rectitude arêtes/équerrage	ISO 24342	< 0.15mm	Conforme
Résistance aux UV	ISO 105-B02	8 (=0 décoloration)	Degré 8
Résistance aux taches	EN 423	0 - insensible	Inclus : Caoutchouc, iso-Betadine®, Eosine, Peroxyde d'hydrogène, Dettol
Résistance à l'eau	EN 317	Gonflement 0%	Hydrophobe
Chaise à roulettes	EN 649	25 000 cycles	Pas de changement
Antistatique	EN 1815	0,63 kv	Antistatique
Résistance à la glissance	EN 13893 - DIN51130	Classe DS – R10	DS – R10
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24234-2012	≤ 0,04mm	≤ 0,04mm
Affaiblissement acoustique	ISO 10140-3	ΔLw = 19 dB	ΔLw = 19 dB
Résistance thermique	EN 12667 – ISO 8302	0,1009 m ² K/W	Compatible chauffage par le sol
Marquage CÉ	EN 14041	Conforme	DOP n° ELV001/002/003/004



US FLOORS
Manufacturer of Unique and Sustainable Floors





PLUS collection



Couche de protection ultrarésistante (0.55 mm)

Vinyle aux décors modernes (0.95 mm)

COREtec® support haute densité (5 mm)

Contre balancement 100% liège (1.5 mm)



1 dalle : 305/470 x 610 x 8 mm

1 paquet : 16/10 dalles = 2.98 / 2.87 m²

1 palette : 42/40 paquets = 125.16 / 114.80 m²



8.30 kg / m²



Résistant
au feu



Ecologique



Compatible
chauffage au sol



Grande
stabilité



Résistant
aux taches



Résistant
aux UV



Pose
sans colle



Hydrophobe
100 %

Caractéristiques	Normes	Résultats	Classement
Classe d'usage et abrasion	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	CL 33/42 – AC5
Résistance au feu	EN 13501	Bfl – s1	Bfl – s1
Emission de formaldéhyde	EN 717-1	E1	E1
Dimensions	ISO 24346	+/- 10 %	≤ +/- 10 %
Stabilité dimensionnelle	ISO 23999	< 0,02mm	Très grande stabilité
Incurvation / chaleur	ISO 23999	< 0.02mm	Très grande stabilité
Rectitude arêtes/équerrage	ISO 24342	< 0.15mm	Conforme
Résistance aux UV	ISO 105-B02	8 (=0 décoloration)	Degré 8
Résistance aux taches	EN 423	0 - insensible	Inclus : Caoutchouc, iso-Betadine®, Eosine, Peroxyde d'hydrogène, Dettol
Résistance à l'eau	EN 317	Gonflement 0%	Hydrophobe
Chaise à roulettes	EN 649	25 000 cycles	Pas de changement
Antistatique	EN 1815	0,63 kv	Antistatique
Résistance à la glissance	EN 13893 - DIN51130	Classe DS – R10	DS – R10
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24234-2012	≤ 0,04mm	≤ 0,04mm
Affaiblissement acoustique	ISO 10140-3	ΔLw = 19 dB	ΔLw = 19 dB
Résistance thermique	EN 12667 – ISO 8302	0,1009 m ² K/W	Compatible chauffage par le sol
Marquage CÉ	EN 14041	Conforme	DOP n° ELV001/002/003/004



US FLOORS®
Manufacturer of Unique and Sustainable Floors



VII. LES ACCESSOIRES



US Patent # 9,156,233

A. Les Plinthes à peindre


Toutes nos plinthes sont 100% en DUROPOLYMER®

100% résistantes à l'eau – Résistantes aux chocs – Cache câbles – A peindre




a) Plinthe Basse (LOW)

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Conditionnement	Réf. pour commande
2 300	10	40	à la pièce	70PSK2300-1




b) Plinthe Standard (MIDDLE)

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Conditionnement	Réf. pour commande
2 300	13	66	à la pièce	70PSK2300-2




c) Plinthe Haute (HIGH)

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Conditionnement	Réf. pour commande
2 300	13	102	à la pièce	70PSK2300-3



d) Sur-Plinthe (COVER)

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Conditionnement	Réf. pour commande
2 000	22	100	à la pièce	70PSK2000-2



e) Plinthe Moulurée (CASTLE)

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Conditionnement	Réf. pour commande
2 000	18	138	à la pièce	70PSK2000-1



B. Les Plinthes assorties (Design)

Toutes nos plinthes assorties sont 100% PVC avec rail support pour fixation facile

100% résistantes à l'eau – Résistantes aux chocs – Cache câble – Coordonnées




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Conditionnement	Réf. pour commande
2 400	15	70	à la pièce (inclus rail)	70SK3 + code couleur sol



C. Les Profilés


Tous nos profilés sont 100% en PVC avec couche d'usure 0,55

100% résistants à l'eau – Résistants aux chocs et à l'usure – Coordonnés



a) Quart de Rond

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Conditionnement	Réf. pour commande
2 400	18	18	à la pièce	70QR3 + code couleur sol




b) Profilé de Jonction

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Conditionnement	Réf. pour commande
2 400	31	13	à la pièce	70TM3 + code couleur sol




c) Profilé d'Adaptation

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Conditionnement	Réf. pour commande
2 400	37	12	à la pièce	70R3 + code couleur sol



d) Profilé de Bordure

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Conditionnement	Réf. pour commande
2 400	35	10	à la pièce	70BT3 + code couleur sol



e) Profilé d'Escalier

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Conditionnement	Réf. pour commande
2 400	54	30	à la pièce	70ST3 + code couleur sol



f) Nez de Marche

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Conditionnement	Réf. pour commande
2 400	53	19	à la pièce	70SN3 + code couleur sol

Correspondance Accessoires Assortis

COLLECTIONS	CODES	*DECORS	CODE COULEUR	PLINTHE SK	QUART de ROND QR	JONCTION TM	ADAPTATION R	BORDURE BT	ESCALIER ST	NEZ de MARCHE SN
COREtec Plus (étroit)	50LVP207	Chêne montagnard*	207	70SK3207X	70QR3207X	70TM3207X	70R3207X	70BT3207X	70ST3207X	70SN3207X
	50LVP506	Pin d'Oregon*	506	70SK3506X	70QR3506X	70TM3506X	70R3506X	70BT3506X	70ST3506X	70SN3506X
COREtec Plus	50LVP211	Chêne gris scié*	211	70SK3211X	70QR3211X	70TM3211X	70R3211X	70BT3211X	70ST3211X	70SN3211X
	50LVP704	Chêne brun scié*	704	70SK3704X	70QR3704X	70TM3704X	70R3704X	70BT3704X	70ST3704X	70SN3704X
	50LVP705	Chêne Blanchi*	705	70SK3705X	70QR3705X	70TM3705X	70R3705X	70BT3705X	70ST3705X	70SN3705X
	50LVP706	Chêne gris blanchi*	706	70SK3706X	70QR3706X	70TM3706X	70R3706X	70BT3706X	70ST3706X	70SN3706X
	50LVP707	Chêne rustique blanchi*	707	70SK3707X	70QR3707X	70TM3707X	70R3707X	70BT3707X	70ST3707X	70SN3707X
	50LVP709	Pin foncé*	709	70SK3709X	70QR3709X	70TM3709X	70R3709X	70BT3709X	70ST3709X	70SN3709X
	50LVT104	Pierre naturelle*	104	70SK3104X	70QR3104X	70TM3104X	70R3104X	70BT3104X	70ST3104X	70SN3104X
COREtec Plus (dalles)	50LVT1801	Bois pétrifié*	1801	70SK31801X	70QR31801X	70TM31801X	70R31801X	70BT31801X	70ST31801X	70SN31801X
	50LVT1803	Béton patiné*	1803	70SK31803X	70QR31803X	70TM31803X	70R31803X	70BT31803X	70ST31803X	70SN31803X
COREtec XL	50LVP601	Chêne noir*	601	70SK3601X	70QR3601X	70TM3601X	70R3601X	70BT3601X	70ST3601X	70SN3601X
	50LVP603	Pin montagnard*	603	70SK3603X	70QR3603X	70TM3603X	70R3603X	70BT3603X	70ST3603X	70SN3603X
	50LVP604	Chêne d'Alaska*	604	70SK3604X	70QR3604X	70TM3604X	70R3604X	70BT3604X	70ST3604X	70SN3604X
	50LVP608	Chêne vintage*	608	70SK3608X	70QR3608X	70TM3608X	70R3608X	70BT3608X	70ST3608X	70SN3608X
	50LVP610	Frêne rustique*	610	70SK3610X	70QR3610X	70TM3610X	70R3610X	70BT3610X	70ST3610X	70SN3610X
	50LVP613	Chêne brun*	613	70SK3613X	70QR3613X	70TM3613X	70R3613X	70BT3613X	70ST3613X	70SN3613X
	50LVP614	Chêne doré*	614	70SK3614X	70QR3614X	70TM3614X	70R3614X	70BT3614X	70ST3614X	70SN3614X
	50LVP615	Chêne blanc pur*	615	70SK3615X	70QR3615X	70TM3615X	70R3615X	70BT3615X	70ST3615X	70SN3615X
COREtec HD	50LVR9601	Chêne brun cérusé*	9601	70SK39601X	70QR39601X	70TM39601X	70R39601X	70BT39601X	70ST39601X	70SN39601X
	50LVR9602	Chêne cendré*	9602	70SK39602X	70QR39602X	70TM39602X	70R39602X	70BT39602X	70ST39602X	70SN39602X
	50LVR9603	Chêne brun foncé*	9603	70SK39603X	70QR39603X	70TM39603X	70R39603X	70BT39603X	70ST39603X	70SN39603X
	50LVR9604	Chêne doré rustique*	9604	70SK39604X	70QR39604X	70TM39604X	70R39604X	70BT39604X	70ST39604X	70SN39604X
	50LVR9605	Chêne gris blanchi*	9605	70SK39605X	70QR39605X	70TM39605X	70R39605X	70BT39605X	70ST39605X	70SN39605X
	50LVR9606	Chêne classique blanchi*	9606	70SK39606X	70QR39606X	70TM39606X	70R39606X	70BT39606X	70ST39606X	70SN39606X
	50LVR8603	Chêne gris cérusé*	8603	70SK38603X	70QR38603X	70TM38603X	70R8506X	70BT38603X	70ST38603X	70SN38603X
	50LVR8606	Chêne blanc polaire*	8606	70SK38606X	70QR38606X	70TM38606X	70R38606X	70BT38606X	70ST38606X	70SN38606X


VIII. LES OUTILS MARKETING



US Patent # 9,156,233

A. La documentation

Format ludique 21 x 21 cm – 6 pages

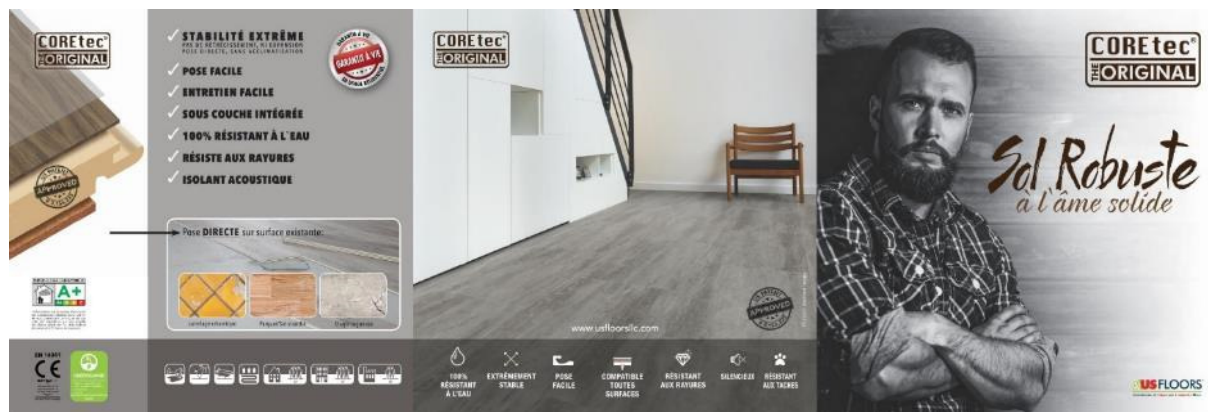

B. Les outils à main - Liasses

Liasses solides et pratique – pochette cristal personnalisable



XL Collection
23,5 x 30 cm
8 REF

XD Collection
19 x 30 cm
8 REF

PLUS Collection
19 x 30 cm
8 REF

PLUS Collection
DALLES
22 x 29,5 cm
3 REF

C. Les concepts de présentation



Présentoir SIMPLE

Pour **PLUS Collection** 12 positions
Fourni avec 11 panneaux* de 60 x 60 cm



Présentoir DOUBLE

Pour **XL & HD Collections** 16 positions
Fourni avec 16 panneaux* de 53,5 x 75 cm
+ 1 lame XL + 1 lame HD – porte documentation intégré

CONCEPT COMPLET



* tous nos panneaux sont équipés, au dos, d'une fiche technique et d'une photo de mise en situation



US Patent # 9,156,233

PRIX PUBLICS CONSEILLES

XL
collection

59,95 € TTC / m²

HD
collection

59,95 € TTC / m²

PLUS
collection

49,95 € TTC / m²



Manufacturer of Unique and Sustainable Floors