Pellematic® Home

Éligible MaPrimeRénov' pour la **rénovation d'ampleur**

La chaudière à granulés pour la rénovation d'ampleur performante

Accédez à la page web du produit.


Puissance modulante

3 - 10 kW

GARANTIE 5 ANS

Montage VENTOUSE Avis technique CSTB

TOP : fumisterie 100 mm

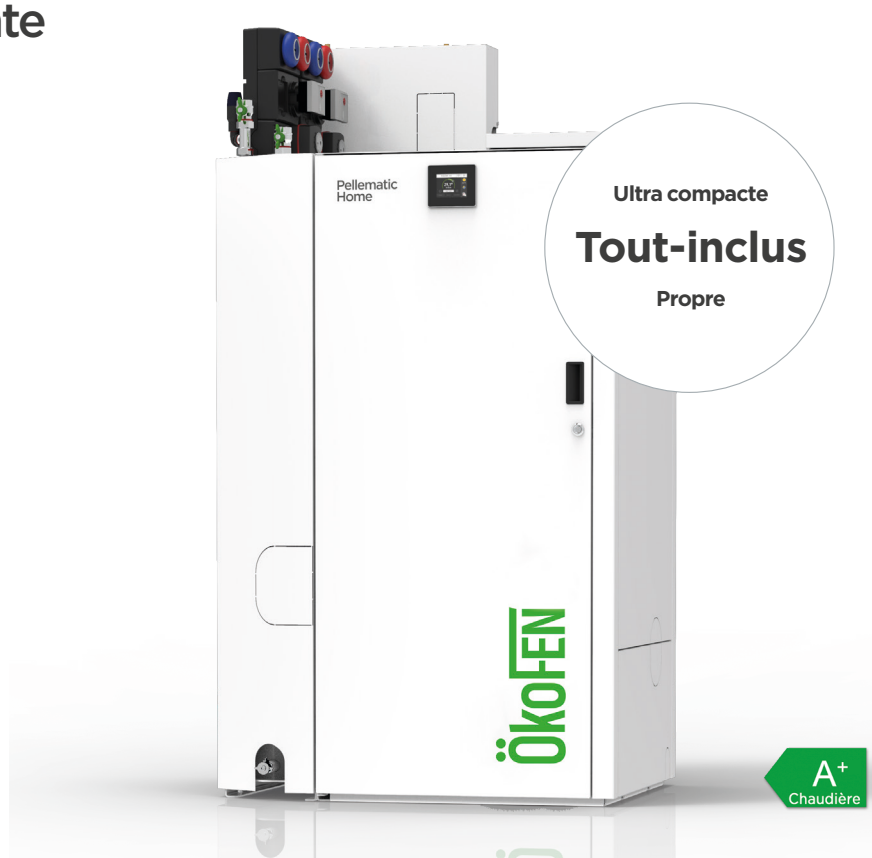

VALEURS DE SAISIES DANS LES LOGICIELS 3CL	
Rendement puissance nominale	98,7 %
Rendement puissance intermédiaire	98,8 %
Pertes à l'arret	70 W
ETAs	87 %
Puissance en veille	7 W
Production ECS	Instantanée

Fruit de 30 années d'expérience dans le domaine de la chaudière à granulés de bois, **la Pellematic Home répond à toutes les exigences d'une chaudière dédiée à la rénovation performante.**

Compacte, elle permet de limiter au maximum l'encombrement de la chaufferie et libère ainsi de l'espace dans votre maison. **Tout-inclus**, elle intègre le chauffage, la production de l'eau chaude sanitaire pour alimenter douches et lavabos, l'hydraulique en sortie de chaudière et la réserve de granulés. Simple d'usage et silencieuse, elle apporte un très haut niveau de confort et de performance.



CONFORT INTÉGRAL

La Pellematic Home vous offre le confort d'un chauffage tout-inclus et 100 % automatique. Rien ne manque : autonomie en granulés, régulation connectée avec données météo, eau chaude sanitaire, nettoyage, alimentation et allumage automatiques. Découvrez la sérénité d'un chauffage écologique, totalement automatique.



CHAUDIÈRE CONNECTÉE

Dotée de la dernière génération de régulation tactile Pelletronic Touch, la Pellematic Home anticipe les variations climatiques pour plus d'économies et de confort. Connectée, votre chaudière peut se piloter depuis votre smartphone ou votre PC et vous recevez automatiquement un message lorsqu'il faut réaliser l'entretien annuel ou faire le plein de granulés.*

* Connexion internet nécessaire. Avec capteur de niveau de granulé dans votre silo.

Compacité : départ / retour de l'eau sur le dessus et hydraulique incluse 1 ou 2 zones de chauffages

Prise d'air extérieur,possible et circuit de combustion étanche : compatible VMC double flux


Nettoyage automatique des échangeurs de chaleur : rendement élevé toute l'année

Production de l'eau chaude sanitaire instantané 21 L / min

Volume tampon : 200 L

Allumage automatique faible consomation (250 W)

Technologie de combustion : assiette de combustion en inox à segements mouvants pour une combustion optimisée

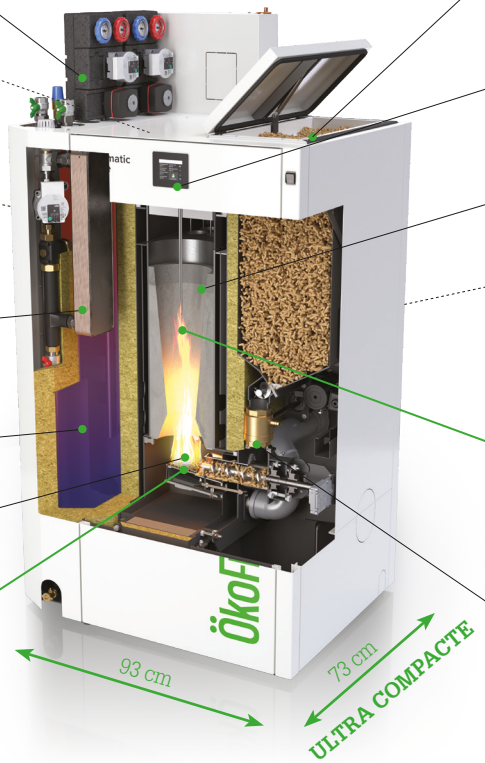

Réserve de granulés incluse pour une plus grande compacité de la chaufferie et une autonomie totale de plusieurs jours

Régulation connectée avec données météo

Pot de combustion en céramique

Compacité : sortie de fumée arrière ou latérale au choix et diamètre 100 mm

Technologie de combustion : sonde de flamme et pressostat pour un contrôle en temps réel de la qualité de combustion

Sécurité : Vanne écluse étanche

PELLEMATIC HOME		
Puissance	KW	3-10
Débit ECS	l/min	21
Largeur totale	mm	932
Hauteur chaudière	mm	1461
Profondeur totale	mm	734
Classe énergétique		A+
Indice d'efficacité énergétique - IEE		126
Efficacité énergétique saisonnière η_s	%	87
Certification (n°PV d'essai / Flamme verte 7*)		BLT n°021/14

ÖkoFEN France
95 Impasse de la Roselière - Z.I. du Terraillet
73190 St Baldoph - Tél. : 04 79 65 01 71
info@okofen.fr - www.okofen.fr

© ÖkoFEN - 2024 - Photos non contractuelles. ÖkoFEN se réserve le droit d'apporter toute modification technique sans préavis.