

E4492



Collection : SPHERIK

Couleur* :

00 - Blanc

Principaux atouts :



Bénéfices consommateurs

- **FMR** : Conforme à la réglementation
- **DESIGN** : Esthétique contemporaine et équilibrée entre la rondeur de la cuve et la générosité des plages de pose

- **FONCTIONNALITÉ** : Plages de pose latérales pour un confort d'usage optimal au quotidien

Caractéristiques techniques

- **Dimensions** : 70 x 54,5 cm
- **Matériau** : Céramique
- **Percement robinetterie** : Percé 1 trou au centre
- **ROBINETTERIE CONSEILLÉE** : Stillness E979-4

- **Poids** : 21 kg
- **Installation** : Autoportant
- **Fixations** : Par 2 goujons non fourni




Produits requis

- E78296 : Bonde de vidage click
- E78297 : Siphon "design", modèle court

Produits liés

- E78291 : Siphon "design", modèle long
- EB1058D : Demi-colonne 30 cm, droite
- EB1058G : Demi-colonne 30 cm, gauche
- EB1059D : Demi-colonne 30 cm, droite
- EB1059G : Demi-colonne 30 cm, gauche
- EB1159 : Miroir avec éclairage LED, antibuée et horloge, 70 cm
- EB998 : Colonne 35 cm

Dessin technique

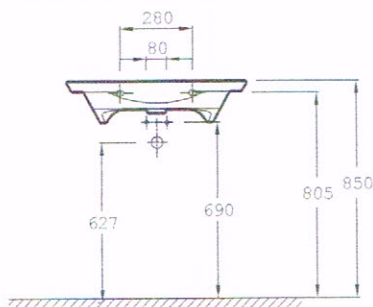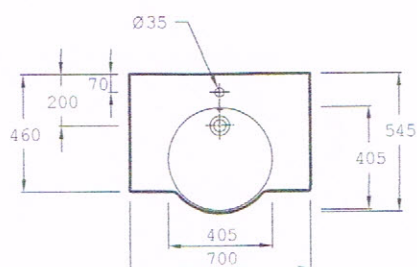


Description : Plan-vasque 70 cm. E4492. Collection : SPHERIK. Dimensions : 70 x 54,5 cm. Poids : 21 kg. Matériau : Céramique. Installation : Autoportant. Percement robinetterie : Percé 1 trou au centre. Fixations : Par 2 goujons non fourni. ROBINETTERIE CONSEILLÉE : Stillness E979-4.

PREMIX NANO

Réf. 732016

Mitigeur thermostatique

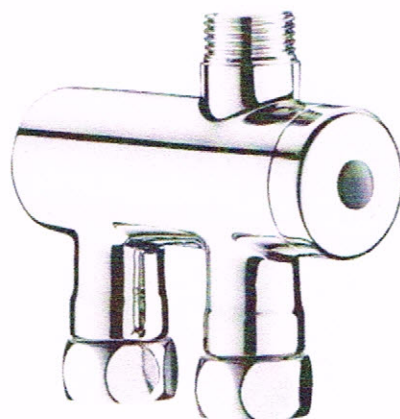

DESCRIPTION

PREMIX NANO - Réf. 732016

Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée
PREMIX NANO :

Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude ou en eau froide.

Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34° et 60°C.

Clapets antiretour et filtres.

Débit minimum de fonctionnement : 3 l/min.

Possibilité de choc thermique.

Corps poli chromé, arrivées F3/8" et sortie M3/8".

AVANTAGES



Arrêt automatique si coupure d'eau chaude ou froide



Stabilité de température



Clapets antiretour et filtres accessibles



Cellule automotive thermoréactive


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PREMIX NANO - Réf. 732016

Raccordement	3/8"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	70 mm
Débit	KV 7 l/min
Finition	chromée

NORMES ET CERTIFICATIONS

GARANTIE



TEMPOMATIC 4

Réf. 440006

Robinet électronique à pile intégrée



DESCRIPTION

TEMPOMATIC 4 - Réf. 440006

Robinet électronique de lavabo sur plage :
Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détection de mouvement infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
Corps en laiton massif chromé.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.
Fixation renforcée.
Sécurité antiblocage en écoulement.

AVANTAGES



Pile intégrée dans le corps de la robinetterie



Economie d'eau de 90 %



Hygiène totale : aucun contact manuel




Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPOMATIC 4 - Réf. 440006

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	F3/8"
Technologie	Electronique
Hauteur de goutte	75 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min
NORMES ET CERTIFICATIONS	 
GARANTIE	



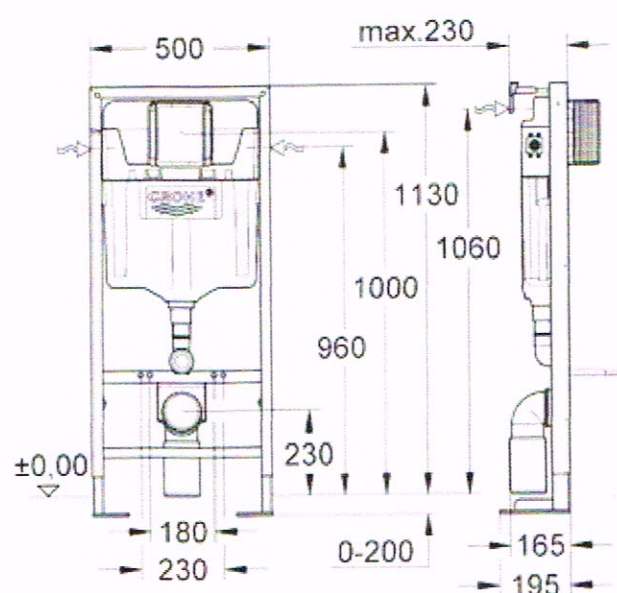

Rapid SL pour

WC

38340 001

Avec trappe de visite

hauteur 1,13 m

Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy

Montage individuel

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation

Réservoir 6 - 9 l

Réglage d'usine 3 et 6 l

Verrouillage de la hauteur

Livré avec équerres murales

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Ecartement des fixations 180/230 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement DN 80

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Avec accessoires pour montage

Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF

Collection : ODÉON

Couleur* :

00 - Blanc

Principaux atouts :



Bénéfices consommateurs

- PMR : Conforme à la réglementation
- PRATIQUE : Longueur de 70 cm pour un accès latéral par translation


Caractéristiques techniques

- Dimensions : 71 x 36 cm
- Matériau : Céramique
- Consommation d'eau : Consommation standard 3/6L
- Poids : 22,6 kg
- Installation : Suspendu

Produits liés

- E4750 : Abattant thermotur

Dessin technique

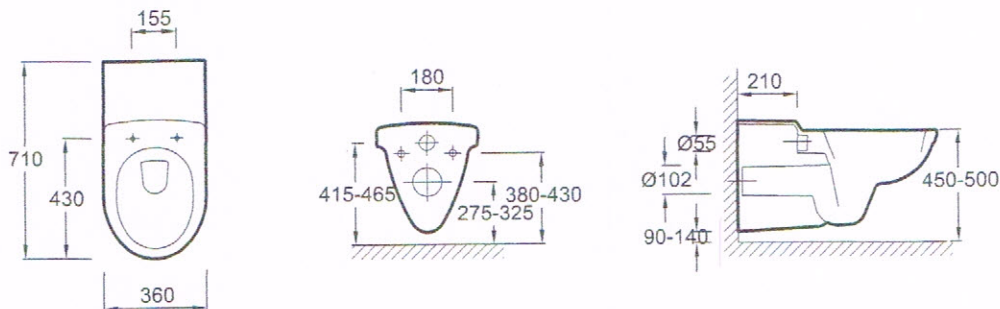

Description : Cuvette suspendue longue PMR, E1195. Collection : ODÉON. Dimensions : 71 x 36 cm. Poids : 22,6 kg. Matériau : Céramique. Installation : Suspendu. Consommation d'eau : Consommation standard 3/6L.

Skate Air

Plaque de commande WC

38505 SH0

Double touche ou interrompable

Pour soupape pneumatique



Montage vertical

156 x 197 mm

En ABS

GROHE StarLight® brillance durable

GROHE EcoJoy® économie d'eau





Accessibilité Autonomie - Accessoires d'hygiène pour collectivités > Barres NYLON de sécurité
> Poignée coudée > Poignée coudée


BARRE A 135° Ø32 :

DESCRIPTIF

Poignée coudée à 135° ø32, 400x400mm. Polyamide haute résistance (Nylon) d'épaisseur 3,5mm avec renfort en acier traité anticorrosion d'épaisseur 2mm. Fixation invisible par 3 platines ø73, à 6 trous. Traitement anti-UV. Parties droites sans plan de joint. Ecartement de 38mm maximum entre le mur et la barre. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Garantie 10 ans. Marquée CE. Marque DELABIE Réf. 5081N ou équivalent approuvé.

Réf. : 5081N : Nylon blanc - 400x400 mm

Réf. : 5083N : Nylon blanc - 220x220 mm

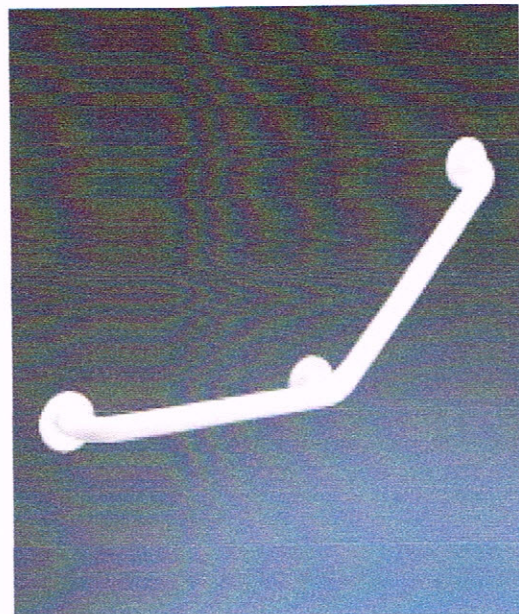

FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour WC, douche ou baignoire. Utilisation comme barre d'appui et relèvement.
- Destination : Tout type de sanitaires et salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Adapté à un usage intensif en milieu hospitalier.

LES AVANTAGES PRODUIT

- CONFORT : Contact doux et tiède.
- SECURITE :
 - RESISTANCE : Renforcée par un tube en acier de 2 mm d'épaisseur. Testée à plus de 200 kg.
 - ANTI-FRACTURE : Ecartement de 38 mm maximum entre le mur et la barre, interdisant le passage de l'avant-bras (évite les risques de fractures d'avant-bras en cas de chute).
- HYGIENE MAXIMUM : Parties droites sans plan de joint évitant ainsi l'apparition d'un filet noir et le dépôt d'impureté.
- NETTOYAGE FACILITE : Surface homogène sans porosité.
- LONGEVITE : Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.
- ERGONOMIE : Ø32 pour une préhension optimale. Encombrement minimum facilitant la circulation et le déplacement.
- ANTIVOL : Fixations invisibles.
- RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : 100% recyclable.
- GARANTIE 10 ANS.