
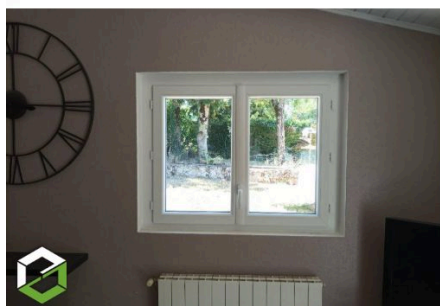


COMPLÉMENT DE CHANTIER POUR LA DERNIÈRE TRANCHE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE MENUISERIES EXTÉRIEURES

47340 Castella | Lot et Garonne (47)

ref : 59293

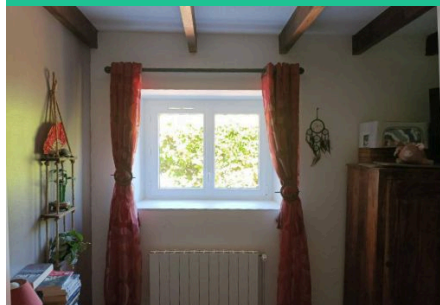

Fiche en ligne



**Ets Motard -
Menuiserie Agenaise**
05 53 48 90 58

Chantier réalisé en : 2026

La menuiserie est conçue sur la base d'un profilé PVC de la Gamme FP72 avec un ouvrant de 72 mm d'épaisseur offrant une isolation renforcée grâce à sa structure multichambre. Ce châssis à 1 vantail intègre un système oscillo-battant permettant une double fonction d'ouverture, à la française ou en soufflet pour une aération sécurisée. Les dimensions de fabrication sont fournies tout compris, englobant l'intégralité du cadre et des accessoires de finition. Le dimensionnement ergonomique est calculé à partir d'une hauteur d'allège maçonnerie de 800 mm.

Spécifiquement configuré pour le marché de la rénovation, le dormant intègre une aile de recouvrement de 60 mm et bénéficie d'un préperçage en usine pour garantir une pose rapide, étanche et précise. Ce modèle est conçu sans appui avec un dormant périphérique sur ses 4 côtés, assurant une parfaite homogénéité structurelle. L'ensemble de la menuiserie arbore une teinte PVC Blanc 9016 identique sur sa face intérieure et extérieure. Côté finitions, elle est équipée d'une parclose Performance aux lignes soignées et livrée avec des cornières de finition de 40 x 60 sur trois côtés, complétées par une cornière de 100 x 100 à pan coupé pour épouser parfaitement la maçonnerie extérieure. L'isolation thermique repose sur un panneau de remplissage et un double vitrage de 4/20/4 FE (Faible Émissivité) enrichi au gaz Argon, affichant un coefficient Ug de 1,1 W/m.K, le tout assemblé avec un intercalaire en aluminium noir esthétique et discret. L'ouverture se fait vers l'intérieur en configuration droite tirant en vue intérieure. La fermeture est assurée par une crémone simple actionnée par une poignée centrée blanche de type Secustik, un modèle breveté qui bloque les tentatives d'effraction par l'extérieur. Les fiches ainsi que les caches de l'oscillo-battant sont de couleur blanche pour s'intégrer harmonieusement au profilé. Pour la qualité de l'air, le châssis reçoit une mortaise de ventilation usinée sur le dormant et



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

l'ouvrant, prête à accueillir une grille d'aération au débit de 22 m cube/h. La poignée est fixée à une hauteur de 500 mm (cote d), ce qui la positionne exactement à 1353 mm du sol fini, offrant un confort de manœuvre optimal. Les performances certifiées selon les dimensions conventionnelles affichent une excellente isolation thermique globale avec un Uw de 1,4 W/m carré.K, un facteur solaire Sw de 0,43 et une transmission lumineuse TLw de 0,55, l'ensemble étant complété par un affaiblissement acoustique performant RA,tr de 29 dB contre les nuisances du trafic routier.



Toute notre équipe vous remercie chaleureusement pour votre confiance sur ce projet ! C'est un vrai plaisir de fabriquer cette menuiserie oscillo-battante sur-mesure pour vous. Grâce à ses performances Éco-Énergie et son ouverture ultra-pratique, elle va apporter un vrai coup de jeune, du confort et une superbe luminosité à votre intérieur. Nous restons à vos côtés pour la suite de l'aventure, alors si vous avez la moindre question d'ici la pose, appelez-nous, on est là pour ça !



(5/5 pour 34 avis)

**Ets Motard - Menuiserie
Agenaise**

240 Avenue du Général Leclerc 47000

05 53 48 90 58

<https://www.menuiserie-motard-agen47.fr/>
jluvison@menuisieremotard.fr



**RGE RECONNU
GARANT
ENVIRONNEMENT**



3511

menuiseries
extérieures



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires